Husqvarna

TERMÉKKATALÓGUS 2017 | ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK

Husqvarna

www.husqvarnacp.com

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Minden jog fenntartva. A Husqvarna és az egyéb terméknevek és jellemzők a Husqvarna Group kereskedelmi védjegye, lásd: www.international.husqvarna.com
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a technológiát és a specifikációkat előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Stendalls. XXX XX XX-XX INT.

TERMÉKKATALÓGUS

ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK

LEGYEN FELKÉSZÜLT BÁRMILYEN KIHÍVÁSRA

FALVÁGÁS 16
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FALVÁGÁSHOZ 24

KÖTÉLVÁGÁS 30
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÖTÉLVÁGÁSHOZ 36

ALJZATVÁGÁS 38
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK ALJZATVÁGÁSHOZ 44

KORAI VÁGÁS 50
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KORAI VÁGÁSHOZ 53

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS 54
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ 62

GYÉMÁNT FÚRÁS 68
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FÚRÁSHOZ 80

KÉZI GYORSDARABOLÓK 90
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÉZI GYORSDARABOLÓKHOZ 98

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK SAROKCSISZOLÓKHOZ 106

TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁS 110
GYÉMÁNTTÁRCSÁK TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁSHOZ 116

BONTÓROBOTOK 118
SZERSZÁMOK BONTÓROBOTOKHOZ 124

KAPCSOLAT 131

Professzionális vállalkozóként Ön sosem tudhatja előre, mi lesz a következő munkája, illetve hogyan fog kinézni a munkahely. Lehet, hogy csak néhány részletet kap arról, hogy milyen anyagokat kell vágni, fúrni, csiszolni vagy bontani, hogy felmérhesse, milyen szerszámokra lesz szükség. Mi a Husqvarna-nál küldetésünkként tekintünk arra, hogy segítsünk Önnek olyan gépparkot kialakítani, amivel bármilyen kihívásnak megfelelhet, illetve hogy támogassuk Önt abban az esetben, ha valami váratlan do Folyamatosan tájékoztatjuk Önt online log történik.

A Husqvarna-val hozzáférést kap a nagy teljesítményű berendezések és gyémántszerszámok széles palettájához, amelyek a legtöbb fajta munkára alkalmasak, mindezt egyetlen helyen. Testreszabott rendszert kínálunk, amivel a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban és leggazdaságosabban kivitelezheti a munkát. Olyan partnerre talál bennünk, aki kellően ismeri az Ön vállalkozását ahhoz, hogy minden lehetséges támogatást megadjon Önnek. Együtt fedezzük fel az okosabb munkavégzés módját.

Valamennyi Husqvarna Construction Products gyártólétesítmény ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A Husqvarna Construction Products az oSa, az Organization for the Safety of Abrasives, tagja.

FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZTATJUK ÖNT ONLINE

LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA Itt naprakész információkat talál gépeinkről és gyémántszerszámainkról, ideértve a termékek teljes körű műszaki adatait, szervizelési szakirodalmat, felhasználói kézikönyveket, interaktív szerszámkeresőt, híreket és még sok minden mást. Továbbá hírekkel és információkkal szolgálunk a vállalatunk és a helyi szervezetek, úgymint szervizközpontok és hivatalos viszonteladók kapcsán.
www.husqvarnacp.com

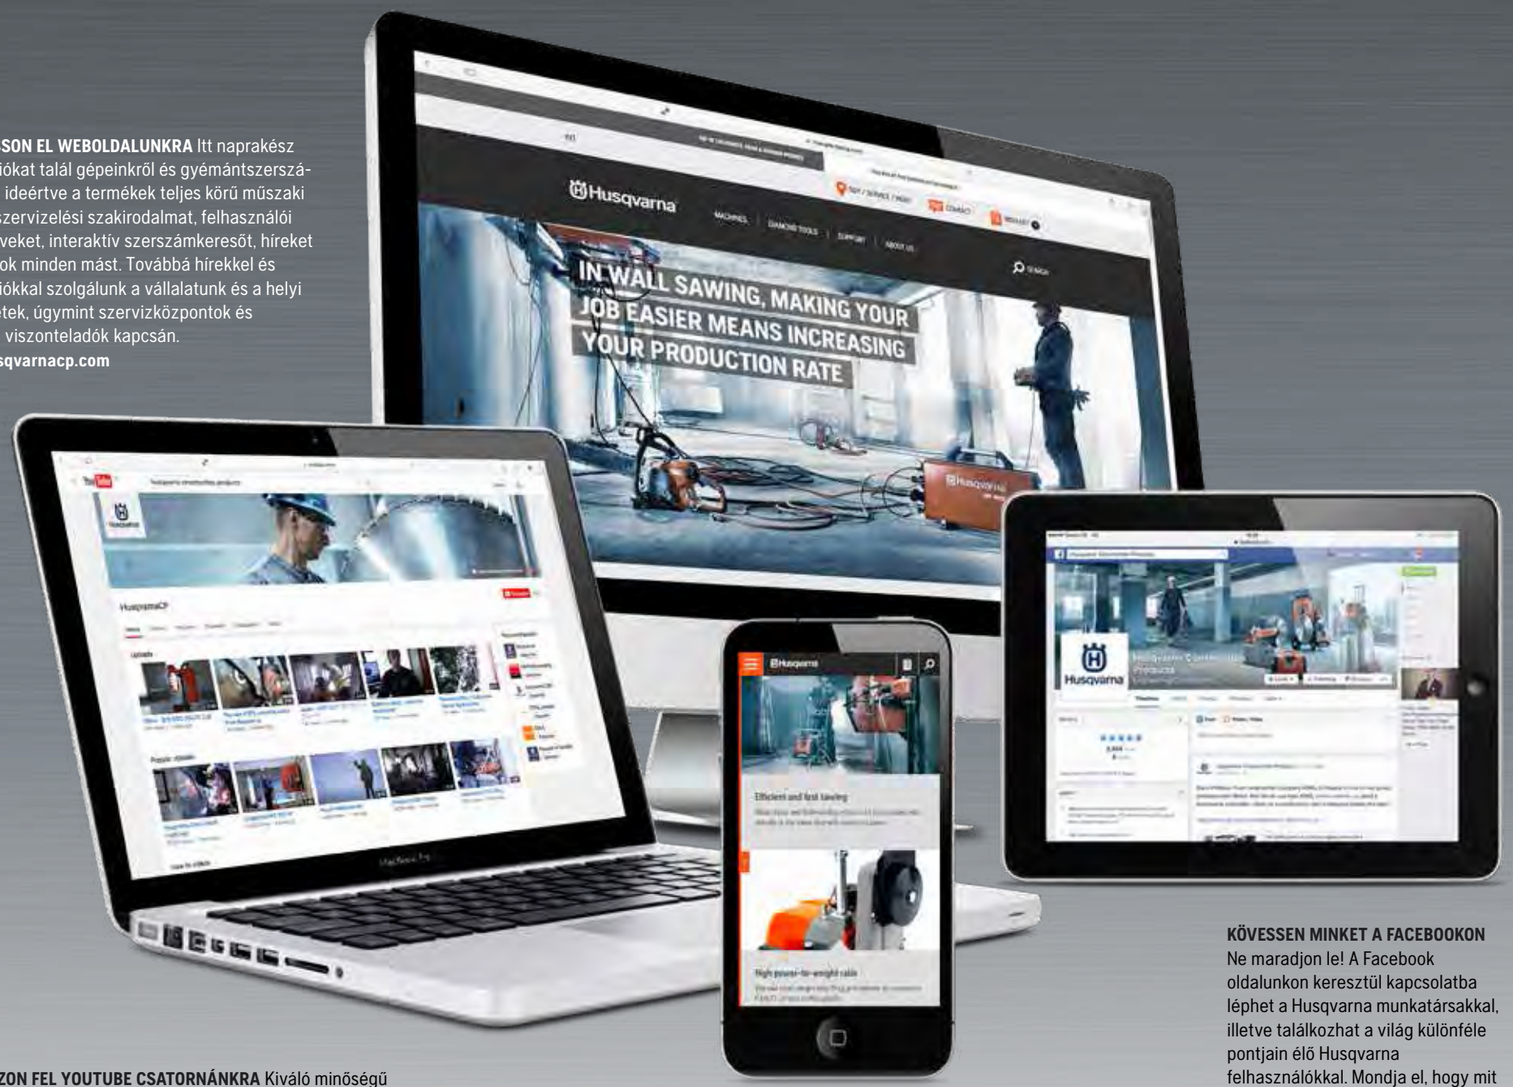

IRATKOZZON FEL YOUTUBE CSATORNÁNKRA Kiváló minőségű videóink jelentik a legjobb megoldást arra, hogy megismerje termékeink jellemzőit és előnyeit, valamint hasznos tippeket és tanácsokat kapjon felhasználásukra, karbantartásukra és javításukra vonatkozóan. Iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, hogy mindig naprakész legyen! **www.youtube.com/HusqvarnaCP**

VEGYE KÉZBE OKOSTELEFONJÁT Mobiltelefonos weboldalunk állandó hozzáférést biztosít a naprakész termékinformációkhoz, olyan hasznos támogatást nyújtva a berendezésekhez, mint például az interaktív szerszámútmutató, melynek segítségével megtalálhatja az adott munkához legmegfelelőbb eszközt, továbbá oktatóvideók, PDF formátumú felhasználói kézikönyvek kereshető archívuma, illetve viszonteladóink elérhetőségei is megtalálhatók rajta.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON Ne maradjon le! A Facebook oldalunkon keresztül kapcsolatba léphet a Husqvarna munkatársakkal, illetve találkozhat a világ különféle pontjain élő Husqvarna felhasználókkal. Mondja el, hogy mit gondol termékeinkről és szolgáltatásainkról, továbbá nézzen fotókat és videókat a kiállításainkról és egyéb Husqvarna eseményekről.
www.facebook.com/HusqvarnaConstruction

Available on the App Store

Szerezze be az iPad alkalmazást.

Szkennelje be a QR kódot, hogy megkapja az ingyenes Power Cutter User Guide (Kézi Gyorsdaraboló Felhasználói Kalauz) iPad alkalmazást. Vagy töltse le a PDF változatot: husqvarnacp.com

ILLUSZTRÁLT ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOSABB ÉS ERGONOMIKUSABB VÁGÁSHOZ

A biztonság és az ergonómia mindig is a termékfejlesztés fő területei voltak számunkra. Két tényező, ami automatikusan hatékonyabb munkát eredményez. Most kibővítettük ezt a megközelítést és bevezettük az átfogó Power Cutter User Guide-ot (Kézi gyorsdaraboló felhasználói útmutató). Ez a digitális útmutató a felhasználói kézikönyv kiegészítése. Hasznos információforrás mind teljes munkaidős, mind pedig kevésbé gyakori kézi daraboló-felhasználók számára. A tananyag számos fotót és videót tartalmaz, amik bemutatják, hogy mi a fontos a vágás előtt, alatt és után. Tanuljon és érezze az ösztönzést arra, hogy bármilyen helyzetben a lehető legbiztonságosabb, legergonomikusabb és leghatékonyabb módon dolgozzon a tájékoztató alkalmazás segítségével.

ÚJ HUSQVARNA TERMÉKEK

ÚJDONSÁG!

TOVÁBBFEJLESZTETT HUSQVARNA K 6500

Ez a kézi daraboló magnéziumból készült, fokozatmentesen állítható tárcsavédővel van ellátva, ami jóval könnyebb és akár 155 mm mély vágást is lehetővé tesz. A vízadagoló rendszer nagyobb szórófejekkel van ellátva a fokozott vízáramlás érdekében. Az új, vezetőheggyel ellátott tárcsarögzítő csavar megkönnyíti a tárcsacserét. .

ÚJDONSÁG!

R 1410 DIAGRIP™ GYÉMÁNT GYŰRŰ

Arany szintű tárcsa a K 6500 Ringhez tervezve, az optimális vágási sebesség érdekében még a legkeményebb és legerősebb betonban is. Tulajdonságai közé tartoznak az önélező szegmensek, amik a tárcsa forgásirányától függetlenül szabad vágást biztosítanak a szerszámnak.

ÚJDONSÁG!

S 1410 DIAGRIP™ ÉS S 1420 DIAGRIP™

Arany szintű tárcsák új palettája a K 6500-hoz és a hidraulikus kézi darabolókhoz kifejlesztve. Optimális vágási sebességet biztosít a kemény és erősen vasalt betonban. Pre-Cut (elővágó) változatban is kapható, 4,2 mm és 6,0 mm széles szegmensekkel a hatékony elővágáshoz K 6500 használatával a mély vágás befejezése előtt K 6500 Ring vagy K 6500 Chain segítségével.

ÚJDONSÁG!

MŰGYANTA KÖTÉSŰ POLÍROZÓ SZERSZÁMOK

Műgyanta kötésű polírozó szerszámok rugalmas hordozólapon. Szárazon használva burkolatokhoz és magas minőségű betonfelületekhez. Elérhető 200, 400, 800, 1500 vagy 3000-es szemcsefinomságban az összes bolygótárcsás padlócsiszológépünkhöz.

ÚJDONSÁG!

C 840 GALVANIZÁLT KÖTÉL

Újonnan kifejlesztett gyémántkötél gyors és pontos vágási munkákhoz erősen vasalt betonban. A csúcsminőségű galvanizált szegmensek és a sárga hozzáadott szintetikus gumi kombinációja magas teljesítményt biztosít a fokozott követelményű körülmények, mint például víz alatti vágás esetén. Ideális a Husqvarna CS 2512 modellhez.

ÚJDONSÁG!

C 640 ZSUGORÍTOTT KÖTÉL

Vasbeton professzionális vágására és általános építőipari alkalmazásra kifejlesztve. Jó ár-érték arány. Ideális a Husqvarna CS 10 és CS 2512 modellhez.

ÚJDONSÁG!

A HUSQVARNA K 970 HARMADIK GENERÁCIÓJA

Az új változat digitális gyújtással és újfajta tisztítással van ellátva, ily módon javítva valamennyi K 970 modell indíthatóságát. A K 970 és K 970 Rescue modellek a könnyen állítható, könnyű súlyú magnézium tárcsavédővel vannak ellátva minden tárcsamérethez. Az új, vezetőheggyel ellátott M10 tárcsarögzítő csavar a tárcsa beszerelését, míg az új SmartTension funkció a hajtószíj feszítését könnyíti meg. A K 970 Rescue fényvisszaverő szalagokkal és nagy teherbírású hordszíjjal is el van látva, amelyet a New York-i tűzoltósággal együttműködésben fejlesztettünk ki.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA K 1270

Ez a Husqvarna legnagyobb kézi darabolójának teljesen új változata, amelyet a digitális gyújtással ellátott, üzemanyag-hatékony X-Torq® motor hajt meg. A fokozatmentesen állítható magnézium tárcsavédő könnyen kezelhető és csökkenti a szerszám tömegét. Az új, vezetőheggyel ellátott M10 tárcsarögzítő csavar megkönnyíti a tárcsa beszerelését. A K 1270 modell Rail változatban is kapható, ami krómozott acél tárcsavédővel és sínvágó feltéttel van ellátva.

ÚJDONSÁG!

SZEGMENSHÍD KÉZI VÁGÓTÁRCSÁKHOZ

Egyese kézi darabolókhoz és kézi sarokcsiszoló gépekhez készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshíd) kerül bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A híd színe jelzi, hogy a tárcsa milyen anyaghoz van optimalizálva.

ÚJDONSÁG!

DXR PORCSÖKKENTÉS

Tartozék a szállópor vízzel való megkötéséhez a Husqvarna DXR működése közben. Része a hardver és a szoftver is, mellyel a DXR gépkezelő a távvezérlőn keresztül szabályozza a DXR vízellátását.

ÚJDONSÁG!

DC 200 MARÓDOB

Maródob kiegészítő Husqvarna DXR robotokhoz. Magas hatékonyságú szerszám árkoláshoz, felület-eltávolításhoz és szelvényezéshez kőzetben, betonban és kemény talajban. Az 56 darab keményfémlapkás heggyel ellátott fej finoman hatol az anyagba, így egyenletesebb felületet és kisebb szemcséket fejt le, mint a hidraulikus törőgép. Alacsony zaj- és rezgésszint, amely megóvja a szerkezet többi részét a repedéstől. Valamennyi DXR modellhez elérhető.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA LEERESZTŐ SZERSZÁM

Tartozék kit a Husqvarna DXR-hez, a DC 200 maródobbal való használathoz. A maródob hajtóműből elszivárgó olajat visszaszállítja a DXR hidraulika tartályába. Valamennyi DXR modellhez csatlakoztatható.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA WSC 40

Egy igazán egyedi és nagy teljesítményű kiegészítő, amellyel a WS 482 HF és WS 440 HF falvágó rendszerek láncfűrésszé alakíthatók. Ideális sarkok és kis nyílások vágására a sarkok túlvágása nélkül. Könnyen rászerelhető a falvágóvezető sínjére és folytathatja a vágást a tárcsavájatban, újrapozicionálás nélkül. Maximális vágási mélység : 400mm.

ÚJDONSÁG!

3X HAJTÁSMÓD SZOFTVER A PP 440 ÉS PP 490 MODELLEKHEZ

A jelenlegi tárcsás és köteles hajtásmódokon túlmenően az új szoftververzió lánchajtás módot is támogat a WSC 40 modell esetében. Az új szoftver könnyebb és pontosabb manőverezést tesz lehetővé, a kimenet és adagolás jobb szabályozása mellett, minden hajtásmódban. Ez optimális adagolási sebességet biztosít, a fűrész és a tárcsa, a láncvezető vagy a lánc alacsonyabb kopása mellett. A szoftver standard része az új tápegységeknek. Régebbi tápegységek (PP 440, PP 480, PP 490) esetén frissítés telepíthető a helyi Husqvarna szervizközpontban.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA DS 900 DD

Új verzió Double Drive áttételrendszerrel, mely még tartósabbá teszi a gépet. A frissített áttételi arány könnyebbé teszi az indító fúrást, valamint alacsonyabb erő kifejtése szükséges a fúrókorona optimális nyomásához.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA FS 7000 DL

A nagy teljesítményű, üzemanyag-takarékos FS 7000 D most kiegészül egy DL változattal, amelynek hosszabb a váza. Az FS 7000 DL felszerelhető a standard 1200 mm-es, illetve toldat használata esetén 1500 mm-es vágótárcsával is. A Husqvarna FS 7000 DL megfelel a Tier 4/ Stage IIIB emissziós szabályozásoknak.

SZERVIZ, TÁMOGATÁS ÉS TESTRESZABOTT MEGOLDÁSOK

A Husqvarna Szerviz Centerekben segítőkész és tapasztalt személyzetre számíthat, akik világszínvonalú szolgáltatást, támogatást és testreszabott megoldásokat nyújtanak. Ily módon biztosítjuk a problémamentes termékeket, maximális rendelkezésre állás mellett.

Így Ön a vállalatára, az ügyfeleire és a dolgozóira koncentrálhat. Egy olyan széles körű beszállító és hosszú távú szervizpartner esetében, mint a Husqvarna, valamennyi berendezés egyetlen pontba fut össze. Egyszerűen fogalmazva: mindent megkap egy helyen.

A gyors és megfelelő szerviz és javítás biztosítása érdekében a legújabb technológiára épülő, csúcs modern folyamatot dolgoztunk ki a szervizközpontokban. Ez alapköve azon célunknak, hogy Önnek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk.

MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK, AMELYEK BIZTONSÁGOSABBÁ ÉS KÉNYELMESEBBÉ TESZIK A MUNKÁT

Védőfelszereléseink széles palettájában olyan termékeket talál, amik biztonságosabbá, kényelmesebbé és gyakorlatiasabbá teszik munkáját – hogy Ön mindig a lehető legjobb eredményt érje el.

KESZTYŰ, KLASSZIKUS Minden kézhez alkalmazkodó, egyetlen méretű kesztyű kecskebőr tenyérrésszel és spandex anyagú borítással a kézfejen. A kecskebőr jó védelmet biztosít a nedvesség ellen, mivel természetes zsírt tartalmaz, emiatt pedig megfelelő választás a nagy igénybevételű munkákhoz. Gumis csuklórész pamut bevonattal biztosítja a tökéletes illeszkedést a csuklón.
579 37 99-10

MUNKAVÉDELMI CSIZMA Lábbeli géppel történő vágáshoz, tűzálló gumianyagból és megerősített orrésszel. Csúszásmentes, barázdált talp és bokavédelem. Tágas viselet, a sarkon barázdákkal a könnyű levethetőségért. EN 345 SB E szerinti jóváhagyással. 544 96 53-xx Méret: 36, 37, 38, 39 és 46.

SOFTSHELL KABÁT Szélnek és víznek ellenálló softshell kabát kényelmes, nyúlékony membránból és puha gyapjúbéléssel. Tökéletes választás bármilyen időjárásban akár alsóöltözetre, akár önmagában hordva. Cordura megerősítés a vállak felett, a karok hátulján és oldalt. A karok hajlítottak a nagyobb fokú kényelemérzet és a mozgás megkönnyítése miatt. Állítható alsó- és csuklórész. Négy darab cipzáras zseb elől, két belső zseb. 577 25 30-xx Méret: 46–58.

HALLÁSVÉDELEM FEJPÁNTTAL Kényelmes és könnyű, rugalmas, párnázott fejpánttal. A kivitel 20%-os nyomásállítást tesz lehetővé. Aktuális EN szabványoknak megfelelő jóváhagyással.
505 66 53-04

HALLÁSVÉDELEM FM RÁDIÓVAL Hallásvédelem beépített FM rádióval, jobb hangminőség és kényelmes kialakítású fejpánt, ami kevesebb nyomást gyakorol a fülre. A csészék úgy vannak kialakítva, hogy kövessék a fej alakját, így tökéletesen illeszkednek. 3,5 mm audió bemenettel (AUX) ellátva MP3 és kommunikációs rádió számára. 578 27 49-01 (fejpánttal). 578 27 49-02 (sisakba épített).

VÉDŐSZEMÜVEG, CLEAR X Védőszemüveg karcmentes, tiszta lencsével, állítható kerettel és dönthető lencsékkel. EN 166 és Ansi Z87+ jóváhagyással. 544 96 37-01

VÉDŐSISAK Extra nagy látómező, nyakvédő és fülvédők. Aktuális EN és ANSI szabványoknak megfelelő jóváhagyással. 544 80 89-01

A GYÉMÁNTSZERSZÁMOK SZAKÉRTŐI VAGYUNK – HOGY ÖNNEK NE LEGYEN ERRE GONDJA

A Husqvarna a világ egyik vezető gyémántszerszám-fejlesztője és gyártója betonban és egyéb építőanyagokban történő vágásra és fúrásra. Világszerte több millió gyémántszerszámot szállítunk le – vágótárcsákat, fúrókoronákat, köteleket és csiszolószerszámokat – professzionális vállalkozók, szakemberek és szerszámkölcsönző vállalatok számára. Egy Husqvarna gyémántszerszám mindig biztonságos megoldás. Ha nem biztos benne, hogy melyik szerszámot válassza egy adott munkához, csak kövesse a táblázatos formátumú javaslatainkat, vagy lépjen kapcsolatba a Husqvarna értékesítőjével.

További információ:
www.husqvarnacp.com

Gyémántszerszámok bármilyen igényhez.

Ha Ön olyan betonvágó szakember, aki teljes munkaidőben vág és fúr, akkor más igényeket támaszt a gyémántszerszámokkal szemben, mint például az útépítő vagy mélyépítő vállalkozó. Annak érdekében, hogy Ön megtalálja a munkájához legjobban illő szerszámot, a Husqvarna gyémántszerszámokat három teljesítménykategóriába soroltuk: Arany, ezüst és bronz.

ARANY

A Husqvarna arany szintű gyémántszerszámokat specialisták számára fejlesztettük ki. Intenzív professzionális felhasználásra, speciális alkalmazásokhoz. Maximális vágási sebesség és kopásellenállás nagy igénybevételű vágás, csiszolás és fúrás során.

EZÜST

A Husqvarna ezüst szintű gyémántszerszámokat általános vállalkozók számára fejlesztettük ki. Professzionális felhasználásra, általános alkalmazásokhoz. Gyors vágási sebesség és hosszú élettartam, bármilyen vágás, fúrás és csiszolás során.

BRONZ

A Husqvarna bronz szintű gyémántszerszámokat alkalmi felhasználók számára fejlesztettük ki. Jó ár-érték arány általános vágás és fúrás során.

Javaslatok

Keményebb anyagban történő vágás esetén a lágyabb kötéssel rendelkező szerszám a legjobb, mivel a gyémántok hamarabb felszínre kerülnek, ami gyorsabb vágást jelent. Puhább vagy dörzsölő hatású anyagban való munka esetén a keményebb kötéssel bíró szerszám a legjobb, mivel az jobban ellenáll a súrlódásnak.

Az alábbi skála szemlélteti, hogy egy adott szerszám mennyire megfelelő a különféle anyagok esetében:

● ● ● = Optimális
● ● = Jó
● = Elfogadható
— = Nem javasolt

A javaslatokat tartalmazó diagramok a terméktáblázatban, illetve a weboldalunkon elérhető interaktív Szerszám útmutatóban találhatók.

Kézi alkalmazás esetén a szerszám csomagolása egyértelműen mutatja, hogy a penge milyen anyaghoz van optimalizálva.

Szerszámok és berendezések közösen fejlesztve.

Ha a legtöbbet akarja kihozni a Husqvarna berendezéseiből, akkor használjon Husqvarna gyémántszerszámokat. Számunkra a gyémántszerszám, a gép és a felhasználó egyetlen egészet képez, amelynek optimálisan kell működnie. Ez a szemlélet termékfejlesztésünk fontos alapja.

FALVÁGÓ TÁRCSÁK ÉS LÁNCOK - 24. OLDAL
- W 1400 Diagrip™
- W 1100
- PRO 45 WSC 40

KÖTÉLVÁGÓ KÖTELEK - 36. OLDAL
- Vákuum-forrasztott kötelek
- Zárt hurkú kötelek
- Zsugorított kötelek
- Galvanizált kötelek

ALJZATVÁGÓ TÁRCSÁK - 44.OLDAL
- F 1400 Diagrip™
- F 1100
- F 600
- L 600
- F 400 Diagrip™
- Elite-Cut S
- Vari-Cut S
- Tacti-Cut S

SOFT-CUT TÁRCSÁK - 53. OLDAL
- XL14
- XL10
- XL6

PADLÓCSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ SZERSZÁMOK – 62. OLDAL
- Elite-Grind G
- Vari-Grind G
- Polírozó eszközök
- Kerámiacsiszoló és polírozó eszközök
- Fazékkorongok felület-előkészítéshez
- Padlókezelő termékek

MAGFÚRÓ KORONÁK – 80. OLDAL
- Elite-Drill D
- Vari-Drill D
- Tacti-Drill D
- D 1210
- D 800
- D 600

VÁGÓTÁRCSÁK KÉZI GYORSDARABOLÓKHOZ – 98. OLDAL
- Elite-Cut S
- Vari-Cut S
- Tacti-Cut S
- Gyémántszerszámok különleges alkalmazásokhoz
- Gyémántszerszámok kézi sarokcsiszoló gépekhez

VÁGÓTÁRCSÁK ASZTALI GÉPEKHEZ – 116. OLDAL
- Elite-Cut GS
- Tacti-Cut GS

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ FALVÁGÓ RENDSZEREK, A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉRE FEJLESZTVE

A Husqvarna falvágó mindenféle nyíláshoz ideális szinte minden építőanyagban, mint például tégla vagy vasbeton. Híres teljesítményén és tartósságán túl valamennyi Husqvarna falvágó rendszer egy további nagy előnnyel bír: mindet úgy terveztük meg, hogy megkönnyítsék az Ön munkáját, így Ön gyorsabban tud dolgozni. A vágómotorok rendkívül könnyűek, teljesítmény/tömeg arányuk kiváló. Elektromos, magas frekvenciás falvágóink működtetése vezeték nélküli, ergonomikus távvezérlővel történik, amivel könnyű manőverezni, miközben teljes kontrollt biztosít a munkafolyamat felett. A további intelligens megoldások egyike a szállítókocsi a Husqvarna WS 220 modellhez, amivel kényelmesen hordozhat körbe minden szükséges eszközt a munkaterületen.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna egy hidraulikus és három magas frekvenciás, elektromos falvágó rendszert kínál, melyek vágási mélysége 395 mm-től 730 mm-ig terjed, a tengely teljesítmény 6 kW – 20 kW, a vágófej tömege pedig 19 kg – 28 kg. A maximális termelékenység érdekében válassza a működéshez optimális rendszer(eke)t.

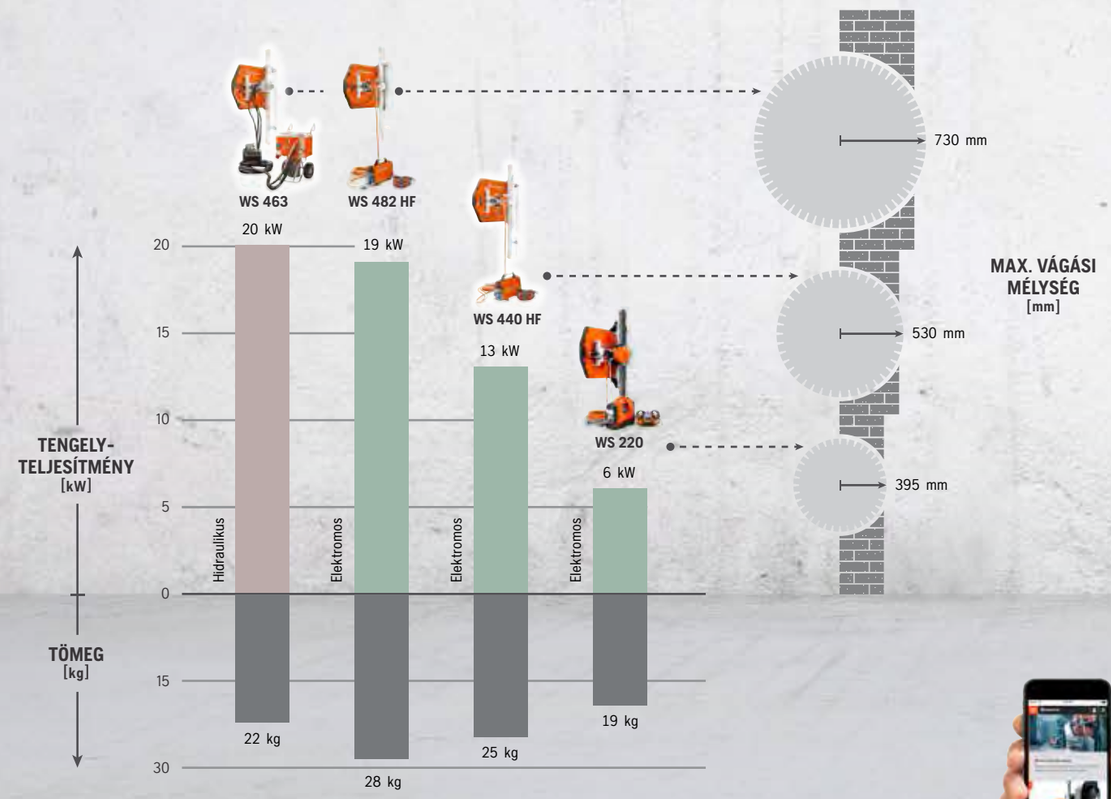

További információ:
www.husqvarnacp.com

HUSQVARNA PRIME™ TERMÉKSKÁLA – KÖNNYŰ SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ
A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. A Husqvarna WS 220 kompakt, és képes megbirkózni a legtöbb falvágási munkával. Ugyanaz a tápegység használható fúráshoz és kézi vágáshoz is. Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb berendezésekkel.

VEZETÉK NÉLKÜLI Valamennyi Husqvarna falfűrész működtetése vezeték nélküli távvezérlővel történik, amit egyszerű és kényelmes üzemre terveztünk.

RUGALMAS TELJESÍTMÉNY
Amikor a Husqvarna PP 490 erőforrást választja a nagy falvágó rendszerekhez, mint a Husqvarna WS 482 HF vagy WS 440 HF, akkor azzal meghajthatja a Husqvarna CS 10 kötélvágót vagy a Husqvarna WSC 40 falvágó tartozékot, illetve a Husqvarna PRIME™ kézi gyorsdarabolókat és fúrómotort is.

PONTOSSÁG A Husqvarna WSC 40 falvágó láncfűrész kiegészítő segítségével a felhasználó túlvágás nélkül, pontosan vághat a sarkokban és azok környékén. A szerszám az igazán szűk helyekre és kis nyílásokba is befér.

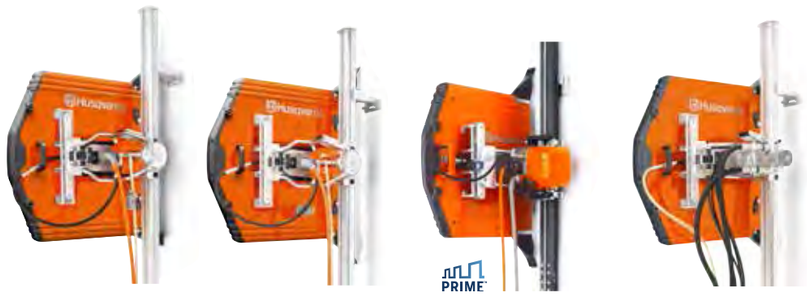

FALVÁGÓ RENDSZEREK	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Min. vágótárcsa-átmérő, mm	600	600	500	600
Max. elővágó tárcsa, mm	1000	1000	600	1000
Max. fűrészlap-átmérő, mm	1600	1200	900	1600
Max. vágási mélység, mm	730	530	395	730
Motor meghajtása	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Hidraulikus
Max tengelyteljesítmény, kW	19	13	6	20
Kimeneti sebesség, ford./perc	0–850/0–1225	0–1225	0–1150	630/1000/1400
Előtoló rendszer/ vezérlés	Elektromos/Auto	Elektromos/Auto	Elektromos/Auto	Hidraulikus/Auto
Vágófej tömeg, kg	28	25	19	22
Hosszú vezető, m/kg	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Rövid vezető, m/kg	1,2/12,0	1,2/12,0	1,1/5,5	1,2/12,0
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	PP 490	PP 440 HF, PP 490	PP 220	PP 455 E
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	967 64 67–02, 380–400 V, 5 tűs, ∅ 800 mm*	967 64 66–02, 400–480 V, 5 tűs, ∅ 800 mm*	967 20 87–01, WS 220**	965 15 60–01, ∅ 800 mm***
	967 64 67–03, 380–400 V, 5 tűs, ∅ 1000 mm*	967 64 66–03, 400–480 V,5 tűs, ∅ 1000 mm*		965 15 60–02, ∅ 1000 mm***
ÁR				

*A csomag tartalma:
4 fali szerelőkonzol
Sín összekötő elem
Olaj
Tárcsavédő
Összeilleszthető sín (1.2 m /2.0 m)
vágófejfoglalattal együtt
Szerszámkészlet
Síntartó
Tárcsavédő vezetőelem
Távvezérlő
Erősáramú kábel
Víztömlők
Szállítódoboz és töltő
CAN kábel

**A csomag tartalma:
2 fali szerelőkonzol
600 mm tárcsavédő
2×1.1 m összeilleszthető sínszakasz
Sín összeillesztő kapocs
Szállítókocsi
Tartozékok doboz
Távvezérlő
Erősáramú kábel
Víztömlők
Szállítódoboz és töltő
CAN kábel

***A csomag tartalma:
4 fali szerelőkonzol
Sín összekötő elem
Olaj
Tárcsavédő
Összeilleszthető sín (2.0 m /1.2 m)
vágófejfoglalattal együtt
Szerszámkészlet
Síntartó
Tárcsavédő vezetőelem

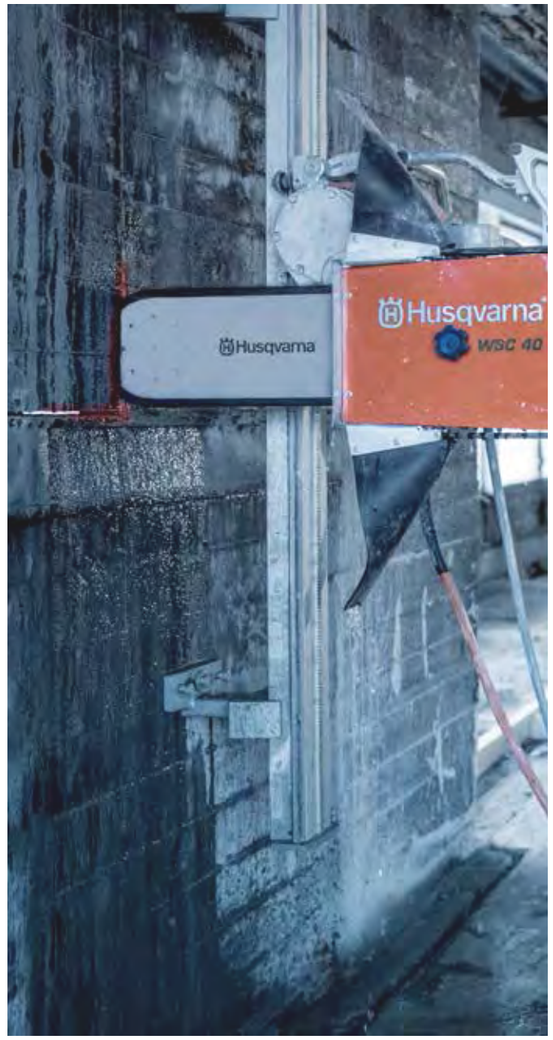

A Husqvarna WSC 40 egy igazán egyedi, nagy teljesítményű kiegészítő, amivel a Husqvarna WS 482 HF és WS 440 HF falvágó láncfűrésszé alakítható át. Lehetővé teszi a sarkok és kis nyílások hatékony és pontos vágását, túlvágás nélkül. Könnyen rászerelhető a tengelyre, és a sín újrapozicionálása nélkül illeszkedik a vájatba.

FALVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ KIEGÉSZÍTŐ	WSC 40
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Max. vágási mélység, mm	400
Max. egyenes vágási mélység, mm	300
Tömeg, standard vágás, láncvezetővel és lánccal együtt, védőelemek nélkül, kg	17,8
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	WS 482 HF, WS 440 HF
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	967 25 23–01*
ÁR	

*A csomag tartalma: láncvezető, lánc, 2 standard védőelem, 2 síkban vágás védőelem, szerszámkészlet és szállítódoboz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS



Ajtók és ablakok nyílásai. A padló magasságánál síkban vágással készült.



Ferde vágás. Az univerzális keretnek köszönhetően fokozatmentesen állítható szögben lehetséges a vágás.



Lépcsők vagy egyéb egyenetlen körvonalak kivágása.

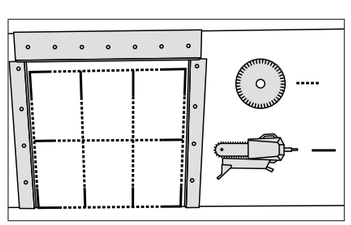

A WSC 40 lehetővé teszi a sarkok és kis nyílások hatékony és pontos vágását, túlvágás nélkül.



A WSC 40 nagy pontossággal vág kis méretű nyílásokat.

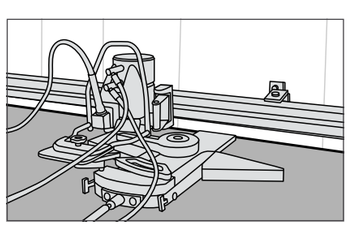

A WSC 40 szűk helyeken is lehetővé teszi a síkban vágást, mint például a padló, a mennyezet vagy a fal közelében.

1 Tárcsavédő WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

2 Tárcsavédő WS 220-hoz

3 Tárcsavédő síkban vágáshoz, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

4 Tárcsavédő síkban vágáshoz, WS 220 modellhez

5 Tárcsavédő vezető

6 Vágófejfoglalat

7 Tárcsarögzítő karima

8 Heveder a távvezérlőhöz, egyik vállon átvetve hordandó

9 Rögzítőkonzol, standard, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

10 2 rögzítőkonzolt tartalmazó kit, univerzális és 1 mintakeret, univerzális



11 Rögzítőkonzol, univerzális, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

12 Mintakeret, univerzális

13 Vezetősín 3 különböző hosszban WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

14 Sintartó a sín könnyebb beszereléséhez WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

15 Összekötő elem a sínek összekapcsolásához WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

16 Mérőpecek szerelőkerethez, univerzális, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



17 Toldaléksín WS 220-hoz

18 Rögzítőkonzol, univerzális, WS 220-hoz

19 Rögzítőkonzol, standard, WS 220-hoz

20 Fémdübelek

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Tárcsavédő, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10–01
1	Tárcsavédő, 1200 mm	577 66 04–01
1	Tárcsavédő, 800 mm	577 65 97–01
1	Tárcsavédő, 1000 mm	577 66 01–01
3	Tárcsavédő síkban vágáshoz, 800 mm	577 74 23–01
3	Tárcsavédő síkban vágáshoz, 1000 mm	577 74 24–01
3	Tárcsavédő síkban vágáshoz, 1200 mm	577 74 25–01
3	Tárcsavédő síkban vágáshoz, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26–01
5	Tárcsavédő vezető	580 67 77–01
6	Vágófejfoglalat	584 64 21–01
7	Tárcsarögzítő karima, 130 mm furat	574 82 95–06
7	Tárcsarögzítő karima, 60 mm furat	574 82 95–05
8	Heveder a távirányítóhoz (WS 482 HF és WS 440 HF)	510 28 00–01
9	Szerelőkeret, standard	531 11 32–46
11	Rögzítőkonzol, standard	531 11 32–00
12	Rögzítőkonzol, univerzális	505 23 12–01
13	Sín, 1,2 m	531 11 30–45
13	Sín, 2,0 m	531 11 30–46
13	Sín, 2,2 m	531 11 30–47
14	Sintartó	531 11 32–48
15	Összekötő elem	531 11 32–47
16	Mérőpecek univerzális kerethez	531 11 32–65
20	Fémdübelek, 50 db. (M12)	502 43 54–01
21	Víztömlő, fűrészfej és tárcsaperem között	505 21 84–01
23	Szerszámkészlet	501 37 52–01
24	Tisztítókefe	531 11 32–68
28	Olaj 220, 3 dl	522 82 77–02
	Doboz a távirányítóhoz (WS 482 HF, WS 440 HF)	587 18 97–01

BERENDEZÉSEK KÖTÉLVÁGÁSHOZ		ÁR
30	CS 10	966 56 57–01

Husqvarna WS 220.

TARTOZÉKOK		ÁR
2	Tárcsavédő, 600 mm	579 10 45–01
2	Tárcsavédő, 900 mm	579 10 46–01
4	Tárcsavédő síkban vágáshoz, 600 mm	579 10 47–01
4	Tárcsavédő síkban vágáshoz, 900 mm	579 10 48–01
5	Tárcsavédő vezető	579 10 41–01
8	Heveder	510 28 00–01
10	2 rögzítőkonzolt tartalmazó kit, univerzális és 1 mintakeret, univerzális	501 94 69–01
12	Mintakeret, univerzális	501 59 81–01
15	Összekötő tag	583 96 55–01
17	Sín, 1,1 m	577 57 27–01
17	Sín fix ütközővel, 1,1 m	577 57 26–01
18	Rögzítőkonzol, univerzális	587 01 35–01
19	Rögzítőkonzol, standard	583 96 57–01
20	Fémdübelek, 50 db. (M10)	584 40 94–02
22	Víztömlő, fűrészfej és tárcsaperem között	585 60 69–01
24	Tisztítókefe	531 11 32–68
25	Gardena-Tema vízadapter	585 56 41–01
27	Excentrikus csavar	575 32 04–01
28	Olaj 220, 3 dl	522 82 77–02
29	Szállítókocsi	579 10 49–02
	Doboz a távirányítóhoz	587 18 97–01
	Szerszámdoboz	586 45 31–01

21 Víztömlő, fűrészfej és tárcsaperem között WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez

22 Víztömlő, fűrészfej és tárcsaperem között, WS 220-hoz

29 Szállítókocsi WS 220-hoz

23 Szerszámkészlet, komplett csavarkulcs, imbuszkulcs és dugókulcs készlet

24 Tisztítókefe

25 Gardena-Tema vízadapter WS 220-hoz

30 A falvágó motorja kombinálható CS10-zel, így tökéletes kötélvágóvá alakul át.

26 Összekötő tag WS 220-hoz

27 Excentrikus csavar WS 220-hoz

28 Olaj a csuklós kar elemeinek kenéséhez

ERŐFORRÁSOK	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Leadott teljesítmény, kW	20,0	15,0	6,5	25,0
Névleges áramerősség, A	32/25/16 redukált	32/25/16 redukált	16/16 (3 fázis/1 fázis)	63/32 redukált
Feszültség, V	400	400	180–400	400
Nyomás, bar	–	–	–	230
Áramlás, l/perc	–	–	–	65
Tömeg, kg	25	18	10	139 (olajjal együtt)
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel vagy WS 440 HF-fel együtt) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 440 HF, CS 10 (WS 440 HF-fel)	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 463, CS 2512
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	967 64 98–01, PP 490, 380–400 V, 5 tűs	967 64 97–03, PP 440 HF, 380–480 V, 5 tűs	966 56 38–01, adapter kábellel együtt, 1 fázishoz	965 15 66–02, 400 V, 4 tűs, rádióval*
	967 64 98–02, PP 490, 380–400 V, 4 tűs	967 64 97–02, PP 440 HF, 380–480 V, 4 tűs		965 15 66–04, 400 V, 5 tűs, rádióval*
				965 15 66–06, 200 V, 4 tűs, rádióval*
				965 15 66–07, 230–400 V, rádióval*
ÁR				

**A csomag tartalma:
Távvezérlő, CAN kábellel (6 m)
Töltő adapter (12 V/230 V)
Táska a távvezérlő és a tartozékok számára
Tömlők (8 m)

	FALVÁGÁS			KÖTÉLVÁGÁS	KÉZI BETON- ÉS FÉMDARABOLÓK – PRIME™ TERMÉKSKÁLA			FÚRÁS – PRIME™ TERMÉK
	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	CS 10	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	DM 650
PP 490	●	●	–	WS 482 HF vagy WS 440 HF-fel	●	●	●	●
PP 440 HF	–	●	–	WS 440 HF-fel	–	–	–	–
PP 220	–	–	●	–	●	●	●	●

1 Távirányító

2 Heveder a távvezérlőhöz
Egyik vállon átvetve hordandó

3 CAN kábel

4 Vízszelep a víz áramlásszabályozásához PP 490 és PP 440 HF penge esetében

5 Víztömlő a PP 490 és PP 440 HF modellekhez

6 Erősáramú kábel a PP 490 és PP 440 HF falvágók csatlakozásához

7 32 A foglalat a PP 490 és PP 440 HF modellekhez

8 Erősáramú kábel a PP 220 modellhez

9 Fázis adapter a PP 220 modellhez

10 Vízszelep a víz áramlásszabályozásához PP 220 penge esetében

11 Gardena-Tema vízadapter

12 Külső hűtő, olyan esetekre, amikor további hűtésre van szükség

13 Kiegészítő hűtő, olyan esetekre, amikor a beömlő víz hőmérséklete 25°C-nál magasabb, vagy ha a gépből kiáramló víz sebessége 5 l/percnél alacsonyabb

14 CAN kábel a PP 455 E modellhez

15 Tömlőkészlet, összekötő elemekkel együtt, a PP 455 E modellhez

16 Hidraulika olajszűrő

17 Víztömlő csatlakozás a PP 455 E modellhez

Husqvarna PP 490 és PP 440 HF.

	PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1	Távvezérlő, plusz elemmel	576 25 93–02
2	Heveder	510 28 00–01
3	CAN kábel	577 05 99–02
4	Vízszelep	505 42 42–01
5	Víztömlő, 8 m	505 11 53–01
6	Erősáramú kábel, 8 m	579 16 44–01
6	Erősáramú kábel, 15 m	577 41 87–01
7	32 A aljzat	531 11 71–31
	Távvezérlő, plusz elemmel, töltővel, erősáramú- és CAN kábellel	587 11 35–01

Husqvarna PP 220.

	PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
3	CAN kábel	577 05 99–02
8	Erősáramú kábel	578 37 23–01
9	Fázis adapter	579 00 23–01
10	Vízszelep	585 02 21–01
11	Gardena-Tema vízadapter	585 56 41–01
	Távvezérlő, plusz elemmel	587 11 35–01
	Távvezérlő, plusz elemmel, töltővel, erősáramú- és CAN kábellel	587 11 35–01

Husqvarna PP 455 E.

	TARTOZÉKOK AND PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
12	Külső hűtő	574 23 73–01
13	Kiegészítő hűtő	504 81 20–01
14	CAN kábel, 6 m	531 11 50–12
15	Tömlőkészlet összekötő elemekkel, 8 m	531 11 51–90
16	Hidraulika olajszűrő	531 11 81–42
17	Víztömlő csatlakozás	510 20 30–01

GYÉMÁNTTÁRCSA ÉS LÁNC FALVÁGÁSHOZ

A továbbfejlesztett kivitelű Husqvarna falvágó tárcsák kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a termék élettartama és a vágási tulajdonságok terén. A W 1400 sorozat része a Diagrip™, egy forradalmi szegmensgyártási technológia, ami első rangú vágási kapacitást, hosszabb élettartamot és zökkenőmentes, gyors vágást garantál. Alacsony zajkibocsátású változatban is kapható, háromrétegű szendvicsszerkezetű maggal, ami 50%-kal kevesebb zajt generál, mint a tömör mag. A W 1100 sorozat olyan magas vágási sebességű tárcsákból áll, amelyek jó ár/teljesítmény arányt képviselnek. A Husqvarna PRO 20 és PRO 45 a WSC 40 modellhez való gyémántláncok, amik a WSC 40-nel való használatra vannak optimalizálva, hatékony vágást és hosszú élettartamot biztosítva minimális láncnyúlás mellett.

Forradalmi gyémántszerszám-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy mennyire gyorsan és simán vág a gyémántszerszám mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerszám garancia a problémamentes vágásra, főleg erősen vasalt betonban.

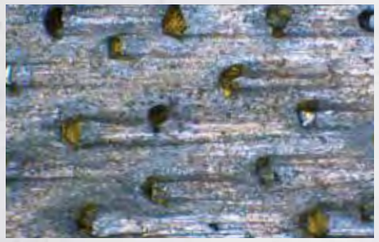

DIAGRIP™

A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes gyémánt hatásfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad még kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén is.

DIAGRIP™

ÚJDONSÁG

ARANY
EZÜST

További információk a 14–15. oldalon.

	W 1400 DIAGRIP™					W 1100			GYÉMÁNT LÁNCOK	
GÉPTELJESÍTMÉNY	<10 KW	10–15 KW	>19 KW	13–25 KW	>19 KW	<10 KW	10–15 KW	>15 KW		
TERMÉK	W 1405	W 1410	W 1415	W 1420	W 1430	W 1105	W 1110	W 1120	PRO 20 WSC 40	PRO 45 WSC 40
SZEGMENS ALAKJA										
ANYAG										
Vasbeton, kemény	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●	●●●	●●
Vasbeton, közepes	●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●	●●	●●●
Vasbeton, lágy	●	●●●	●●	●	●●●	●	●●●	●●●	●	●●●
Tégla	●	●●	●	●	●●●	—	●	●●	●	●●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF, WS 463	WS 482 HF, WS 463, WS 440 HF	WS 482 HF, WS 463	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF	WSC 40	WSC 40

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna W 1405 Diagrip™.

Professzionális vágótárcsa kemény betonhoz <10 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 53-01	581 24 53-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 54-01	581 24 54-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 55-01	581 24 55-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 05 91-02	581 05 91-01	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
580 97 53-02	580 97 53-01	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 56-01	581 24 56-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 05 92-02	581 05 92-01	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 57-01	581 24 57-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 58-01	581 24 58-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 53-07	581 24 53-08	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 55-06	581 24 55-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
580 97 53-07	580 97 53-08	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 56-03	581 24 56-04	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 05 92-04	581 05 92-05	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 57-05	581 24 57-06	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL70061 FURAT WS 220 MODELLHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220-HOZ, VAGY ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FALVÁGÓKHOZ							
581 24 53-09	581 24 53-30	600	49	3,8	10,0 + 3,0	60	
581 24 53-18	581 24 53-31	600	49	4,5	10,0 + 3,0	60	
580 97 53-10	580 97 53-20	800	49	3,8	10,0 + 3,0	60	
581 24 56-11	581 24 56-14	900	49	3,8	10,0 + 3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220, VAGY ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FALVÁGÓKHOZ							
581 24 53-25	581 24 53-27	600	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 53-07	581 24 53-26	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 56-12	581 24 56-15	900	49	4,7	10,0 + 3,0	60	

Husqvarna W 1410 Diagrip™.

Professzionális tárcsák kemény - közepesen kemény betonhoz, 10–15 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 61-01	581 24 61-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 62-01	581 24 62-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 63-01	581 24 63-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 64-01	581 24 64-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 65-01	581 24 65-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 66-01	581 24 66-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 67-01	581 24 67-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 68-01	581 24 68-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 69-01	581 24 69-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 61-10	581 24 61-13	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 63-08	581 24 63-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 65-10	581 24 65-11	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 66-05	581 24 66-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 67-04	581 24 67-05	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 68-03	581 24 68-04	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	

Husqvarna W 1415 Diagrip™.

Professzionális tárcsa kemény betonhoz >19 kW.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
587 37 86-09	587 37 86-05	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 42 68-02	587 42 68-06	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 88 18-01	587 88 18-06	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 88 21-01	58737 87-13	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 37 87-04	587 37 87-03	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 84 23-02	587 84 23-07	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 37 89-01	587 37 89-03	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
587 37 90-01	587 37 90-03	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
587 37 91-01	587 37 91-07	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
587 37 86-09	587 37 86-20	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 88 18-03	587 88 18-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 37 87-07	587 37 87-15	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 84 23-04	587 84 23-09	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
587 37 89-04	587 37 89-08	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
587 37 90-04	587 37 90-09	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	

Husqvarna W 1420 Diagrip™.

Professzionális tárcsa kemény betonhoz 13–25 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 72-01	581 24 72-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 73-01	581 24 73-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 74-01	581 24 74-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 75-01	581 24 75-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 76-01	581 24 76-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 77-01	581 24 77-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 78-01	581 24 78-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 79-01	581 24 79-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 80-01	581 24 80-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 72-05	581 24 72-06	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 74-04	581 24 74-05	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 76-07	581 24 76-08	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 77-05	581 24 77-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 78-05	581 24 78-04	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 79-06	581 24 79-05	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL70061 FURAT WS 220 MODELLHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220, ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FŰRÉSZEKHEZ							
581 24 72-07	581 24 72-16	600	49	3,8	10,0 + 3,0	60	
581 24 72-15	581 24 72-20	600	49	4,5	10,0 + 3,0	60	
581 24 76-19	581 24 76-20	800	49	3,8	10,0 + 3,0	60	
581 24 77-08	581 24 77-09	900	49	3,8	10,0 + 3,0	60	

Husqvarna W 1430 Diagrip™.

Professzionális tárcsa közepesen kemény betonhoz, >19 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 83–01	581 24 83–02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 84–01	581 24 84–02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 85–01	581 24 85–02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 86–01	581 24 86–02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 87–01	581 24 87–02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 88–01	581 24 88–02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 89–01	581 24 89–02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 90–01	581 24 90–02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 91–01	581 24 91–02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 83–08	581 24 83–09	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 85–04	581 24 85–05	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 87–11	581 24 87–10	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 88–05	581 24 88–06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	
581 24 89–05	581 24 89–06	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	
581 24 90–05	581 24 90–06	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	

Husqvarna W 1105.

Professzionális tárcsa kemény betonhoz <10 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK					
581 63 33–01	581 63 33–02	600	4,7	60	
581 63 34–01	581 63 34–02	700	4,7	60	
581 63 35–01	581 63 35–02	800	4,7	60	
581 63 57–01	581 63 57–02	900	4,7	60	
581 63 36–01	581 63 36–02	1000	4,5	60	
581 63 37–01	581 63 37–02	1200	4,5	60	

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL70061 FURAT WS 220 MODELLHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220, VAGY ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FALVÁGÓKHOZ					
581 63 33–04	581 63 33–08	600	3,8	60	
581 63 33–05	581 63 33–09	600	4,5	60	
581 63 35–04	581 63 35–06	800	3,8	60	
581 63 57–04	581 63 57–06	900	3,8	60	

Husqvarna W 1110.

Prémium tárcsák kemény - közepesen kemény betonhoz, 10-15 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK					
581 63 44–01	581 63 44–02	600	4,7	60	
581 63 45–01	581 63 45–02	700	4,7	60	
581 63 46–01	581 63 46–02	800	4,7	60	
581 63 49–01	581 63 49–02	900	4,7	60	
581 63 50–01	581 63 50–02	1000	4,5	60	
581 63 51–01	581 63 51–02	1200	4,5	60	

Husqvarna W 1120.

Prémium tárcsák lágybetonhoz, >15 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK					
581 63 52–01	581 63 52–02	600	4,7	60	
581 63 53–01	581 63 53–02	700	4,7	60	
581 63 54–01	581 63 54–02	800	4,7	60	
581 63 55–01	581 63 55–02	900	4,7	60	
581 63 58–01	581 63 58–02	1000	4,5	60	
581 63 56–01	581 63 56–02	1200	4,5	60	

ÚJDONSÁG

Husqvarna PRO gyémántláncok WSC 40-hez.

Professzionális gyémántlánc a WSC 40-hez optimalizálva, vasbetonban és egyéb. különféle építőanyagokban való fűrészeléshez.

CIKKSZÁM	LÁNCOSZTÁS, HÜVELYK	LÁNC/LÁNCVEZETŐ HOSSZÚSÁG, MM/HÜVELYK	SZEGMENSEK SZÁMA	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	ÁR
PRO 20 WSC 40					
589 55 46–01	0,444"	400 / 16	37	5,7	
PRO 45 WSC 40					
588 15 04–03	0,444"	400 / 16	37	5,7	

LÁNCVEZETŐ		ÁR
400 mm/16" (0,444")	589 00 00–01	

LÁNC TARTOZÉK		ÁR
Láncszegmens és szem javítókészlet (0,444")	588 10 68–11	
Láncszem javítókészlet (0,444")	588 10 68–12	

NINCS LIMIT A VÁGÁSI MÉLYSÉGBEN – SEM AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKBEN

Prémium minőségű kötélvágó rendszereinket magas szintű termelékenységre tervezzük. Rugalmasak, nagy teljesítményűek és könnyen használhatók, így az adott munka gyorsan és nyereségesen elvégezhetők – változatlan remek eredmények mellett. A kötél és a hajtókerék közti súrlódást fokozó intelligens megoldásnak köszönhetően a kötélvágás könnyű és hatékony munkává válik. A moduláris görgős rendszer könnyen hozzáigazítható egy sor alkalmazáshoz, így gyakorlatilag nincs határa a vágási mélységnek vagy alaknak. Továbbá gyémántköteleink segítségével rendkívül komplex szerkezetek, így acél vagy erősen vasalt beton, vágása is kivitelezhető.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna két kötélvágó rendszert ajánl, eltérő összetételben: A Husqvarna CS 2512 modellt egy integrált hidraulikus 20 kW motor hajtja meg, tömege 150 kg, a kötéltár kapacitása pedig 12 méter. A Husqvarna CS 10 modellt a magas frekvenciájú elektromos vágófejek hajtják, melyek vagy a 19 kW WS 482 HF, vagy pedig a 13 kW WS 440 HF falvágó rendszerhez tartoznak. A rendszer tömege vágófej nélkül 110 kg, a kötéltár kapacitása pedig 10 méter.

KAPACITÁS A Husqvarna CS 2512 kötélvágó kötéltára nagy kapacitású, vagyis nagyobb vágásokat lehet végezni a kötél elvágása nélkül.

MODULÁRIS A CS 2512 moduláris rendszer, ezért könnyű összeszerelni és kezelni. Függőlegesen és vízszintesen is pozicionálható. A motor leválasztható az egyszerűbb szállítás érdekében.

ÁLLÍTHATÓ A CS 2512 kötélvezető görgőkkel van ellátva. Ez, valamint a függőleges és vízszintes vágási lehetőség, rendkívüli rugalmasságot biztosít.

KETTŐ AZ EGYBEN Adjon hozzá egy CS 10-et a Husqvarna WS 482 HF vagy WS 440 HF rendszerhez, és gyakorlatilag két gépet kap egyben. Hatékony, rugalmas és könnyen használható beruházás, ami kisebb munkákhoz is ideális.

TARTÓS Valamennyi Husqvarna gyémántkötél speciális, sárga keménygumi kötéssel van ellátva. Ez fokozott élettartamot biztosít a maghoz és a szegmensekhez való jobb tapadás miatt, valamint jobb UV-ellenállást nyújt. Továbbá jobb láthatóságot biztosít víz alatti vágás során.

RUGALMAS A CS 10 kombinálható a WS 482 HF és a WS 440 HF falvágókkal, ily módon komplett és rugalmas kötél- és falvágó rendszert képezve. Megfelelő tápegységek: PP 490 és PP 440 HF.

További információ:
www.husqvarnacp.com

Husqvarna
PP 455 E

Husqvarna CS 2512.

KÖTÉLVÁGÓ	CS 2512
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Teljesítmény, kW	20
Motor a kötélhajtáshoz	Hidraulikus többsebességes motor
Max. hajtónyomaték a hajtókeréknél, Nm	200
Indítási nyomaték, Nm	190
Előtolórendszer/vezérlés	Hidraulikus/Auto
Kötélsebesség, m/s	20 vagy 25
Kötéltár kapacitás, m	12 m
Kötélhossz, m	15 m
Áramlás, l/perc	65
Nyomás, bar	230
Méret (H×Sz×M), mm	1100×750×900
Tömeg, kg	150
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	PP 455 E*
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	965 15 62–01
	965 15 62–02, (15 m C 1000 kötéllel együtt)
ÁR	

*További információk a PP 455 E-ről a 22. oldalon.

A CS 10 segítségével függőlegesen és vízszintesen is vághat. A vágófej a sín bármelyik oldalára felszerelhető, a kötél forgásiránya pedig beállítható. Ezek összessége teszi rendkívül rugalmassá és hatékonnyá a kötélvágást.

KÖTÉLVÁGÓ	CS 10
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Kimenő teljesítmény WS 482 HF és PP 490	19 kW
Kimenő teljesítmény WS 440 HF és PP 440 HF	13 kW
Sebesség	0–1200 rpm
Kötélsebesség 1200 ford./perc fordulatszámon	24 m/s
Kötéltár kapacitás	10 m
Kötélhossz, max./min.	11,7/1,7 m
Oszlopmagasság	1200 mm
Tömeg, WS 482 HF / WS 440 HF	138/135 kg
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	WS 482 HF és PP 490*
	WS 440 HF és PP 440 HF*
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	966 56 57–01, 2 kötélvezető görgős változat
	966 56 57–10, WS 482 HF, PP 490 és kötélvezető görgővel együtt
	966 56 57–08, WS 440 HF, PP 440 és kötélvezető görgővel együtt
ÁR	

*További információk a WS 482 HF és WS 440 HF-ről a 18. oldalon.

A CS 10 kombinálható a WS 482 HF és a WS 440 HF falfűrészekkel, ily módon komplett kötél- és falvágó rendszert képezve.

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS



Kötélvágás nagy volumenű munkákhoz, mint alapozás vagy hidak.



Vágás vastag falban vagy pontos sarkokkal ellátott kivágásoknál.



Mély kötélvágás szűk helyen.



A CS 10 rugalmas kialakítású és könnyen felszerelhető pl. csövekre.



A CS 10 jobbos vagy balos vágásra is képes. Ez nagy fokú rugalmasságot nyújt a beszerelés és a vágásirány kiválasztása során.



Függőleges vágás CS 10 és külső görgők segítségével.



Tolóvágás CS 10 és külső görgők segítségével.



Tolóvágás CS 10-el és a tolóvágó kit segítségével.



Vízszintes vágás CS 10 és külső görgők segítségével.

Husqvarna CS 2512 és CS 10.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Dupla kötélvezető görgő, hornyos	588 73 04–01
2	Dupla kötélvezető görgő, hornyos/csapágyas	588 73 05–01
3	Szimpla kötélvezető görgő	587 44 30–01
4	Kötélvezető görgőkészlet, csöves konzolon	588 53 99–01
5	Tolóvágó készlet	587 46 85–01
6	Rögzítőkészlet	587 46 83–01
7	Kötélvezető görgő szorítóbilincses megfogással csövekhez	531 11 44–67
8	Kötélvezető görgő csúszó megfogással csövekhez	531 11 44–69
9	Kötélvezető görgő csöves illesztéssel	586 53 87–01
10	Csuklós kerék, csapágy	586 53 58–01
11	Csuklós kötélvezető görgő, hornyos	586 53 84–01
12	Kötélvezető görgőelem	581 31 59–01
13	Kötélvezető görgő	586 53 67–01
14	Talp	501 35 76–01
15	Talplemez	585 64 19–01
16	Kereszt összekötőelem	585 64 05–01
17	Összekötőelem	585 64 30–01
18	Alaplemez konzol négyzetes	586 53 72–01
19	Alaplemez	586 54 17–01
20	Párhuzamos alaplemez	586 53 92–01
21	Derékszögű konzol szimpla kötélvezető görgő	586 54 21–01
22	Derékszögű konzol dupla kötélvezető görgő	587 44 33–01
23	Kerek csövek, 3 m	531 11 95–80
23	Kerek csövek, 2 m	531 12 06–42
23	Kerek csövek, 1 m	531 12 06–41
23	Kerek csövek, 0,25 m	531 11 44–72
24	Kerek csőoszlop	531 11 44–71
25	Négyszögletes csövek, 1,15 m	576 29 35–01
25	Négyszögletes csövek, 2 m	587 46 69–01
26	Alaplemez konzol kerek	586 87 00–01
27	Stabilizáló bilincses konzol	584 25 38–01
28	Stabilizáló bilincses konzol (CS 10)	584 25 93–01
29	Kétirányú szorítóbilincs	531 11 44–60
30	Összekötő elem 90	531 11 95–71
31	Összekötő elem, csuklós	522 80 99–01
32	Támasz ∅ 300 mm	586 54 08–01
33	Támasz ∅ 250 mm	586 54 05–01
34	Kerékburkolat	586 53 99–01
35	Tartóelem	586 54 11–01
36	Nyomásszabályozó blokk (PP 455 E)	531 11 44–26
37	Vízlándzsa	531 12 15–25
38	Csavarkulcs 18 mm	531 11 90–65
39	Csavarkulcs 22–24 mm	531 11 95–73
40	Gumigyűrű, vezetőgörgő	587 70 15–01

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
	Kopógumi hajtókerék, ∅ 400 mm (CS 10)	531 12 00–50

1 Ellensúlyozó görgő dupla, nyilás

2 Ellensúlyozó görgő dupla, nyilás/csapágy

3 Ellensúlyozó görgő szimpla

4 Ellensúlyozó görgő készlet, kerek cső

5 Tolóvágó készlet:
- Alaplemez
- Párhuzamos alaplemez
- Csuklós kötélvezető görgő, csapágyas
- Csuklós kötélvezető görgő, hornyos
- Kerékburkolat
- Támasz ∅ 300 mm
- Támasz ∅ 250 mm
- Tartóelem

6 Rögzítőkészlet :
- Alaplemez konzol kerek
- Stabilizáló konzol
- Stabilizáló bilincses konzol CS10
- Összekötő elem, csuklós

7 Kötélvezető görgő csapágy kerek csövekhez

8 Kötélvezető görgő csúszó kerek csövekhez

9 Ellensúlyozó görgő, kerek csőhöz 48,3

10 Csuklós kerék, csapágy

11 Csuklós kerék, nyilás

12 Görgő armatúra

13 Ellensúlyozó görgő

14 Talp

15 Talplemez

16 Összekötőpersely, kereszt

17 Összekötőpersely

18 Alaplemez konzol

19 Alaplemez armatúra

20 Konzol párhuzamos armatúra

21 Négyszögletes konzol szimpla görgő

22 Négyszögletes konzol dupla görgő

23 Kerek csövek

24 Oszlop kerek cső

25 Négyszögletű csövek

26 Alaplemez

27 Stabilizáló konzol CS 2512-höz

28 Stabilizáló konzol CS 10-hez

29 Kettős leszorító

30 Összekötő elem 90

31 Összekötő elem, csuklós

32 Támasz ∅ 300 mm

33 Támasz ∅ 250 mm

34 Kerékburkolat

35 Tartószerkezet

36 Nyomásszabályozó blokk

37 Vízlándzsa

38 Csavarkulcs 18 mm

39 Csavarkulcs 22-24 mm

40 Gumigyűrű, hajtógörgő

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÖTÉLVÁGÁSHOZ

A Husqvarna a gyémántkötelek komplett palettáját kínálja, melyek többféle anyaggal és számos alkalmazásban használhatók A Husqvarna gyémántkötelek injektált szintetikus gumit és rugókat tartalmaznak a szerelvényben. A szintetikus gumikötél nagyon rugalmas, ezért könnyen használható, továbbá minimálisra csökkenti a szegmensek egyenetlen kopásának kockázatát. A Husqvarna köteleken méterenként legalább 40 szegmens található. A méterenkénti nagyobb szegmensszám fokozott érintkezést jelent a vágást végző gyémántok és a kötél között, ami magasabb sebességet és hosszabb termék-élettartamot eredményez. Továbbá a szegmensek közti távolság kisebb, így a vágás egyenletesebb. Zárt hurkú változatban is kapható, ami kiküszöböli a leggyengébb láncszemet – a csatlakozást.

ARANY

További információk a 14–15. oldalon.

ÚJDONSÁG

	VÁKUUM-FORRASZTOTT				SZINTEREZETT			GALVANIZÁLT
GÉPTELJESÍTMÉNY	> 20 KW	15 kW			ÁLTALÁNOS			15 kW
TERMÉK	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 777	C 770	C 640 – ÚJ	C 840 – ÚJ
ANYAG								
Beton	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vasbeton	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Erősen vasalt beton	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●	—	● ●
Fém	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	—	—	—	● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK								
	CS 2512	CS 10, CS 2512			CS 10, CS 2512			CS 2512

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna vákuum-forrasztott kötelek.

Rendkívül hatékony vákuum-forrasztott professzionális kötelek acél, ötvözet és erősen vasalt beton vágásához.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/m	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 1200					
543 07 77–08	53	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	
C 1000					
588 90 96–01	44	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	
C 950					
577 67 81–01	40	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	
C 900					
521 95 36–01	40	9,8	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	

Husqvarna zárt hurkú kötelek.

Professzionális kötél csatlakozás nélkül, ideális acél, szendvics- és üreges szerkezetek vágásához.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/m	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 1200 SPL					
521 98 30–01	53	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	
C 1000 SPL					
521 98 29–01	44	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	
C 950 SPL					
577 67 82–01	40	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	
C 900 SPL					
577 05 91–01	40	9,8	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	

Husqvarna csatlakozó.

Vákuum-forrasztott kötelekhez

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ, MM	BELSŐ ÁTMÉRŐ, MM	HOSSZÚSÁG, MM	KÁBELÁTMÉRŐ, MM	TÍPUS	PRÉS, TONNA	SAJTOLÓPRÉS	KÖTÉLEN HASZNÁLANDÓ	ÁR
577 32 55–01	8,4 (gyémánt szegmens 9,5)	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45) H5F–70	C 900	

Szinterezett kötelek.

Hosszú élettartamú szinterezett professzionális kötél betonvágáshoz.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/M	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 770					
543 06 44–04	40	11	Rugó + gumi, szinterezett szegmensek	Nedves	
C 777					
586 60 69–01	40	11	Rugó + gumi, szinterezett szegmensek	Nedves	
C 640					
582 59 69–01	40	10,5	Rugó + gumi, szinterezett szegmensek	Nedves	

Galvanizált kötél.

Vasbetonban történő, magas sebességű vágáshoz kifejlesztett kötél.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/M	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 840					
582 59 68–01	40	10,5	Rugó + gumi, galvanizált szegmensek	Nedves	

Tartozékok gyémántkötelekhez.

A Husqvarna csatlakozók komplett skálájával rendelkezik a kötelekhez. Nem beszélve a megfelelő hidraulikus kézi présekről és présgyűrűkről a csatlakozók krimpeléséhez.

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ, MM	BELSŐ ÁTMÉRŐ, MM	HOSSZÚSÁG, MM	KÁBEL ÁTMÉRŐ, MM	TÍPUS	PRÉS, TONNA	SAJTOLÓPRÉS	ÁR
CSATLAKOZÓ, HENGER 16								
543 08 07–19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F–66*	
CSATLAKOZÓ, HENGER 20								
543 02 16–70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F–66*	
CSATLAKOZÓ, CSAVAROS								
543 02 15–15	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F–70*	
CSATLAKOZÓ, KARDÁN								
543 02 15–84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F–70*	

*Kód magyarázata: A H5F–66/ H5F–70 azt jelenti, hogy a présgyűrű hossza 5 mm, a hatszög párhuzamos oldalai közti távolság pedig 6,6/ 7,0 mm.

	ÁR
Présgyűrű 66	543 00 28–89
Présgyűrű 70	543 00 28–78
Prés, 4,5 tonna	543 00 06–70
Pótcsap a kardánhoz	543 02 15–90
Kötélhűtés, száraz acélvágás	576 37 83–01

AHOL AZ INNOVATÍV MÉRNÖKI MEGOLDÁSOK TALÁLKOZNAK A TERMELÉKENYSÉG KEMÉNY IGÉNYEIVEL

Kerekes aljzatvágás estén a maximális termelékenység kizárólag a teljesítmény, ergonómia, nyomaték, manőverezhetőség és megbízhatóság kiegyensúlyozott és jól átgondolt receptje alapján érhető el. Valamennyi tényezőnek hatékony módon össze kell játszania a lehető legtermelékenyebb munka érdekében. A kezelő, a gép és a gyémánt közötti egységről van szó.A Husqvarna aljzatvágók emiatt jelentik az ideális választást maximális termelékenység esetén.

CSEKÉLY KARBANTARTÁSI IGÉNY
A legtöbb Husqvarna aljzatvágó a karbantartásmentes IntelliSeal tárcsatengely rendszerrel van ellátva, amiben nem kell naponta kenni a tengelycsapágyakat.

MAGAS HATÁSFOK
A derékszögű fogaskerekes hajtóművel szerelt erőátviteli rendszer rezgésmentesen továbbítja az erőt a tárcsatengelyhez, optimális nyomaték és minimális teljesítmény-veszteség mellett.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna aljzatvágók komplett termékskálája 13 modellt foglal magába, melyek vágási mélysége 122 mm – 625 mm, a motorok teljesítménye 4,2 kW benzinestől 55,4 kW dízelig terjed, tömegük pedig 54 kg – 1038 kg. Valamennyi aljzatvágónk kiváló teljesítményt és nyomatékot ad le a tárcsatengelynek, ami mély vágás esetén is nagyobb termelékenységet jelent. Itt könnyen megtalálja az Önnek legmegfelelőbb aljzatvágót.

Önjáró aljzatvágók

	FS 7000 D/DL	FS 6800 D*	FS 5000 D	FS 4800 D	FS 3500 G
MAX. TÁRCSA-ÁTMÉRŐ [mm]	1000/1500 mm	1000 mm	900 mm	900 mm	750 mm
MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG [mm]	411/625 mm	415 mm	374 mm	381 mm	311 mm
TELJESÍTMÉNY [kW]	55,4 kW	50,7 kW	35,5 kW	35,0 kW	27,5 kW

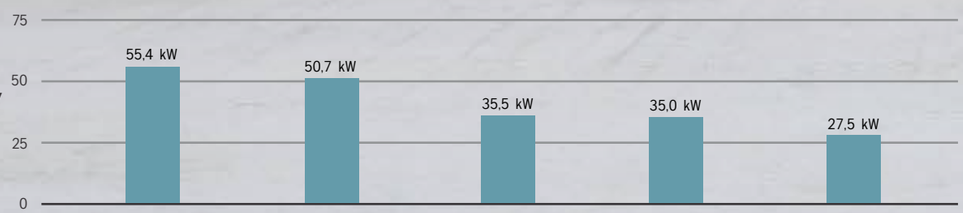

*Ausztráliában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia egyes részein kapható.

ERGONOMIKUS A fogantyúk állíthatók, így minden gépkezelőnek kényelmesek, a vezérlőszervek elrendezése pedig intuitív működtetést tesz lehetővé. Valamennyi fűrészt úgy fejlesztünk ki, hogy jól manőverezhető legyen, alacsony rezgéssel – ami végső soron kevésbé fárasztó a felhasználó számára.

EGYENES VÁGÁSOK Az FS 5000 D és FS 7000 D modellek esetében a felhasználóbarát vezérlőpanelen egy digitális monitor is helyet kapott. A fenti képen az Elektronikus nyomkövetés-rásegítés üzemmód látható.
A nagyobb fokú termelékenységet biztosítható egyenes vágásokat könnyebb kialakítani, ami ráadásul kevésbé fárasztó a gépkezelő számára.

Számíthat a termelékenységre. Csökkentett emisszió.

A Husqvarna FS 7000 DL és FS 5000 D gyorsabb és tisztább. A nagy teljesítményű, korszerű dízelmotorok károsanyag-kibocsátása a Tier 4/Stage IIIB előírásoknak megfelelően alacsony, mindeközben pedig gyors és hatékony vágást biztosítanak. Az intuitív digitális vezérlőpanel és egyéb kényelmi funkciók segítségével hatékonyabban végezheti munkáját.

	Önjáró padlófűrészek	Tolófűrészek		
	FS 500 sorozat	FS 400 sorozat	FS 400 LV	FS 300 sorozat
MAX. TÁRCSA-ÁTMÉRŐ [mm]	600 mm	500 mm	450 mm	350 mm
MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG [mm]	241 mm	189 mm	162 mm	122 mm

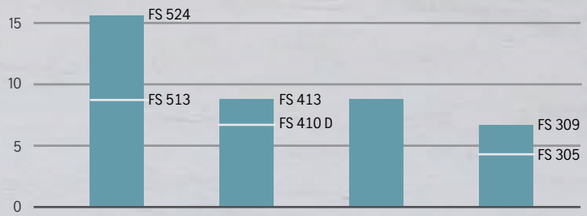

További információ:
www.husqvarnacp.com

ÚJDONSÁG

ALJZATVÁGÓK	FS 7000 DL	FS 7000 D	FS 6800 D***	FS 5000 D	FS 4800 D	FS 3500 G
MŰSZAKI LEÍRÁS*						
Max. vágásmélység, mm	625 (500 a toldat nélkül)	411	415	374	381	311
Tárcsamélység-szabályozás	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Max. tárcsaátmérő, mm	1500 (1200 a toldat nélkül)	1000	1000	900	900	750
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Átvitel max. sebesség, m/perc	76	76	91	40	49	45
Motorgyártó	Deutz	Deutz	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Kohler
Motorhűtés	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Levegő
Max. teljesítmény, kW**	55,4	55,4	50,7	35,5	35,0	27,5
Teljesítmény a tárcsatengelynél, kW	50,0	50,0	44,7	31,0	30,0	21,5
Szíjbordák száma	16	16	16	12	12	25
Méret, mm (H×Sz×M)	2710×974×1499 (2370×974×1499 a toldat nélkül)	1961×974×1499	1701×965×1448	1753×844×1313	1422×845×1295	1410×800×1135
Tömeg, kg	1338 (1150 a toldat nélkül)	1032	857	771	680–695	419
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK						
	967 05 60–09, 1200 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés és ötödik kerék	967 20 79–53, 900 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés	965 15 23–54, 1000 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 20 73–41, 450 mm tárcsavédő és elülső csukló	967 60 80–40, 450 mm tárcsavédő, hátsó csukló kuplunggal és elektromos nyomkövetéssel	967 62 13–06, 650 mm tárcsavédő
	967 05 60–08, 1500 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés és ötödik kerék	96 720 79–54, 1000 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó,kuplung, elektromos nyomkövetés	965 15 23–53, 900 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 20 73–38, 750 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés	967 60 80–48, 650 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 62 13–07, 750 mm tárcsavédő
		967 20 79–43, 450 mm tárcsavédő, egy sebességes, hurokvágáshoz			967 60 80–41, 750 mm tárcsavédő, kuplung, elektromos nyomkövetés	
					967 60 80–49, 750 mm tárcsavédő, elülső csukló, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	
					967 60 80–60, 900 mm tárcsavédő, elülső csukló, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés	

ÁR

A különféle változatok a táblázatban láthatók. A rendelkezésre álló változatok felől érdeklődjön a kereskedőnél. *komplett műszaki leírás a weboldalunkon. **A motorgyártó adatai.
***Ausztráliában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia egyes részein kapható.

1 Rácsúsztatható tárcsavédő FS 4800 D és FS 6800 D modellekhez

2 Rácsúsztatható tárcsavédő FS 7000 DL/D és FS 5000 D modellekhez

3 Kettős lámpakészlet

4 Vízszivattyú készlet

5 Súlykészlet FS 7000 DL / FS 7000 D modellekhez.

6 Ötödik kerékkészlet FS 7000 DL / FS 7000 D és FS 5000 D modellekhez

Husqvarna FS 7000 DL és FS 7000 D.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 500 mm	586 34 32–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 600 mm	586 34 33–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 750 mm	586 34 34–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 900 mm	586 34 35–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 1000 mm	586 34 36–01
3	Kettős lámpakészlet	585 92 46–01
4	Vízszivattyú készlet	586 01 23–01
5	Súlykészlet, 30 kg	581 67 89–02
5	Súlykészlet, 15 kg	581 67 89–01
6	Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet, súlytartó konzol nélkül (FS 7000 D)	582 55 72–01
6	Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet, súlytartó konzollal (FS 7000 D)	501 74 47–01
6	Helyszínen beszerelt ötödik kerék készlet (FS 7000 D)	582 30 79–01
	Konvertáló egység 900–1000 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	589 55 36–01
	Konvertáló egység 1500 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	589 55 38–01
	Egysebességű tárcsatengely szíj, 900 mm	524 19 97–64
	Háromsebességű tárcsatengely szíj, 900 mm	541 20 08–47
	Tárcsavédő felcsavarozható rendszer 1200 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	582 55 35–01
	Tárcsavédő felcsavarozható rendszer 1500 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	582 55 36–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	586 00 92–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	586 00 93–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm	586 00 94–01

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 178 mm	586 00 95–01
	Tárcsatengely csavarkulcs	504 62 64–03
	Hajtókerék, 350–750 mm	505 53 19–01
	Hajtókerék, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 6800 D.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 350 mm	541 20 83–67
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 450 mm	542 19 81–63
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 600 mm	542 19 81–64
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 750 mm	542 19 81–65
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 900 mm	542 19 81–66
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 1000 mm	504 01 94–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	542 16 31–72
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	542 16 63–07
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm	542 16 32–72
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 178 mm	542 19 93–78
	Tárcsatengely szíjak 1000 mm × 4	542 19 97–64
	Tárcsatengely szíjak 450, 600 és 900 mm × 4	542 16 66–29
	Tárcsatengely szíjak 800 mm × 4	542 16 63–62
	Tárcsatengely csavarkulcs	539 30 01–33
	Hajtókerék, 400–1000 mm	505 53 19–01
	Ötödik kerék készlet (gyári beszerelés)	576 01 85–02
	Ötödik kerék készlet (helyszíni beszerelés)	576 01 85–01

Husqvarna FS 5000 D.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 350 mm	586 34 31–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 500 mm	586 34 32–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 600 mm	586 34 33–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 750 mm	586 34 34–01
2	Tárcsavédő rácsúsztatható, 900 mm	586 34 35–01
3	Kettős lámpakészlet	585 92 46–01
4	Vízszivattyú készlet	586 01 23–01
6	Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet (FS 5000 D)	501 74 46–01
6	Helyszínen beszerelt ötödik kerék készlet (FS 5000 D)	582 30 78–01
	Háromsebességű tárcsatengely szíj, 750 mm	585 51 50–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	586 00 92–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	586 00 93–01
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm	586 00 94–01
	Tárcsatengely csavarkulcs	504 62 64–03
	Hajtókerék, 350–750 mm	505 53 19–01
	Hajtókerék, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 4800 D.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 900 mm	542 19 81–66
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 750 mm	542 19 81–65
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 600 mm	542 19 81–64
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 450 mm	542 19 81–63
1	Tárcsavédő rácsúsztatható, 350 mm	541 20 83–67
3	Kettős lámpakészlet	542 18 11–17
4	Vízszivattyú készlet	542 19 96–26
	Egysebességű tárcsatengely szíjak 355 mm × 4	542 18 60–48
	Egysebességű tárcsatengely szíjak 450 mm × 4	542 19 04–16
	Egysebességű tárcsatengely szíjak 650 és 750 mm × 4	542 16 31–72
	Háromsebességű tárcsatengely szíjak 355, 450, 650 és 750 mm × 4	542 20 64–47
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	542 16 31–72
	Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	542 16 63–07
	Tárcsatengely csavarkulcs	504 62 64–03
	Hajtókerék, 350–750 mm	505 53 19–01
	Hajtókerék, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 3500 G.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
4	Vízszivattyú készlet (gyári beszerelés)	501 75 97–01
4	Vízszivattyú készlet (helyszíni beszerelés)	579 80 46–01

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.

Husqvarna FS 500 sorozat.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1	Víztartály készlet	541 20 82–86
	Külső tárcsakarima pecekkel	542 16 79–62
	Tárcsa anyacsavar	542 16 78–46
	Tárcsa ékszíj (FS 513)	542 20 21–50
	Tárcsa ékszíj (FS 524)	504 06 83–01
	Alsó kardánszíj	505 24 62–01
	Felső kardánszíj	510 23 72–01
	Csavarkulcs 27 mm	542 20 22–92

Husqvarna FS 400 sorozat.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2	Emelőkengyel (FS 410 D)	522 47 87–02
2	Emelőkengyel (FS 413)	522 47 87–01
	Külső tárcsakarima pecekkel	542 16 79–62
	Tárcsatengely szíj (FS 410 D)	543 04 49–63
	Tárcsatengely szíj (FS 413)	542 20 21–50
	Víztartály készlet	541 20 82–86
	Csavarkulcs 27 mm	542 20 22–92
	Csavarkulcs 27 mm	542 20 22–92

Husqvarna FS 400 LV.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
	Tárcsakarima készlet (belső és külső karima, csavar, kulcs)	585 31 35–01
	Tárcsatengely szíj	543 04 49–64
	Csavarkulcs 16/18 mm	543 04 59–04

Husqvarna FS 300 sorozat.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
	Külső tárcsakarima	504 06 40–01
	Tárcsacsavar	725 25 34–71
	Tárcsatengely szíj (FS 305)	543 85 03–68
	Tárcsatengely szíj (FS 309)	502 08 31–01
	Csavarkulcs 16/18 mm	543 04 59–04
	Csavarkulcs 13 mm	543 04 58–91

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.

1 Víztartály készlet az FS 400 sorozathoz

2 Emelőkengyel az FS 400 sorozathoz

ALJZATVÁGÓK	FS 524	FS 513	FS 413	FS 410 D	FS 400 LV	FS 309	FS 305
MŰSZAKI LEÍRÁS*							
Max. vágásmélység, mm	241	179	189	189	162	122	125
Tárcsamélység-szabályozás	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék
Max. tárcsaátmérő, mm	600	500	500	500	450	350	350
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Motorgyártó	Honda	Honda	Honda	Yanmar	Honda	Subaru	Honda
Motorhűtés	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő
Max. teljesítmény, kW**	15,5	8,7	8,7	6,6	8,7	6,6	4,2
Méret, mm (H×Sz×M)	1750×660×1200	1700×660×1200	1550×655×1200	1550×655×1200	1150×590×940	915×381×990	915×381×990
Tömeg, kg	231	197	163	145	99	64	54
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK							
	967 04 61–02, víztartállyal együtt	967 04 59–01	965 15 01–02, víztartállyal együtt	965 15 01–01, víztartállyal együtt	965 14 82–01	965 15 00–15, víztartállyal együtt	965 15 00–26, víztartállyal együtt
ÁR							

*A teljes műszaki leírás megtalálható a weboldalunkon. **Motorgyártó adatai szerint.

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK ALJZATVÁGÁSHOZ

A Husqvarna aljzatvágó gyémánttárcsák a legtöbb alkalmazást lefedik, az aszfaltvágástól kezdve az erősen vasalt beton vágásáig, a berendezések palettája pedig a kis méretű elektromos készülékektől a nagy, dízelmotoros gépekig terjed. A Husqvarna résvágó tárcsákat is kínál elektromos és elektronikus kábelekhez, közlekedési hurkok beszereléséhez. A vájatvágó tárcsák egyéb közgyűrűkkel együtt is használhatók.

Tárcsák magas és közepes teljesítményű aljzatvágókhoz.

	F 1400 DIAGRIP™		F 1100		F 600					L 600		F 400 DIAGRIP™			
GÉPTELJESÍTMÉNY	25–50 KW	50 → KW	50 → KW		25–50 KW					35 → KW		Elektromos → 18 KW			→ 25 KW
TERMÉK	F 1410	F 1440	F 1170	F 1180	F 635	F 640	F 672	F 675	F 685	L 630	L 680	F 410	F 420	F 430	F 465
SZEGMENS ALAKJA															
ANYAG															
Megkötött beton, kemény	●●●	●●	–	–	●●●	●●	–	–	–	●●	–	●●●	●●	●	–
Megkötött beton, közepes	●●●	●●●	–	–	●●	●●●	–	–	–	●●●	–	●●	●●●	●●	–
Megkötött beton, lágy	●●	●●●	–	–	●	●●	–	–	–	●●	–	●	●●	●●●	–
Friss beton, kemény	–	–	–	–	–	–	●●●	●●	–	–	–	–	–	–	●●●
Friss beton, közepes	–	–	–	–	–	–	●●	●●●	–	–	–	–	–	–	●●●
Aszfalt, kemény	–	–	●●●	●●	–	–	–	–	●●●	–	●●●	–	–	–	–
Aszfalt, lágy	–	–	●●	●●●	–	–	–	–	●●●	–	●●●	–	–	–	–
JAVASOLT BERENDEZÉSEK															
	FS 8400 D, FS 7000 D, FS 5000 D, FS 4800 D		FS 8400 D, FS 7000 D		FS 5000 D, FS 4800 D					FS 5000 D, FS 4800 D					FS 524, FS 513

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Tárcsák alacsony teljesítményű aljzatvágókhoz.

ÚJDONSÁG

	ELITE-CUT				VARI-CUT			TACTI-CUT		
GÉPTELJESÍTMÉNY	3,5–25 KW				3,5–25 KW			3,5–25 KW		
TERMÉK	S 35	S 45	S 65	S 85	S 45	S 65 PLUS	S 85	S 50 PLUS	S 65	S 85
SZEGMENS ALAKJA										
ANYAG										
Természetes kő	●●●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vasbeton	●●	●●●	●●	–	●●●	●●	–	●●	●●●	–
Abrazív anyag	●	●●	●●●	●	●●	●●●	●	●●	●●●	●
Friss beton	–	●	●●	●	–	●●	●	–	●●	●
Aszfalt	–	–	●	●●●	–	●	●●●	–	●	●●●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK										
	FS 524/513, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305									

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Forradalmi gyémántszerszám-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy mennyire gyorsan és simán vág a gyémántszerszám mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerszám garancia a problémamentes fűrészelésre, főleg erősen vasalt betonban.

A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes gyémánt hatásfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad még kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén is.

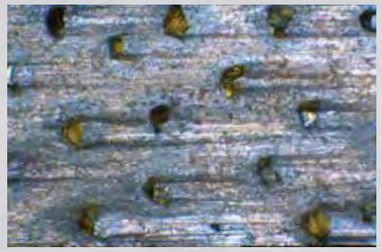

DIAGRIP™

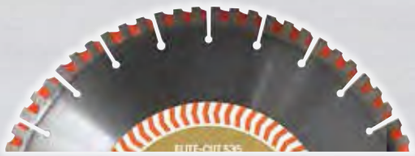

SPEED BRIDGE Az Elite-Cut S 35 tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshíd) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét.

ARANY
EZÜST
BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

Husqvarna F 1410 / F 1440 Diagrip™.

Tárcsák öreg betonhoz lyukacsos szegmensekkel a maximális teljesítmény érdekében.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 1410								
586 19 90–01	–	500	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 91–01	–	600	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 92–01	–	650	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 93–01	–	700	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 94–01	–	750	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 95–01	–	800	Keskeny	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 96–01	–	900	Keskeny	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 97–01	–	1000	Széles	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	
586 19 98–01	–	1200	Széles	40	4,5	10,0 + 2,5	25,4	
HUSQVARNA F 1440								
586 20 02–01	–	500	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 03–01	–	600	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 04–01	–	650	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 05–01	–	700	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 06–01	–	750	Keskeny	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 07–01	–	800	Keskeny	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 08–01	–	900	Keskeny	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 09–01	–	1000	Széles	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	
586 20 10–01	–	1200	Széles	40	4,5	10,0 + 2,5	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 1170 / F 1180.

Professzionális aszfalt tárcsák hornyolt vagy süllyesztett szegmensekként az alávágás elleni védelem érdekében.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 1170								
583 81 17–02	Hornyolt	600	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	
582 88 09–02	Hornyolt	700	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	
583 81 20–05	Hornyolt	800	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	
589 35 44–02	Hornyolt	900	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	
HUSQVARNA F 1180								
531 15 90–60	Süllyesztett	600	Keskeny	40	4,5	10,0 + 2,0	25,4	
531 15 90–61	Hornyolt	700	Keskeny	40	4,5	10,0 + 2,0	25,4	
531 15 90–62	Hornyolt	800	Keskeny	40	4,5	10,0 + 2,0	25,4	
531 15 90–63	Hornyolt	900	Keskeny	40	4,5	10,0 + 2,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 635 / F 640.

Professzionális tárcsák megkötött betonhoz széles és keskeny víznyílások skálájával.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 635								
531 15 90–23	–	350	Keskeny	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–24	–	400	Keskeny	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–25	–	450	Keskeny	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–26	–	500	Keskeny	40	3,6	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–27	–	600	Széles	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–29	–	700	Széles	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–30	–	800	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–31	–	900	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–32	–	1000	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–33	–	1200	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
HUSQVARNA F 640								
531 15 90–34	–	300	Keskeny	40	2,8	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–35	–	350	Keskeny	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–36	–	400	Keskeny	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–37	–	450	Keskeny	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–38	–	500	Keskeny	40	3,6	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–39	–	600	Széles	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–41	–	700	Széles	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–42	–	800	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–43	–	900	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–44	–	1000	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–45	–	1200	Széles	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 672 / F 675.

Professzionális tárcsa friss betonhoz, keskeny víznyílásokkal.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 672								
531 15 90–89	–	300	Keskeny	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–91	–	350	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–86	Süllyesztett	300	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–87	Süllyesztett	350	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	
HUSQVARNA F 675								
531 15 91–60	–	300	Keskeny	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 91–62	–	350	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 91–57	Süllyesztett	300	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 91–58	Süllyesztett	350	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 685.

Professzionális aszfalttárcsák hornyolt vagy süllyesztett szegmensekként az alávágás elleni védelem érdekében.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
531 15 90–50	Süllyesztett	500	Széles	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–51	Süllyesztett	600	Széles	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–52	Hornyolt	700	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–53	Hornyolt	800	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–54	Hornyolt	900	Széles	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna L 630 / L 680.

Professzionális tárcsák vágatokhoz, melyek a szendvics formájú közlekedési hurkoknak segítenek megtartani az alakjukat.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA L 630							
531 16 15–65	350	Széles	40	6	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 15–66	350	Széles	40	8	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 15–59	350	Széles	40	10	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 92–13	450	Széles	40	6	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 15–25	450	Széles	40	8	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 15–24	450	Széles	40	10	8,0 + 3,0	25,4	
HUSQVARNA L 680							
531 16 15–03	350	Széles	40	6	8,0 + 3,0	25,4	
531 10 18–79	350	Széles	40	8	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 15–02	350	Széles	40	10	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 05–02	450	Széles	40	6	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 05–03	450	Széles	40	8	8,0 + 3,0	25,4	
531 16 05–04	450	Széles	40	10	8,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 410 / F 420 / F 430 Diagrip™.

Professzionális tárcsa megkötött beton vágására. Alacsony aktív vágófelület egyenletesen elosztott vágóélekkel és gyémántkristályokkal.
Elektromos padlófűrészekhez, max. 18 kW.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 410							
581 62 53–01	500	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 54–01	600	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 55–01	700	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 56–01	800	Széles	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4	
HUSQVARNA F 420							
581 62 58–01	500	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 59–01	600	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 70–01	700	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 60–01	800	Széles	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4	
HUSQVARNA F 430							
581 62 61–01	500	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 64–01	600	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 65–01	700	Széles	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	
581 62 67–01	800	Széles	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 465.

Általános professzionális tárcsa friss betonhoz, keskeny víznyílásokkal. Alacsony - közepes teljesítményű padlófűrészekhez.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
531 15 90–81	300	Keskeny	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90–83	350	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Cut padlófűrész tárcsák.

Professzionális tárcsák a könnyű működés érdekében még erősen vasalt betonban is. Innovatív szegmens-kialakítás a hatékony vágás, hűtés és salakkidobás érdekében, ami fokozza a vágási sebességet és az élettartamot is. Diagrip™ technológia az S35, S45 és S65 modellek esetében.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 35						
579 81 15–10	300	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 15–20	350	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 15–30	400	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 82 06–50	450	Szegmentált	Híd	15	25,4	
579 82 06–60	500	Szegmentált	Híd	15	25,4	
579 82 06–70	600	Szegmentált	Híd	15	25,4	
S 45						
579 81 16–10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16–20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16–30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 82 07–50	450	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 07–60	500	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 07–70	600	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
S 65						
579 81 19–10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 19–20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 19–30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 82 08–50	450	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 08–60	500	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 08–70	600	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
S 85						
579 81 20–10	300	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4 / 20	
579 81 20–20	350	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4 / 20	
579 81 20–30	400	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4 / 20	
579 80 95–50	450	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4	
579 80 95–60	500	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4	
579 80 95–70	600	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4	

Husqvarna Vari-Cut padlófűrész tárcsák.

Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásállósággal, kiváló teljesítményt és alacsony négyzetméterenkénti szerszámköltséget biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 45						
579 81 74–10	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 81 74–20	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 81 74–30	400	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 82 09–50	450	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4	
579 82 09–60	500	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4	
579 82 09–70	600	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4	
S 65 PLUS						
587 90 44–01	300	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 45–01	350	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 53–01	400	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 54–01	450	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4	
579 82 10–60	500	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4	
579 82 10–70	600	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4	
S 85						
579 81 77–10	300	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 77–20	350	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 77–30	400	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 80 96–50	450	Szegmentált	Sík +	10	25,4	
579 80 96–60	500	Szegmentált	Sík +	10	25,4	
579 80 96–70	600	Szegmentált	Sík +	10	25,4	

Husqvarna Tacti-Cut padlófűrész tárcsák.

Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 50 PLUS						
579 81 56–10	300	Szegmentált	Sík	13	25,4 / 20	
579 81 56–20	350	Szegmentált	Sík	13	25,4 / 20	
579 81 56–30	400	Szegmentált	Sík	13	25,4 / 20	
S 65						
579 81 65–10	300	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 65–20	350	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 65–30	400	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	10	25,4 / 20	
S 85						
579 81 66–10	300	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 66–20	350	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 66–30	400	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	

VÁGJON A LEHETŐ LEGHAMARABB EGYENES VONALAKAT – NE VÁRJON A VÉLETLENSZERŰ REPEDÉSEKRE

A Husqvarna Soff-Cut® rendszere ideális a dilatációs illesztékek rendkívül korai vágásához betonlemez öntése után. Ez a legjobb megoldás a véletlen repedések kockázatának minimálisra csökkentésére, ami az egyik legköltségesebb és legsúlyosabb probléma betonozás során. A rendszer főbb előnyei a magas termelési hozam, továbbá az egyazon napon történő öntés és vágás lehetősége, illetve természetesen a kizárólag a sekély vágási mélységgel elérhető tiszta végeredmény.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna Soff-Cut termékcsaládba négy modell tartozik melyek vágási mélysége 30 mm – 76 mm, a motorok teljesítménye 3.3 kW – 17,2 kW, a berendezések tömege pedig 39 kg – 221 kg. Az optimális megoldás érdekében válassza az adott művelethez megfelelő Soff-Cut modellt.

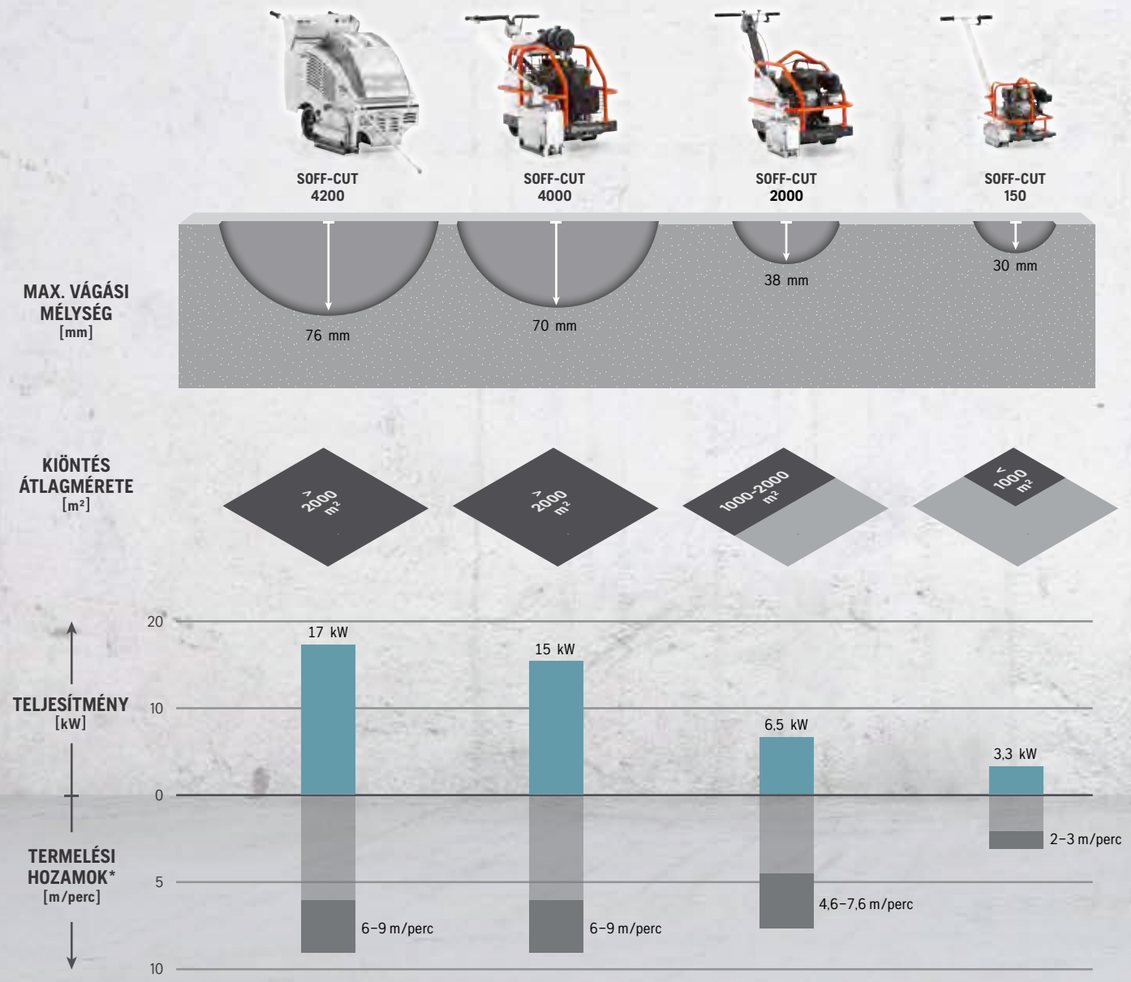

***TERMELÉSI HOZAMOK**

A termelési hozamra vonatkozó adatok durva becslések csupán, és változhatnak például az alábbiak miatt: vágás mélysége, megfelelő tárcsa kiválasztása vagy friss betonzónában történő vágás.

A probléma.

Ahogy a beton kiszárad és elkezd megkötni, belső feszültség keletkezik benne. A zsugorodásból eredő repedések szabályozásának célja a feszültség csökkentése, mielőtt az véletlenszerű repedés formájában kitör.

A megoldás.

A Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ szárazon vágó rendszerrel az illesztések vágása a friss betonzónában történik –kikészítés után 1-2 órán belül. A Husqvarna Soff-Cut technológia alapja a Soff-Cut tárcsa és a csúszólemez kombinációja. A tárcsa felfelé történő mozgása vágás közben kombinálódik a csúszólemezzel, ami nyomást fejt ki a felületre, megakadályozva a forgács- és szilánkképződést. A Soff-Cut lehetővé teszi a friss betonzónában való vágást a kikeményedési folyamat részeként, hatékony módon szabályozva a zsugorodásból eredő repedezést.

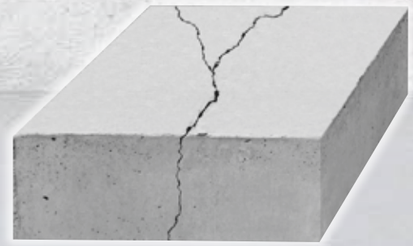

A véletlen repedések kialakulása az egyik legköltségesebb és legsúlyosabb probléma betonozás során.

A Soff-Cut egyedi Ultra Early Entry™ szárazon vágó rendszere a korai vágáson keresztül szabályozza a véletlenszerű repedések kialakulását.

További információ:
www.husqvarnacp.com

ULTRA EARLY ENTRY™ FŰRÉSZ	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000	SOFF-CUT 150
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Motorgyártó	Kohler	Kohler	Robin	Robin
Max. teljesítmény, kW*	17,2	14,9	6,5	3,3
Max. tárcsaátmérő, mm	350	350	250	150
Max. vágásmélység, mm	76	70	38	30
Tömeg, kg	221	191	144	39
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	966 84 56-02	966 84 55-02	966 84 53-02	966 84 48-06
ÁR				

*Motorgyártó adatai szerint.

PORGYŰJTŐ	SOFF-CUT 1000 VAC
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Motor	Benzin
Max. teljesítmény, kW*	8
Bemenő tömlő átmérő, mm	76
Hulladékgyűjtési kapacitás (primer), l	114
Hulladékgyűjtési kapacitás (szekunder), l	34
Tömeg, kg	232
Méret, mm (H×Sz×M)	1473 × 771 × 1829
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	966 84 52-01
ÁR	

*Motorgyártó adatai szerint.

Fényszóró készlet

Porelszívó feltét

Husqvarna Soff-Cut 4200.

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő, 2 darab	505 48 74-02
Akkumulátor, 12 V DC	505 48 76-01
Olajszűrő, 2 darab	505 48 77-01
Oldalsó világítás	505 48 69-02
Gyújtógyertya, 2 db.	505 48 28-03
Porelszívó feltét	505 49 40-06

Husqvarna Soff-Cut 4000.

TARTOZÉKOK	ÁR
Fényszóró készlet	505 48 47-02
Porelszívó feltét	505 49 40-05

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő, 2 darab	505 48 23-06
Tárcsaszíj	505 48 39-02
Tárcsa csavarkulcs	505 48 31-03
Szivattyúszíj	505 48 48-01
Gyújtógyertya, 2 db.	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 2000.

TARTOZÉKOK	ÁR
Fényszóró készlet	505 48 47-01
Porelszívó feltét	505 49 40-03

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő	505 48 23-02
Tárcsaszíj	505 48 22-02
Tárcsa csavarkulcs	505 48 31-03
Szivattyúszíj	505 48 40-02
Gyújtógyertya	505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150.

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő	505 48 23-01
Tárcsaszíj, 2 db.	505 48 22-01
Tárcsa csavarkulcs	505 48 31-02
Gyújtógyertya, 2 db.	505 48 28-01

ARANY

További információk a 14–15. oldalon.

XL14

XL10

XL6

TERMÉK	XL14 2000	XL14 3000	XL14 5000	XL10 2000	XL10 3000	XL10 5000	XL6 2000	XL6 3000	XL6 5000
ANYAG									
Kemény és nagyon kemény tömörített beton	● ● ●	–	–	● ● ●	–	–	● ● ●	–	–
Kemény és közepesen kemény tömörített beton	–	● ● ●	–	–	● ● ●	–	–	● ● ●	–
Lágy és nagyon lágy tömörített beton	–	–	● ● ●	–	–	● ● ●	–	–	● ● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK									
	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna XL14/XL10/XL6.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS VASTAGSÁG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	SZEGMENSEK SZÁMA	FURAT	ÁR
XL14									
542 75 61-13	XL14-2000	350	Sík	40	3,2	9 + 2,5	24	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-14	XL14-3000	350	Sík	40	3,2	9 + 2,5	24	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-16	XL14-5000	350	Sík	40	3,2	9 + 2,5	24	Soff-Cut Triangular	
XL10									
542 75 61-01	XL10-2000	250	Sík	40	2,6	9 + 2,5	17	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-02	XL10-3000	250	Sík	40	2,6	9 + 2,5	17	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-04	XL10-5000	250	Sík	40	2,6	9 + 2,5	17	Soff-Cut Triangular	
XL6									
542 77 70-06	XL6-2000	150	Sík	32	2,6	8 + 1,5	12	Soff-Cut Triangular	
542 77 70-07	XL6-3000	150	Sík	32	2,6	8 + 1,5	12	Soff-Cut Triangular	
542 77 70-09	XL6-5000	150	Sík	32	2,6	8 + 1,5	12	Soff-Cut Triangular	

További tárcsák külön kérésre.

Használjon Soff-Cut illesztékvédőket a vágások kereszteződésénél, hogy megakadályozza a sarkok letöredezését

ILLESZTÉKVÉDŐK	ÁR
Kék, 150 darab – 300 és 350 mm tárcsák	505 48 32-03
Piros, 150 darab – 150, 200 és 250 mm tárcsák	505 48 32-02

A Soff-Cut csúszólemez minden XL tárcsa tartozéka. Ez lehetővé teszi az öntés napján történő vágást forgács- és szilánkképződés nélkül.

PADLÓCSISZOLÓ RENDSZEREK VERHETETLEN TERMELÉKENYSÉGGEL

A betonpadló előkészítése, csiszolása és polírozása, valamint a terrazzo és egyéb természetes kövek javítása és polírozása magas igényeket támasztó munka. Küldetésünk célja, hogy Ön maximális potenciállal tudjon dolgozni, ezért olyan rendszert biztosítunk, ami magában foglalja a szabadalmaztatott Dual Drive Technology™-t, a PG 820 RC és PG 680 RC vezeték nélküli távvezérlős gépeket és a hatékony DC 6000 porgyűjtő berendezést. Termékprogramunkba tartoznak még könnyen szállítható és rendkívül hasznos, kis méretű PG modelljeink is. Mint ahogyan az összes Husqvarna PG gép, ezek is a gyorscsatlakozós Redi Lock® gyémántszerszám rendszerrel vannak ellátva.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna padlócsiszolók termékpalettája hét modellt tartalmaz, melyek csiszolási szélessége 280 mm – 820 mm, teljesítménye 2,2 kW – 13 kW, tömegük pedig 70 – 533 kg. Mindig talál egy olyan Husqvarna PG modellt, ami optimális az Ön adott munkájához.

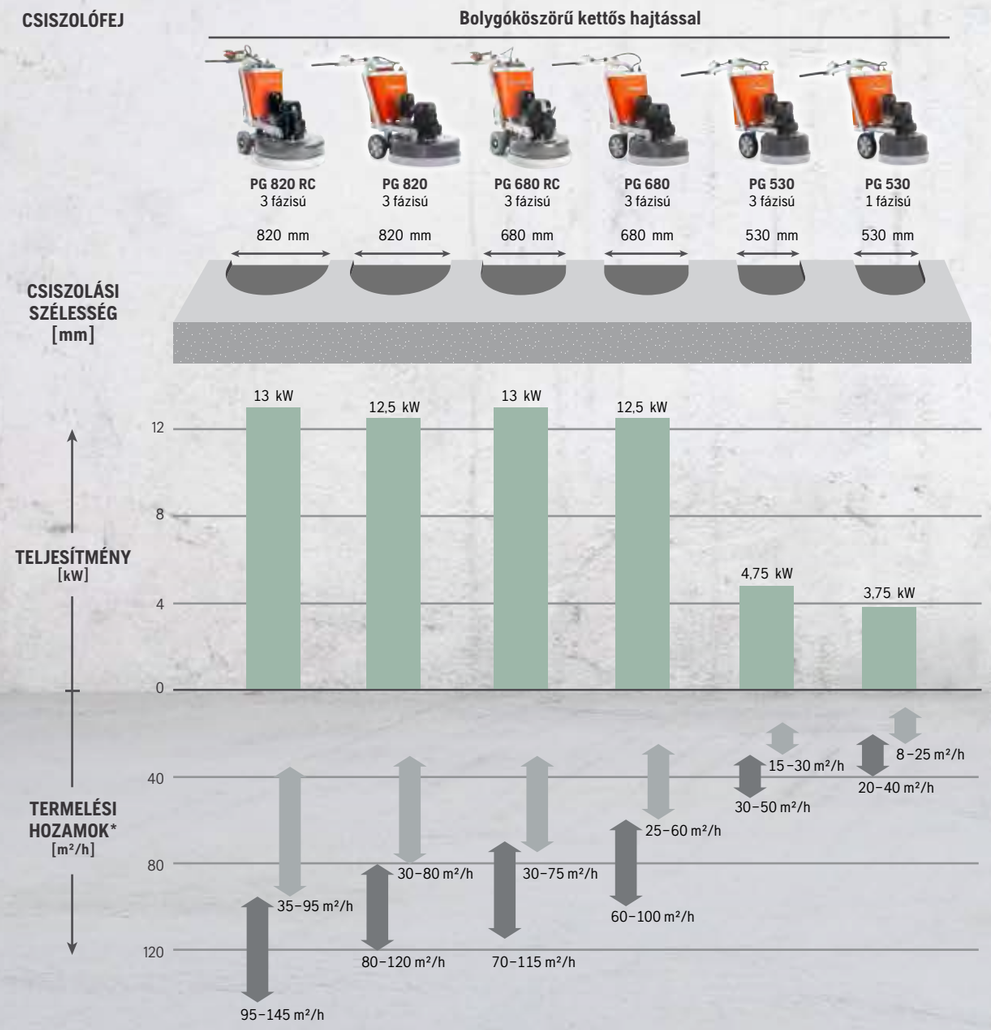

TÁVVEZÉRLÉS A vezeték nélküli távvezérlésű, önjáró Husqvarna PG 820 RC és PG 680 RC modellek segítségével jelentősen magasabb termelékenység és még jobb eredmény érhető el, ergonomikus üzemeltetés és szállítás mellett.

HATÉKONY A Husqvarna DC 6000 hatékonyan összegyűjti a káros port, miközben állandó, erős légáramot biztosít, köszönhetően az olyan intelligens megoldásoknak, mint a duplafalú ciklon és a HEPA 13 szűrő automata öntisztító funkcióval ellátva.

REDI LOCK SZERSZÁMRENDSZER A gyémántszerszámok könnyű cserélhetőségéért. Nincs szükség szerszámra a beállítások módosításakor. Minden Husqvarna PG modell esetében standard funkció.

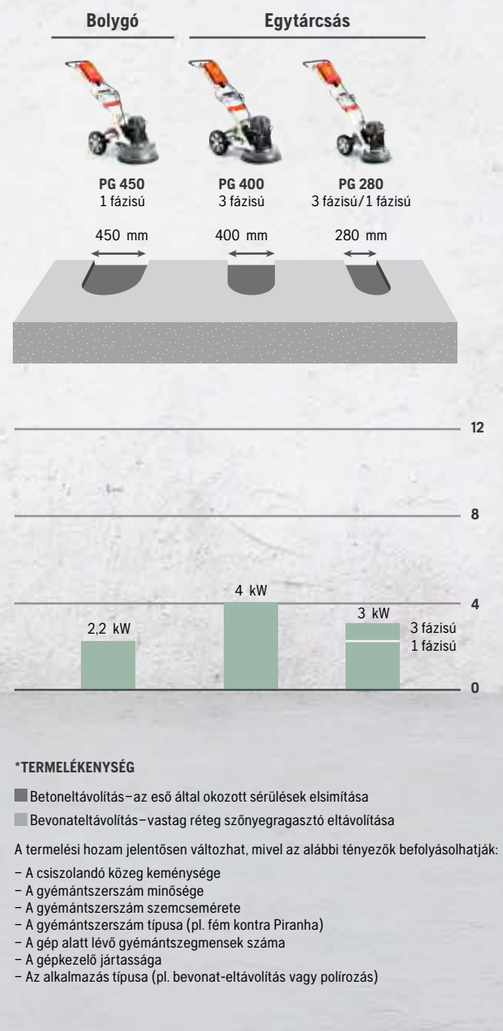

***TERMELÉKENYSÉG**

- Betoneltávolítás – az eső által okozott sérülések elsimítása
- Bevonateltávolítás – vastag réteg szőnyegragasztó eltávolítása

A termelési hozam jelentősen változhat, mivel az alábbi tényezők befolyásolhatják:

- A csiszolandó közeg keménysége
- A gyémántszerszám minősége
- A gyémántszerszám szemcseméretе
- A gyémántszerszám típusa (pl. fém kontra Piranha)
- A gép alatt lévő gyémántszegmensek száma
- A gépkezelő jártassága
- Az alkalmazás típusa (pl. bevonat-eltávolítás vagy polírozás)

HUSQVARNA HiPERFLOOR® Betonpadló mechanikus csiszolási, kezelési és polírozási módszer. Eredménye a látványos fényvisszaverő tulajdonsággal bíró padló, valamint fokozott keménység és tartósság.

HIPERFLOOR®

DUAL DRIVE TECHNOLOGY™ Ez a szabadalmaztatott technológia fokozza a termelékenységet, javítja a kezelhetőséget és szélesebb körű alkalmazást tesz lehetővé.

További információ:
www.husqvarnacp.com

PADLÓCSISZOLÓK	PG 820 RC	PG 820	PG 680 RC	PG 680	PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
MŰSZAKI LEÍRÁS								
Teljesítmény, kW	13,0	12,5	13,0	12,5	4,75/3,75	2,2	4,0	3,0/2.2
Feszültség, V	400	400	400	400	400/230	230	400	400/230
Névleges áramerősség, A	32	32	32	32	16	13	16	16
Áramellátás	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú/1 fázisú	1 fázisú	3 fázisú	3 fázisú/1 fázisú
Csiszolási szélesség, mm	820	820	680	680	530	450	400	280
Csiszolótárcsa, mm	3×270	3×270	3×230	3×230	3×230	3×180	400	280
Összes csiszolási nyomás, kg	290	335	269	300	134	69	73	41
Csiszolótárcsa sebesség, ford./perc	250–1100	250–1100	250–1100	250–1100	200–1000/200–710	705	1445	2800/1400
Forgásirány	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Előre/hátra a csiszolótárcsákon és azonos irányú bolygófej forgás (ellenforgás nincs)	–	–	–
Méret (H×Sz×M), mm	1370×820×1230	1370×820×1230	1150×680×1220	1150×680×1220	1100×530×1150	1310×482×1144	1400×435×1050	1200×305×1000
Tömeg, kg	533	440	498	385	216/200	109	115	70
TÁVVEZÉRLŐS FUNKCIÓK								
Önhajtás	●	–	●	–	–	–	–	–
Akkumulátoros táplálás szállításhoz	●	–	●	–	–	–	–	–
Paraméterek beállítása/leolvasása	●	–	●	–	–	–	–	–
JAVASOLT BERENDEZÉSEK								
	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000/DC 3300 (3 fázisú)/ DC 3300 (1 fázisú)	DC 3000	DC 3000	DC 1400
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK								
	967 30 29–01	965 19 56–07	967 62 27–01	965 19 57–07	965 19 58–12, 3 fázisú	967 27 81–01	967 27 83–01, 5 tűs	967 27 82–03, 3 fázisú, 5 tűs
					965 19 58–11, 1 fázisú			967 27 82–01, 1 fázisú
ÁR								

1 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa PG 820 modellhez

2 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa PG 680 és PG 530 modellekhez

3 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa PG 450 modellhez

4 Rugalmas csiszolófej pót rugóacél PG 820-hoz

5 Rugalmas csiszolófej pót rugóacél PG 680-hoz

6 Műgyanta alátéttárcsa

7 Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét

8 Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét

9 Redi Lock műgyanta alátét adapter PG 400 és PG 280 modellekhez

10 Vízkészlet PG 820 és PG 680 modellekhez

11 HR 820 fej, nehéz eltávolításhoz és előkészítéshez

12 HR 680 fej, nehéz eltávolításhoz és előkészítéshez

13 Pót rugalmas csiszolófej PG 530-hoz

14 Szilikongyűrű a nehéz eltávolításhoz használatos fejhez

15 Szilikongyűrű

16 Csap

17 Fejzár

18 Fejzár csavar

19 Gumiszegély, nem jelölő

20 Derékszíj, távvezérlő

21 Szállítókerék PG 820 RC és PG 680 RC modellekhez

22 Kefelista PG 450 és PG 400 modellekhez

23 Kefekészlet, PG 280 eleje, hátulja és oldala

24 Szállítókocsi

25 Szerszámkészlet

Husqvarna PG 820 RC és PG 820.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1	Redi Lock gyémánt alátéttárcsa	502 53 22–01
4	Rugalmas csiszolófej pót rugóacél	502 53 42–01
6	Műgyanta alátéttárcsa	587 15 49–02
7	Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét	502 53 19–01
8	Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét	587 15 47–01
10	Vízkészlet	505 45 32–01
11	HR 820 fej, nehéz eltávolításhoz és előkészítéshez	502 53 38–01
14	Szilikongyűrű (a nehéz eltávolításhoz használatos fejhez)	502 53 43–01
15	Szilikongyűrű	502 53 39–01
16	Csap	522 65 98–03
17	Fejzár	502 53 44–01
18	Fejzár csavar	725 53 70–51
19	Gumiszegély, nem jelölő	502 53 46–01
20	Derékszíj, távvezérlő (PG 820 RC)	501 79 31–01
21	Szállítókerék (PG 820 RC)	586 73 46–01
24	Szállítókocsi	501 68 51–02
25	Szerszámkészlet	501 68 51–01
	Helyszíni alkatrészkészlet (PG 820 RC)	588 46 63–01

Husqvarna PG 680 RC és PG 680.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2	Redi Lock gyémánt alátéttárcsa	502 54 58–01
5	Rugalmas csiszolófej pót rugóacél	502 54 82–01
6	Műgyanta alátéttárcsa	587 15 95–02
7	Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét	502 54 55–01
8	Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét	587 15 94–01
10	Vízkészlet	505 45 32–01
12	HR 680 fej, nehéz eltávolításhoz és előkészítéshez	502 54 78–01
14	Szilikongyűrű (a nehéz eltávolításhoz használatos fejhez)	502 53 43–01
15	Szilikongyűrű	502 53 39–01
16	Csap	522 65 98–03
17	Fejzár	502 53 44–01
18	Fejzár csavar	725 53 70–51
19	Gumiszegély, nem jelölő	502 54 86–01
20	Derékszíj, távvezérlő (PG 680 RC)	501 79 31–01
21	Szállítókerék (PG 680 RC)	588 76 79–01
24	Szállítókocsi	501 68 51–02
25	Szerszámkészlet	501 68 51–01
	Helyszíni alkatrészkészlet (PG 680 RC)	501 44 14–01

Husqvarna PG 530.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2	Redi Lock gyémánt alátéttárcsa	502 54 58–01
6	Műgyanta alátéttárcsa	587 15 95–02
7	Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét	502 54 55–01
8	Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét	587 15 94–01
13	Pót rugalmas csiszolófej	502 55 82–01
15	Szilikongyűrű	502 53 39–01
16	Csap	522 65 98–03
17	Fejzár	725 53 70–55
18	Fejzár csavar	725 53 70–51
19	Gumiszegély, nem jelölő	502 55 89–01
24	Szállítókocsi	501 68 51–02
25	Szerszámkészlet	501 68 51–01

Husqvarna PG 450.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
3	Redi Lock gyémánt alátéttárcsa	584 85 02–01
6	Műgyanta alátéttárcsa	587 41 02–02
22	Kefelista	585 13 84–05
24	Szállítókocsi	501 68 51–02
25	Szerszámkészlet	501 68 51–01
	Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét	585 59 19–01
	Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét	587 41 01–01

Husqvarna PG 400 és PG 280.

	TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
9	Redi Lock műgyanta alátét adapter, ∅ 75 mm	587 65 27–01
22	Kefelista (PG 400)	585 13 84–04
23	Kefekészlet, PG 280 eleje, hátulja és oldala	501 82 88–01
24	Szállítókocsi	501 68 51–02
25	Szerszámkészlet	501 68 51–01
	Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét	588 16 90–01
	Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét	587 65 17–01

PORGYŰJTŐK	DC 6000	DC 3300	DC 3000	DC 1400
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Teljesítmény, kW	5,75	3,3	2,4	1,2
Feszültség, V	400	230	230	230
Max. névleges áramerősség, A	16	16	16	16
Áramellátás	3 fázisú	1 fázisú	1 fázisú	1 fázisú
Légáram, m³/ óra	700	520	2×266,4	220
Max. vákuum, mbar	420	300	254	230
Szívó oldali bemenő átmérő, mm	75	75	40	40
Elsődleges szűrőfelület mérete, m²	3,0	1,2	—	—
Mikroszűrő-felület mérete, m²	3,0	1,6	—	—
Konténer kapacitás, l	—	—	65	55
Méret (H×Sz×M), mm	1252×766×1899	900×650×1520	670×560×915	580×380×870
Tömeg, kg	305,0	97,0	27,5	16,0
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530 (3 fázisú)	PG 530 (1 fázisú)	PG 450, PG 400	PG 280
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	967 62 50–01*	965 19 60–12**	967 29 96–01***	966 76 68–01****
ÁR				

*A csomag tartalma:
1 db. 75 mm tömlő (10 m)
1 db. 50 mm tömlő (10 m)
Porszívócső
Padlófej
2 db. Longopac zsák

*A csomag tartalma:
1 db. 75 mm tömlő (10 m)
1 db. 50 mm tömlő (10 m)
Porszívócső
Padlófej
200 db. porzsák

***A csomag tartalma:
Tömlő (10 m)
Porszívócső
Poliészter szűrő
Padlófej
Résfej
1 db. Husqvarna multi-adapter
Porzsák
Könyökelem

***A csomag tartalma:
Tömlő (2.5 m)
Porszívócső
Poliészter szűrő
Padlófej
Résfej
2 db. Husqvarna multi-adapter
Porzsák
Könyökelem

1 Vákuumtömlő szerelvényekkel

2 Padlófej, porszívó csővel

3 Műanyag adapter

4 Kefe pótkészlet

5 Gumiszíj pótkészlet

6 Longopac zsákok, 25 m, DC 6000-hez

7 Porzsákok DC 3300-hoz



8 Porzsák, 10 db., DC 3000 és DC 1400 modellekhez

9 Fekete 75 mm gyűrű

10 Pótszíj

11 Fém padlófej

12 Antisztatikus tömlő

13 Husqvarna multi-adapter

14 HEPA 13 szűrő DC 6000-hez

15 Elsődleges szűrő DC 3300-hoz

16 Másodlagos szűrő DC 3300-hoz

17 Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály, DC 3000-hez

18 Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály, DC 1400-hez

19 HEPA 13 szűrő DC 3000-hez

20 Papír porzsák DC 1400-hez

Husqvarna DC 6000.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	50 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	585 87 10–01
1	75 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	525 58 46–01
2	Padlófej, porszívó csővel	585 87 09–01
3	Műanyag adapter	585 64 76–01
4	Kefe pótkészlet	510 27 85–01
5	Gumiszíj pótkészlet	521 91 21–01
6	Longopac zsákok, 25 m	584 65 02–01
9	Fekete 75 mm gyűrű	502 53 40–05
10	Pótszíj	584 61 87–01
14	HEPA 13 szűrő	583 95 78–01

Husqvarna DC 3300.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	50 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	502 56 98–01
1	75 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	525 58 46–01
3	Műanyag adapter	505 53 94–01
4	Kefe pótkészlet	510 27 85–01
5	Gumiszíj pótkészlet	521 91 21–01
7	Porzsák (dobozban, 200 db.)	502 57 01–01
9	Fekete 75 mm gyűrű	502 53 40–05
10	Pótszíj	502 57 02–01
15	Elsődleges szűrő (szűrőzsák végzáróval)	502 57 30–01
16	Másodlagos szűrő (poliészter)/mikroszűrő	502 57 32–01
	Padlófej	502 57 03–02
	Porszívócső padlófejjel	502 57 03–01
	Porszívócső	502 57 03–03

Husqvarna DC 3000.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
8	Műanyag porzsák, 10 db.	585 87 30–01
11	Fém padlófej	579 54 34–01
12	Antisztatikus tömlő, 2,5 m, ∅ 40 mm	588 79 25–01
12	Antisztatikus tömlő, 4 m, ∅ 40 mm	588 79 23–01
13	Husqvarna multi-adapter	579 53 51–01
17	Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály	587 13 67–01
19	HEPA 13 szűrő	582 51 74–01
	2×0,5 m porszívócső, fém	579 53 61–01
	Résporszívó fej	579 53 60–01
	Padlófej	579 53 55–01
	Tömlő, 10 m, ∅ 40 mm	587 17 17–01
	Könyökelem	579 53 52–01

Husqvarna DC 1400.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
8	Műanyag porzsák, 10 db.	585 87 30–01
11	Fém padlófej	579 54 34–01
12	Antisztatikus tömlő, 2,5 m, ∅ 40 mm	588 79 25–01
12	Antisztatikus tömlő, 4 m, ∅ 40 mm	588 79 23–01
13	Husqvarna multi-adapter	579 53 51–01
18	Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály	579 49 95–01
20	Porzsák, papír, 5 db.	579 53 54–01
	2×0,5 m porszívócső, fém	579 53 61–01
	2,5 m tömlő, ∅ 40 mm	579 53 53–01
	4 m tömlő, ∅ 40 mm	579 53 39–01
	Résporszívó fej	579 53 60–01
	Porzsák, papír, 5 db.	579 53 54–01
	Padlófej	579 53 55–01
	Könyökelem	579 53 52–01

FÉMKÖTÉSŰ GYÉMÁNTSZERSZÁMOK – REDI LOCK

Robosztus, fémkötésű gyémántszerszámok mindennapos felhasználásra. Gyors és problémamentes rendszer – a teljes gyémántkészlet azonnal, szerszám nélkül cserélhető Erős, integrált alaplemez, ami robosztussá és biztonságossá teszi a zárrendszert. Nincs szükség több készletnyi alátéttárcsára a különféle gyémántszerszámokhoz. A rendszer számos gépgyártó termékeit támogatja. A hat különféle terméket magában foglaló G1400 sorozat kiváló eltávolítási arányt és tartósságot biztosít, maximális megtérülést és teljesítményt nyújtva bármilyen felhasználás esetén. A G600 termékskála egy jó és egyszerű alternatíva. Kitűnő választás kisebb munkákhoz.

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS PADLÓKEZELÉSI TERMÉKEK

Amikor felület-előkészítés kapcsán a betonfelület polírozására, csiszolására, vagy korábbi felületkezelő anyagok eltávolítására alkalmas szerszámokról esik szó, akkor gyakran bonyolult, nehéz és időigényes munkákról beszélünk. Vevőinkre hallgatva olyan szerszámcsaládot fejlesztettünk ki, amely a felület-előkészítés minden lépését lefedi. Bármilyen végeredményre is van igénye, a Husqvarna a legtöbb anyagfajtához megfelelő szerszámokat biztosítja. A legkeményebb betontól a legdörzsölőbb kivitelig, a vágási sebességre és a felület végeredményére vonatkozó igényeknek megfelelően.

ARANY
EZÜST

További információk a 14–15. oldalon.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ	ELITE-GRIND G 1400					VARI-GRIND G 600			PCD
TERMÉK	G 1410	G 1420	G 1440	G 1470	G 1480	G 620	G 640	G 670	
ELTÁVOLÍTÁS – ANYAG									
Porózus kerámiaragasztók	—	—	—	●●●	●●	—	—	●●●	●●●
Műanyagszerű kerámiaragasztók	—	●	●●●	—	—	●	●●●	—	●●●
Vinilragasztók*	●	●●	●●●	●	●	●●	●●●	●	—
Festék és vékony epoxigyanta (<2 mm)	●	●●	●●●	●	●	●●	●●●	●	—
Vastag epoxigyanta (15–40 mm)	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	●●●
CSISZOLÁS – ANYAG									
Eső által megrongált beton	—	—	—	●●	●●●	—	●	●●	●
Beton, lágy	—	—	—	●●●	●●	—	●●	●●●	●
Beton, közepesen kemény	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	—
Beton, kemény	●●●	●●●	●	—	—	●●●	●	—	—
Félig polírozott beton	●●●	●	—	—	—	●	—	—	—
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280								

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

*Az alkalmazáshoz javasolt szerszámok az eltávolítandó anyag alatt lévő betontípustól függnek. A Husqvarna a keményebb kötéssel való kezdést javasolja (G 1470 vagy G 1450), később lágyabb kötésre váltással, ha a termelékenység nem megfelelő.

Husqvarna Elite-Grind G 1400.

Professzionális fémkötésű gyémántszerszám-család a Redi Lock rendszerhez, ami maximális termelékenységet és kiváló eredményeket biztosít. Ideális HiPERFLOOR munkákhoz. Különféle kötéskeménység- és szemcseméret-tartományban kapható, melyek könnyen beazonosíthatók a szín és a szegmens alakja alapján.

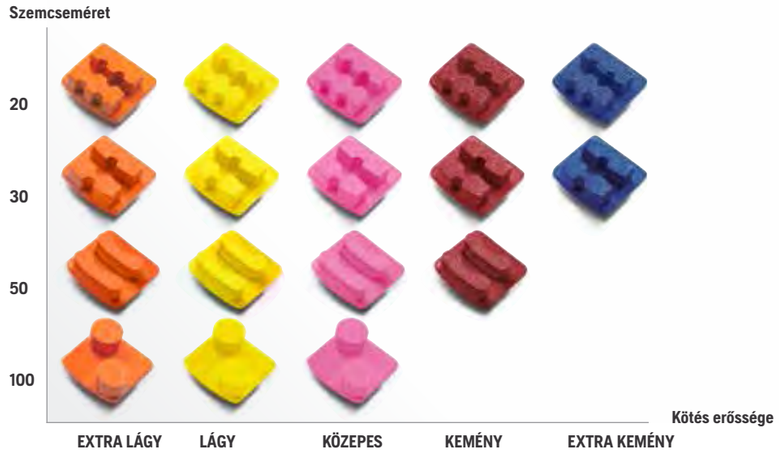

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	SZIMPLA/ DUPLA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	ALAK	KÖTÉS ERŐSSÉGE	ÁR (9 DB)
G 1410								
501 89 79–03	G1413S	Narancssárga	Szimpla	13	20	Két rovátka	Extra lágy	
501 89 79–04	G1413D	Narancssárga	Dupla	13	20	Két rovátka	Extra lágy	
501 89 89–03	G1414S	Narancssárga	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Extra lágy	
501 89 89–04	G1414D	Narancssárga	Dupla	13	30	Egy rovátka	Extra lágy	
501 89 92–03	G1415S	Narancssárga	Szimpla	13	50	Kerek	Extra lágy	
501 89 92–04	G1415D	Narancssárga	Dupla	13	50	Kerek	Extra lágy	
501 89 97–03	G1416S	Narancssárga	Szimpla	13	100	Kerek	Extra lágy	
501 89 97–04	G1416D	Narancssárga	Dupla	13	100	Kerek	Extra lágy	
G 1420								
501 89 99–03	G 1423S	Sárga	Szimpla	13	20	Két rovátka	Soft	
501 89 99–04	G 1423D	Sárga	Dupla	13	20	Két rovátka	Soft	
501 90 07–03	G 1424S	Sárga	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Soft	
501 90 07–04	G 1424D	Sárga	Dupla	13	30	Egy rovátka	Soft	
501 90 08–03	G 1425S	Sárga	Szimpla	13	50	Kerek	Soft	
501 90 08–04	G 1425D	Sárga	Dupla	13	50	Kerek	Soft	
501 90 15–03	G 1426S	Sárga	Szimpla	13	100	Kerek	Soft	
501 90 15–04	G 1426D	Sárga	Dupla	13	100	Kerek	Lágy	
G 1440								
501 90 25–03	G 1443S	Rózsaszín	Szimpla	13	20	Két rovátka	Közepes	
501 90 25–04	G 1443D	Rózsaszín	Dupla	13	20	Két rovátka	Közepes	
501 90 49–03	G 1444S	Rózsaszín	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Közepes	
501 90 49–04	G 1444D	Rózsaszín	Dupla	13	30	Egy rovátka	Közepes	
501 90 65–03	G 1445S	Rózsaszín	Szimpla	13	50	Kerek	Közepes	
501 90 65–04	G 1445D	Rózsaszín	Dupla	13	50	Kerek	Közepes	
501 90 74–03	G 1446S	Rózsaszín	Szimpla	13	100	Kerek	Közepes	
501 90 74–04	G 1446D	Rózsaszín	Dupla	13	100	Kerek	Közepes	
G 1470								
501 90 77–03	G 1473S	Piros	Szimpla	13	20	Két rovátka	Kemény	
501 90 77–04	G 1473D	Piros	Dupla	13	20	Két rovátka	Kemény	
501 90 79–03	G 1474S	Piros	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Kemény	
501 90 79–04	G 1474D	Piros	Dupla	13	30	Egy rovátka	Kemény	
501 90 81–03	G 1475S	Piros	Szimpla	13	50	Kerek	Kemény	
501 90 81–04	G 1475D	Piros	Dupla	13	50	Kerek	Kemény	
G 1480								
501 90 82–03	G 1483D	Kék	Dupla	13	20	Két rovátka	X-Hard	
501 90 82–04	G 1483T	Kék	Tripla	13	20	Két rovátka	Extra kemény	
501 90 83–03	G 1484D	Kék	Dupla	13	30	Egy rovátka	Extra kemény	
501 90 83–04	G 1484T	Kék	Tripla	13	30	Egy rovátka	Extra kemény	

Husqvarna Vari-Grind G 600.

Prémium fémkötésű gyémántszerszám-család a Redi Lock rendszerhez, ami remek termelékenységet eredményez általános felület-előkészítési munkák során. Ideális bérmunkára vagy otthoni felhasználásra. Különféle kötéskeménységben és szemcseméretben kaphatók, melyek könnyen beazonosíthatók a szín és a szegmens alakja alapján.

Szemcseméret

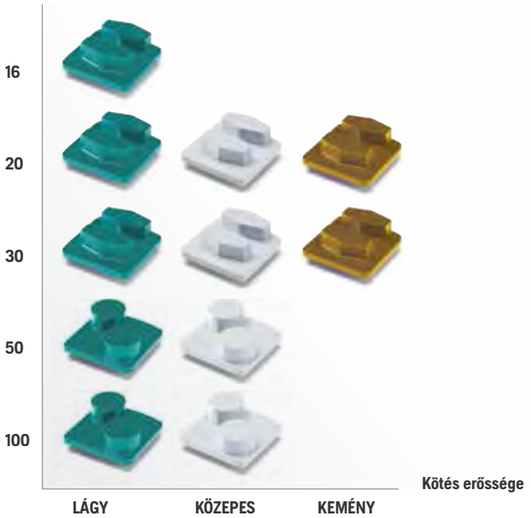

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	SZIMPLA/ DUPLA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	ALAK	KÖTÉS ERŐSSÉGE	ÁR (3 DB.)
G620								
503 84 79–01	G 622D	Zöld	Dupla	10	16	Hatszögű	Lágy	
503 84 79–02	G 623S	Zöld	Szimpla	10	20	Hatszögű	Lágy	
503 84 79–03	G 623D	Zöld	Dupla	10	20	Hatszögű	Lágy	
503 84 79–04	G 624S	Zöld	Szimpla	10	30	Hatszögű	Lágy	
503 84 79–05	G 624D	Zöld	Dupla	10	30	Hatszögű	Lágy	
503 84 79–06	G 625S	Zöld	Szimpla	10	50	Kerek	Lágy	
503 84 79–07	G 625D	Zöld	Dupla	10	50	Kerek	Lágy	
503 84 79–08	G 627S	Zöld	Szimpla	10	100	Kerek	Lágy	
503 84 79–09	G 627D	Zöld	Dupla	10	100	Kerek	Lágy	
G640								
503 88 34–01	G 643S	Szürke	Szimpla	10	20	Hatszögű	Közepes	
503 88 34–02	G 643D	Szürke	Dupla	10	20	Hatszögű	Közepes	
503 88 34–03	G 644S	Szürke	Szimpla	10	30	Hatszögű	Közepes	
503 88 34–04	G 644D	Szürke	Dupla	10	30	Hatszögű	Közepes	
503 88 34–05	G 645S	Szürke	Szimpla	10	50	Kerek	Közepes	
503 88 34–06	G 645D	Szürke	Dupla	10	50	Kerek	Közepes	
503 88 34–07	G 647S	Szürke	Szimpla	10	100	Kerek	Közepes	
503 88 34–08	G 647D	Szürke	Dupla	10	100	Kerek	Közepes	
G670								
503 88 55–01	G 673S	Arany	Szimpla	10	20	Hatszögű	Kemény	
503 88 55–02	G 673D	Arany	Dupla	10	20	Hatszögű	Kemény	
503 88 55–03	G 674S	Arany	Szimpla	10	30	Hatszögű	Kemény	
503 88 55–04	G 674D	Arany	Dupla	10	30	Hatszögű	Kemény	

Husqvarna G 11X1 / G 11Y1.

Nehezen eltávolítható bevonatok, ragasztóanyagok és simítóbeton eltávolítására. Maximális kopásállóság és termelékenység a Husqvarna Piranha™ gyémánt kaparóbetéteknek köszönhetően. A Redi Lock rendszerrel együttes használatra.

CIKKSZÁM	NÉV	LEÍRÁS	FORGÁSIRÁNY	JAVASOLT EHHEZ:	ÁR
543 32 73–50	G11X1S	Szimpla PCD lemez	Bal	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	
543 08 66–11	G11X1D	Dupla PCD lemez	Bal	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	
577 86 66–01	G11Y1D	Dupla PCD lemez	Jobb		

POLÍROZÓ SZERSZÁMOK

A polírozó párna kivételes fényt és tisztaságot eredményez beton, terrazzo és egyes természetes kövek száraz polírozása során. Erősen javallott a Hiperhard™ padlósűrítő/ keményítővel való használatra a HiPERFLOOR betonpolírozó rendszerben.

Husqvarna P 1200.

Professzionális szerszámok a maximális fény kevesebb lépésben történő eléréséhez, ami időt és szerszámhasználatot takarít meg, illetve jobb végeredményt nyújt.

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	GYÉMÁNT MAGASSÁG, MM	ÁR
PG GÉPEKHEZ						
574 42 82–01	P 1242	Sötétzöld	75	50	6,5	
574 42 83–01	P 1243	Fekete	75	100	6,5	
574 42 84–01	P 1244	Piros	75	200	6,5	
574 42 85–01	P 1245	Sárga	75	400	6,5	
574 42 86–01	P 1246	Fehér	75	800	6,5	
574 42 87–01	P 1247	Kék	75	1500	6,5	
574 42 88–01	P 1248	Szürke	75	3000	6,5	
KÉZI GÉPEKHEZ						
574 42 89–01	P 1242	Sötétzöld	125	50	2,8	
574 42 90–01	P 1243	Fekete	125	100	2,8	
574 42 91–01	P 1244	Piros	125	200	2,8	
574 42 92–01	P 1245	Sárga	125	400	2,8	
574 42 93–01	P 1246	Fehér	125	800	2,8	
574 42 96–01	P 1247	Kék	125	1500	2,8	
574 42 97–01	P 1248	Szürke	125	3000	2,8	

ÚJDONSÁG

Husqvarna Dry Flex párnák.

Műgyanta kötésű polírozó szerszámok rugalmas párnán. Szárazon használatos borításokhoz és magas minőségű betonfelületekhez. Az összes bolygóköszörűnkhöz.

CIKKSZÁM	MÉRET, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	ALKALMAZÁS	ÁR
542 87 00–56	270	200	PG 820	
542 86 84–07	270	400	PG 820	
542 86 84–08	270	800	PG 820	
542 86 84–09	270	1500	PG 820	
542 86 84–10	270	3000	PG 820	
542 77 93–16	230	200	PG 680 / PG 530	
542 77 93–17	230	400	PG 680 / PG 530	
542 77 93–18	230	800	PG 680 / PG 530	
542 77 93–19	230	1500	PG 680 / PG 530	
542 77 93–20	230	3000	PG 680 / PG 530	
587 54 67–01	180	200	PG 450	
587 54 67–02	180	400	PG 450	
587 54 67–03	180	800	PG 450	
587 54 67–04	180	1500	PG 450	
587 54 67–05	180	3000	PG 450	

Husqvarna P 1100.

Professzionális szerszámok nedves polírozáshoz. Műgyanta kötésű polírozó gyémántok PG gépekhez.

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	MÉRET, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	GYÉMÁNT MAGASSÁG, MM	ÁR
543 08 74–39	P 1182	Sötétkék	76	60	10,0	
543 08 65–73	P 1183	Sárga	76	100	10,0	
543 08 65–74	P 1184	Narancssárga	76	200	10,0	
543 08 65–75	P 1185	Piros	76	400	10,0	
543 08 65–76	P 1186	Sötétzöld	76	800	10,0	
543 08 65–77	P 1187	Kékeszöld	76	1500	10,0	
543 08 65–78	P 1188	Barna	76	3000	10,0	

Adapterek műgyantás szerszámokhoz.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
580 28 96–01	Redi Lock műgyanta párna adapter, ∅ 75 mm	
505 49 05–01	Párna adapter kézi gépekhez, ∅ 125 mm	

SZÁRAZON CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ KERÁMIA SZERSZÁMOK

Kerámia szerszámok beton szárazon csiszolására és polírozására Agresszív szerszám a beton csiszolásához és dörzsöléséhez, ami kiváló karcmintát eredményez. A hosszú élettartam kitűnő ár-érték arányt biztosít.

Husqvarna CP 1200.

Prémium szerszámok ipari kikészítésű betonpadlóhoz.

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	GYÉMÁNT MAGASSÁG, MM	ÁR
577 31 70–04	CP 1241	Lila	75	30	6,5	
577 31 70–01	CP 1242	Sötétzöld	75	50	6,5	
577 31 70–02	CP 1243	Fekete	75	100	6,5	
577 31 70–05	CP 1244	Piros	75	200	6,5	
577 31 70–03	CP 1245	Sárga	75	400	6,5	

FAZÉKKORONGOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ

Professzionális csiszolószerszámok kézi alkalmazásra, padló specialisták és építészek számára. Ez a termékskála nyújtja a legjobb teljesítményt az összes padló-előkészítési alkalmazás esetén. A csészék 22,2-es furattal és M 14-es adapterrel vannak ellátva, így több opciót nyújtanak a felhasználó számára. A rezgéscsillapító csatlakozó csökkenti a felhasználót érő rezgést, így kevésbé fárasztó a munka. Ez a hatás az M 14 adapterrel kiiktatható.

Husqvarna G 10X1.

Epoxigyanta, vinilek és ragasztók eltávolítására.

CIKKSZÁM	NÉV	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	ÁR
543 09 34–65	G 10X1	22,2/m 14	125	

Husqvarna G 1042.

Epoxigyanta és ragasztó eltávolítására.

CIKKSZÁM	NÉV	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	ÁR
543 09 34–66	G 1042	22,2/m 14	125	

Husqvarna G 1073/G 1043/G 1013.

Betonjavításhoz, padlólapításhoz és az aggregátum feltárásához.

CIKKSZÁM	NÉV	ALKALMAZÁS	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	ÁR
543 09 34–68	G 1013	Kemény és nagyon kemény beton	22,2/m 14	125	20/30	
543 09 34–69	G 1043	Normál beton	22,2/m 14	125	20/30	
543 09 34–70	G 1073	Csiszolóanyag	22,2/m 14	125	20/30	

Husqvarna G 1045/G 1015.

Epoxigyanta és szigetelőréteg előkészítéséhez.

CIKKSZÁM	NÉV	ALKALMAZÁS	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	ÁR
543 09 34–72	G 1015	Normál, kemény és nagyon kemény beton	22,2/m 14	125	40/50	
543 09 34–74	G 1045	Normál, puha és szemcsés beton	22,2/m 14	125	40/50	

Husqvarna G 1017.

Karcok eltávolításához és polírozás előkészítéséhez.

CIKKSZÁM	NÉV	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG)	ÁR
543 09 34–75	G 1017	22,2/m 14	125	100/120	

IPARI KIKÉSZÍTÉS

KERESKEDELMI KIKÉSZÍTÉS

PRÉMIUM KIKÉSZÍTÉS

HIPERFLOOR®

PADLÓKEZELŐ TERMÉKEK

A beton az egyik legtartósabb felület. Azonban a felület mechanikus úton – csiszolással, polírozással és vegyi kezeléssel – történő finomításával addig nem tapasztalt szépséget, funkcionalitást és szilárdságot adhatunk számára. A különféle eljárásoknak köszönhetően a gyémántszerszámokkal és a padlókezelési megoldásokkal bármilyen elvárás teljesíthető – legyen szó esztétikumról, simaságról, fényről vagy árról. Csak a Husqvarna berendezések, gyémántszerszámok és betonkezelő vegyszerek használatával nevezhetjük valóban HiPERFLOOR-nak a polírozott betonfelületet. A Husqvarna egy sor padlókezelő terméket ajánl a HiPERFLOOR folyamathoz, hogy Ön első osztályú mechanikus és esztétikai kikészítést valósíthasson meg.

Husqvarna GM 3000™.

Speciális formula a betonfelületek ismételt injektálásához és lyukak betöméséhez.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 71–61	GM 3000™, 20 l	

Husqvarna Hiperhard™.

A betonfelületre felhordott szilikát, ami jelentősen megkeményíti a padlót és javítja a dörzsöléssel szembeni ellenállását, valamint jelentős hatással van a végleges padló küllemére is.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 71–65	Hiperhard™, 20 l	
543 08 71–77	Gumihenger, 600 mm	

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance.

Prémium minőségű felületi impregnálószer, ami korlátozza a víz, olaj, zsírok és szennyeződés felszívódását. A foltok a felszínen maradnak, ami megkönnyíti a karbantartást és meghosszabbítja a padló élettartamát. Továbbá kiemeli a szigetelt anyag színét.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 74–47	Hiperguard™ PE, 5 l	
543 08 74–48	Hiperguard™ PE, 10 l	

Husqvarna fényezőpárnák.

A Hiperguard™ Premium Enhance termékkel együtt javasolt használni.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 73–44	Fényezőpárna PG 530 és PG 680 modellekhez, ∅ 240 mm	
543 08 73–49	Fényezőpárna PG 820-hoz, ∅ 270 mm	
574 51 36–01	Tépőzár fényezőpárnákhoz, 240 mm	
574 51 36–02	Tépőzár fényezőpárnákhoz, 270 mm	

ITT TALÁLHATÓ MINDAZ, AMI NÖVELI A FÚRÓ SPECIALISTÁK HATÉKONYSÁGÁT

A fúrómotorok, fúróállványok és gyémántkoronák ki- és továbbfejlesztése során mindig a teljes rendszert szemléljük, arra törekedve, hogy a képzett gépkezelő még hatékonyabban és kevesebb erőfeszítéssel tudjon dolgozni. Több furat munkaóránként. Gépkezelőnként fokozottabb teljesítmény. Erre terveztük meg a Husqvarna betonmagfúró rendszert.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna fúrórendszerek nagy teljesítményű fúrómotorból és robusztus állványból állnak. Az áramellátási opciók az elektromos kézi 1,9 kW DM 220-tól a hidraulikus 9,3 kW DM 406 H-ig terjednek. Javasolt maximális fúrási átmérők: 150 mm – 650 mm. A legmagasabb termelékenység érdekében válassza a működéshez optimális rendszer(eke)t.

DM 406 H + állvány DS 900 DD | **DM 650** + állvány DS 900 DD | **DM 340** + állvány DS 450 | **DM 280** + állvány DS 450 | **DM 230** | **DM 220**

AJÁNLOTT MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ [mm]

TELJESÍTMÉNY [kW]

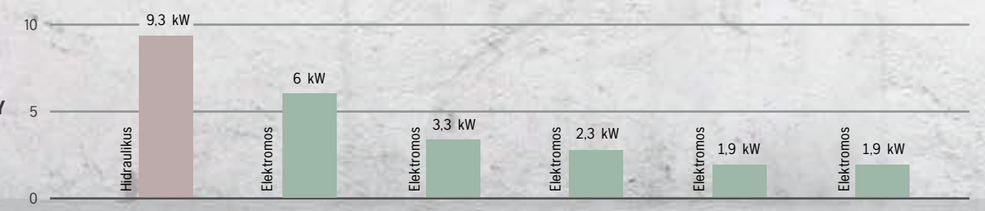

PRIME™

HUSQVARNA PRIME™ TERMÉKSKÁLA – KÖNNYŰ SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ

A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. Ugyanaz a tápegység használható falfűrészeléshez, fúráshoz és kézi vágáshoz is. Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb berendezésekkel

RUGALMAS ÁRAMELLÁTÁS A Husqvarna DM 650/PP 65 modell 3 fázisú ás 1 fázisú áramellátással is használható. Egyfázisú ellátás esetén a rendszer 3 kW teljesítményt ad le az orsónak, így a DM 650 az egyik legerősebb egyfázisú fúrómotor a piacon.

A HUSQVARNA DM 650 egy rendkívül nagy teljesítményű és sokoldalú elektromos fúrómotor, magas frekvenciájú PRIME™ technológiával ellátva. A magas kimenő teljesítmény, az alacsony tömeg, a felhasználóbarát beállítás és intelligens kivitelezés miatt a Husqvarna DM 650 modell a legtöbb fúrási munka esetén megfelelő választás. A fúrás sebessége üzem közben 9 fokozatban állítható.

A DS 50 GYRO ÁLLVÁNY lehetővé teszi, hogy egyazon pozícióból különféle irányban és szögben több furat is kialakítható legyen. Ideális hatékony lyukasztó fúráshoz! Nagyon gyorsan, fémdübel nélkül felállítható.

A HUSQVARNA AD 10, az automata fúrórendszerünk, kommunikál a fúrómotorral az adagolási sebesség optimalizálása érdekében. Ez gyorsabb fúrást és a gyémántszerszám csekélyebb mértékű kopását eredményezi. És ami a legjobb: Ön hatékonyabban dolgozhat, mert nem kell kézzel végezni az adagolást.

További információ:
www.husqvarnacp.com

FÚRÓMOTOROK	DM 650	DM 340	DM 280	DM 230	DM 220	DM 406 H
MŰSZAKI LEÍRÁS						
Teljesítmény, W	6000/3000	3300	2700	1900	1900	9,3 kW @ 40 l/perc
Motor	3 fázisú/1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	Hidraulikus
Feszültség, V	400/230, PP 65, PP 220-ra csatlakoztatva	230	230/110	230/110	230/110	–
Sebességfokozatok	18 (2 mechanikus, 9 elektromos)	3	3	3	3	6
Orsósebesség terhelés nélkül, ford./perc	125–250 (1 fokozat)/ 270–530 (2 fokozat)	310/690/1190	450/1000/1730 310/690/1190*	730/1700/3600	730/1700/3600	120/230/340/580/980/1400
Ajánlott furatátmérő, mm	112–600	50–400	Alacsony sebesség 50–350 Magas sebesség 25–250	150	150	0–650
Ajánlott furatátmérő kézi, mm	–	–	–	80	80	–
Szerelőkarima, mm	–	–	–	60	–	–
Orsómenet, külső	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC/CR 128
Orsómenet, belső	–	–	–	G 1/2" vagy 5/8" 11 UNC	G 1/2" vagy 5/8" 11 UNC	–
UNC vízcsatlakozás	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	R 1/2"
Hangnyomásszint, dB (A)	98	88	88	90	90	–
Hangteljesítményszint, dB (A)	113	97	97	94	94	–
Tömeg, kg	14,0	14,0	13,0	7,0	7,5	16,0
Áramlás, max. l/perc	–	–	–	–	–	40
Nyomás, max. bar	–	–	–	–	–	140
JAVASOLT BERENDEZÉSEK						
Tápegység	PP 490, PP 65, PP 220	–	–	–	–	PP 325 E
Fúróállvány	DS 900 DD	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro	DS 150, DS 250	DS 250	DS 900 DD
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK						
	966 56 36–01, DM 650	965 98 72–07	966 55 41–06, 230 V, magas sebesség	968 41 10–01, 1/2" belső menet, 230 V	966 56 35–01, 1 1/4" külső menet 1/2" belső menet, 230 V	965 15 82–07, 1 1/4" 7 UNC orsó
	966 56 37–01, PP 65		966 55 41–01, 230 V, alacsony sebesség			965 15 85–08, CR 128 orsó
	967 22 79–01, DM 650/PP 65					
ÁR						

*Magas sebességű változat. **Alacsony sebességű változat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS


Függőleges fúrás, felfelé és lefelé.


Vízszintes fúrás


Fúrás csatornák, csövek és kábelek részére.


Fúrás vízelvezetéshez.


Lyukasztó fúrás.

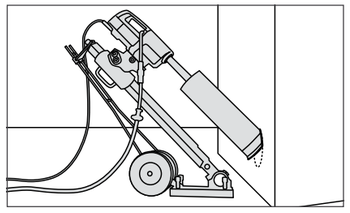
Ferde fúrás.


Korlátfúrás.


Függőleges fúrás


Automatikus fúrás mindenféle alkalmazásban.


Száraz kézi fúrás.


Nagy átmérők és mély furatok.

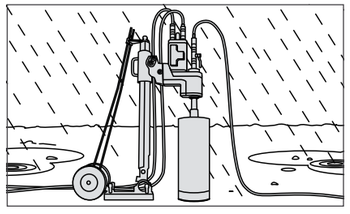
Fúrás nehéz helyeken.

1 Fémdübel készlet, nagy anyával, tartócsavarral, kihézagolóval és 5 dübellel

2 Dübelező rendszerek, abrazív anyagokban történő rögzítéshez

3 Fúróbit adapterek széles választéka különféle menetekhez

4 Alátét gyorskioldó, a fúrómotor menet fúróbitből kioldásához

5 Fúróbit toldalékok, a standard fúróbitekkel való mély fúráshoz

6 A koronalehúzó szerszámmal könnyedén kiüthető a fúró a furatból

7 Gyors távtartó

8 Gyűrű adapter

9 WT 15– akkumulátoros víztartály

10 A túlnyomásos víztartály térfogata 13,3 liter, tartozéka egy 3 méteres tömlő

11 A DC 1400 egy hatékony, kompakt, egyfázisú porgyűjtő berendezés

12 Porelszívó adapter

13 Teleszkópos indítássegítő, a DM 230 könnyű és biztonságos beindításához

14 Teleszkópos indításssegítő, a DM 220 könnyű és biztonságos beindításához

15 Tartalék elülső fogantyú DM 230-hoz, a felhasználó kényelméért

16 Tartalék elülső fogantyú DM 220-hoz, a felhasználó kényelméért

17 Fúrómotor kulcsok

18 Kerek iszapgyűjtő

19 V alakú iszapgyűjtő

20 U alakú iszapgyűjtő

Husqvarna DM 650.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
2	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
2	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64–26
4	Alátét gyorskioldó	543 05 28–78
5	Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–02
5	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–04
5	Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–05
6	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
6	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
7	Gyors távtartó	579 50 10–01
9	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
11	DC 1400	966 76 68–01
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01
	Távtartó, 200 mm	586 87 99–01

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
17	Fúrómotor kulcsok, 32 mm	531 14 09–52

Husqvarna DM 340 és DM 280.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
2	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
2	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64–26
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02
4	Alátét gyorskioldó	543 05 28–78
5	Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–05
5	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–04
5	Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–02
6	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
6	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
7	Gyors távtartó	579 50 10–01
9	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
11	DC 1400	966 76 68–01
	AD 10	966 66 66–01
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01

Husqvarna DM 230.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
2	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
2	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02
3	Fúróbit adapter, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20–00
3	Fúróbit adapter, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17–01
4	Alátét gyorskioldó	543 05 28–78
5	Fúróbit toldalék, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62–99
5	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 65–00
6	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
6	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
8	Gyűrű adapter	581 25 71–01
9	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
11	DC 1400	966 76 68–01
12	Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70–61
13	Teleszkópos indítássegítő	522 93 50–01
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
15	Elülső fogantyú	504 04 47–01
17	Fúrómotor kulcsok, 32 mm	531 14 09–52
17	Fúrómotor kulcsok, 24 mm	531 14 09–51
	Szállítódoboz	502 29 45–01

Husqvarna DM 220.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
2	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
2	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02
3	Fúróbit adapter, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17–01
3	Fúróbit adapter, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20–00
4	Alátét gyorskioldó	543 05 28–78
5	Fúróbit toldalék, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62–99
5	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 65–00
6	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
6	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
9	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
11	DC 1400	966 76 68–01
14	Teleszkópos indítássegítő	522 93 50–01
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
16	Elülső fogantyú	504 04 47–01
	Szállítódoboz	502 29 45–01

Husqvarna DM 406 H.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
2	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
2	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02
3	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64–26
4	Alátét gyorskioldó	543 05 28–78
5	Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–02
5	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–04
5	Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–05
6	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
6	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
7	Gyors távtartó	579 50 10–01
9	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
11	DC 1400	966 76 68–01
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01
	Távtartó, 200 mm	586 87 99–01

Iszapgyűjtők.

		ÁR
KEREK		
18	Lyuk 65 mm	531 28 00–00
18	Lyuk 110 mm	531 28 00–01
18	Lyuk 132 mm	531 28 02–95
18	Lyuk 160 mm	531 28 00–02
18	Lyuk 180 mm	531 28 02–96
18	Lyuk 210 mm	531 28 00–03
18	Lyuk 220 mm	531 07 46–82
18	Lyuk 260 mm	531 28 00–04
18	Lyuk 310 mm	531 28 00–05
18	Lyuk 360 mm	531 28 00–06
18	Lyuk 410 mm	531 28 03–22
18	Lyuk 430 mm	531 07 46–78
V-ALAKÚ		
19	V-alakú 350 mm	531 07 46–22
19	V-alakú 700 mm	531 28 00–07
U-ALAKÚ		
20	U-alakú 212 mm	531 28 03–29
GYŰRŰ		
	Gyűrű, 80 mm	543 06 98–30

ÚJDONSÁG

FÚRÓÁLLVÁNYOK	DS 900 DD	DS 450	DS 50 GYRO	DS 40 GYRO	DS 250	DS 250 EGYSEBESSÉGES	DS 150
MŰSZAKI LEÍRÁS							
Javasolt max. fúróátmérő, mm	900	450	350	150	250	250	150
Elmozdulás, max. mm	944	700	670	600	685	685	495
Hosszúság, teleszkópos támasz, m	–	–	3,1	3,1	–	–	–
Elfordulás	–	–	Folyamatosan állítható	Folyamatosan állítható	–	–	–
Dőlésszög	0–60 °	0–60 °	+/– 90 °	+/– 90 °	0–60 °	0–60 °	0–60 °
Tömeg, kocsival együtt, kg	32,2	24,0	56,0	30,0	16,0	16,0	15,5
JAVASOLT BERENDEZÉSEK							
Fúrómotor	DM 650, DM 406 H	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280	DM 230	DM 280, DM 230, DM 220	DM 280, DM 230, DM 220	DM 230
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK							
	967 30 16–02	966 82 98–07	965 15 78–20, 50 AT alaplemezzel együtt	965 15 76–05, kézi DM szerelőkészlettel együtt	966 82 73–01, EU-RoW	966 82 73–03	966 82 72–01
			965 15 78–21, 50 AT alaplemez nélkül	965 15 76–07, kézi DM szerelőkészlettel együtt		966 82 73–05, DS 250 egysebességes rövid, gyűrű adapterrel együtt	
			965 15 78–22, kitolva, 50 AT alaplemez nélkül				
ÁR							

Az AD 10 megkönnyíti és felgyorsítja a fúrást, így a gépkezelő kevesebb idő alatt több munkát, kevesebb erőfeszítéssel képes elvégezni. Ez a kiváló automata fúrórendszer optimalizálja az adagolási sebességet az aktuális fúrómotorhoz a hatékony és pontos működés érdekében. Egyetlen vezérlőszervvel állítható a sebesség, az irány és az erő.

AUTOMATIKUS FÚRÁS	AD 10
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Sebesség, m/perc	0–3,2 mindkét irányban
Tömeg, kg	3,6
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
Fúrómotorok	DM 280, DM 340
Fúróállványok	DS 450, DS 50 Gyro
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	966 66 66–01
ÁR	

1 Állványkészlet, oszlop nélkül DS 900 DD-hez

2 2 méteres oszlop DS 900 DD-hez

3 2 méteres oszlop DS 450-hez

4 Vákuumszivattyú nagy teljesítményű villanymotorral és cső alakú tartállyal

5 Fémdübel készlet, nagy anyával, tartócsavarral, kihézagolóval és 5 dübellel

6 Vákuumlemez

7 Vákuumtömítés

8 Dübelező rendszerek, abrazív anyagokban történő rögzítéshez

9 Gyors távtartó

Az AD 10 automata fúrórendszer hatékonyabbá teszi és megkönnyíti a fúrást 10

12 Kerékkészlet

11 Gyűrű adapter

13 Hosszú támasz

Husqvarna DS 900 DD és DS 450.

TARTOZÉKOK		ÁR
1	Állványkészlet, oszlop nélkül (DS 900 DD)	586 90 51–01
2	2 méteres oszlop (DS 900 DD)	531 11 30–46
3	2 méteres oszlop (DS 450)	525 85 76–02
4	Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90–01
5	Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
6	Vákuumlemez	541 40 50–93
8	Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
8	Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
9	Gyors távtartó	579 50 10–01
10	AD 10 adapter (DS 900 DD/DM 340)	586 74 84–01
11	Gyűrű adapter	581 25 71–01
12	Kerékkészlet (DS 900 DD)	587 08 81–01
12	Kerékkészlet (DS 450)	541 40 50–83
13	Hosszú támasz (DS 900 DD)	582 87 29–01
14	AD 10	966 66 66–01
	Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54–01

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
18	3 küllős fogantyú	541 40 50–39

Husqvarna DS 250 és DS 150.

TARTOZÉKOK		ÁR
4	Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90–01
5	Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
8	Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
8	Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
11	Gyűrű adapter DS 250-hez	581 25 71–01
	Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54–01
	Dugós szerelvény	541 40 40–71
	Tengelytáv	541 40 50–89

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
7	Vákuumtömítés	541 40 48–91
	Vákuumsapka	541 40 49–04

14 AD 10 automata fúrórendszer

15 Ferde rögzítő támasz

16 Toldó, az állvány kapacitásának növelésére

17 Ellensúlyozó kar, szűk helyen való fúráshoz

18 A ferde fúrás megkönnyítésére és a furatmélység mérésére: gumi ütközőtalp és ütközőgyűrű

19 3 küllős fogantyú

20 Szerszámkészlet

Husqvarna DS 50 Gyro.

TARTOZÉKOK		ÁR
9	Távtartó gyorsszereléshez	579 50 10–01
11	Gyűrű adapter	581 25 71–01
14	AD 10	966 66 66–01
15	Rögzítő támasz	544 96 60–01
16	Toldat, belső	506 40 05–03
16	Toldat, külső	506 40 85–05
17	Ellensúlyozó kar	544 96 96–01
18	Ütközőgyűrű	544 14 02–01
18	Gumi ütközőtalp	544 96 69–01
	Hátsó támasz	506 40 76–10
	Felső támasz	506 40 84–01

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
19	3 küllős fogantyú	541 40 50–39
20	Szerszámkészlet, a standard csomag része	506 40 86–01

ÁLLVÁNYOS FÚRÓMOTOROK	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
MŰSZAKI LEÍRÁS			
Teljesítmény, W	2400	1550	1550
Motor	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-
Feszültség, V	230/110	230/110	230/110
Orsó sebesség teljes terhelés, ford./perc	185/455	1100	1100
Fúró csatlakozás	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Furatátmérő, max. mm	250	120	120
Elmozdulás, max. mm	685	700	700
Oszlopmagasság, mm	1000	890	840
Teljes tömeg, kg	25,0	12,0	10,5
Hangnyomásszint, dB (A)	99	89	89
Hangteljesítményszint, dB (A)	106	102	102
Hangnyomásszint, dB (A)	98	88	88
Hangteljesítményszint, dB (A)	113	97	97
Tömeg, kg	14,0	14,0	13,0
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK			
	965 17 36–03, 230 V	965 15 75–04, 230 V	965 15 75–02, 230 V
ÁR			

TÁPEGYSÉGEK	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Leadott teljesítmény, kW	20,0	7,0/4,0	9,3	10,4
Névleges áramerősség, A	32/25/16 redukált	16/16 (3 fázis/1 fázis)	16	—
Feszültség, V	400	200–240	400	Benzines
Nyomás, bar	—	—	140	140
Áramlás, l/perc	—	—	40	20, 30, 40
Tömeg olajjal együtt, kg	25	9,5	95,0	145,0 olajjal és tömlőkkel együtt
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	WS 482 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel együtt) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	587 94 22–01, PP 490, 380–400 V, 5 tűs*	966 56 37–01	965 15 64–02, 400 V, 5 tűs SoftStart™	967 15 36–02, hidraulikus tömlőkészlettel együtt, 1/2"×7,6 m
	587 94 22–02, PP 490, 380–400 V, 4 tűs*		965 15 64–07, 230–400 V, 5 tűs Y-D indítás	
			965 15 64–04, 400 V, 4 tűs SoftStart™	
ÁR				

*A csomag tartalma: távvezérlő, erősáramú kábel, víztömlők, szállítódoboz töltővel és CAN kábellel.

Husqvarna DMS 240.

	TARTOZÉKOK	ÁR
1	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02
1	Fúróbit adapter, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64–26
2	Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–02
2	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–04
2	Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–05
3	Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70–61
4	Alátét gyorskioldó	585 36 69–01
5	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
5	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
6	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
7	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
7	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
10	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Vízszivattyú, WT 15, 110 V	965 97 10–02
11	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
12	Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90–01
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01

Husqvarna DMS 160 AT és DMS 160 A.

	TARTOZÉKOK	ÁR
1	Fúróbit adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64–98
1	Fúróbit adapter, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20–00
2	Fúróbit toldalék, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62–99
2	Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65–04
3	Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70–61
5	Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46–74
5	Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20–03
6	Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48–01
8	Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50–01
8	Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49–01
9	Kis átmérőjű vákuumlemez	544 45 84–01
10	Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83–01
10	Vízszivattyú, WT 15, 110 V	965 97 10–02
11	Túlnyomásos víztartály	506 32 63–02
12	Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90–01
13	Fúrómotor kulcsok, 27 mm	531 11 95–18
	Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54–01
	Kis átmérőjű vákuumlemez	544 45 84–01
	Por- és iszapszabályozó készülék, 132 mm	531 28 02–95

	PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
14	Szerszámkészlet, a standard csomag része	506 40 86–01

Husqvarna PP 65.

	PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
15	Gardena-Tema vízadapter	585 56 41–01
16	Erősáramú kábel	578 37 23–01
17	Fázis adapter	579 00 23–01

Husqvarna PP 325 E.

	PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
18	Hidraulika olajszűrő	531 11 82–49
19	Víztömlő csatlakozás	510 20 30–01

Husqvarna PP 518.

	PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
20	Hidraulikus tömlőkészlet, 1/2"×7,6 m	510 20 23–06
20	Hidraulikus tömlőkészlet, 5/8"×7,6 m	510 20 23–08
20	Hidraulikus tömlő, 5/8"×15,2 m	510 20 73–10
	Pótakkumulátor, 12 V	522 95 02–01

1 Adapterek széles választéka különféle menetekhez

2 Toldatok a standard fúróbitekkel való mély fúráshoz

3 Porelszívó adapter

4 Alátét gyorskioldó

5 Koronalehúzó szerszám

6 Fémdűbel készlet, nagy anyával, tartócsavarral, kihézagolóval és 5 dűbellel

7 Dűbelező rendszerek DMS 240-hez

8 Dűbelező rendszerek Husqvarna DMS 160 AT és DMS 160 A-hoz

9 Kis átmérőjű vákuumlemez Husqvarna DMS 160 AT és DMS 160 A-hoz

10 WT 15 akkumulátoros víztartály

11 A túlnyomásos víztartály térfogata 13,3 liter, tartozéka egy 3 méteres tömlő

12 Vákuumszivattyú nagy teljesítményű villanymotorral és cső alakú tartállyal

13 Fúrómotor kulcsok

14 Szerszámkészlet DMS 160 AT és DMS 160 A-hoz

15 Gardena-Tema vízadapter

16 Erősáramú kábel

17 Fázis adapter

18 Hidraulika olajszűrő

19 Víztömlő csatlakozás

20 Hidraulikus tömlőkészlet

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FÚRÁSHOZ

Több mint 70 év tapasztalatával a háta mögött, a Husqvarna továbbra is csúcs modern gyémánt fúróbiteket fejleszt mind professzionális, mind pedig gyakori felhasználók számára. A fúróbit termékskálánk négy sorozatból áll. Az Elite-Drill sorozat fúróbitjei a Diagrip™, egy forradalmi technológia előnyeit élvezik, ami első rangú vágási kapacitást, hosszabb élettartamot és zökkenőmentes, gyors vágást garantál. A Vari-Drill sorozat termékei lézerrel hegesztett, magas teljesítményt nyújtó szerszámok, amik tartósságot és szabad vágást biztosítanak. A D600 sorozatot csempefúrásra terveztük. A Tacti-Drill sorozat termékei megbízható, lézerrel hegesztett bitek magas vásárlási értékkel nem intenzív felhasználás esetén, nehéz alkalmazásokban.

Forradalmi gyémántszerszám-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon gyorsan és simán vág a gyémántszerszám mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerszám garancia a problémamentes fúrásra, főleg erősen vasalt betonban.

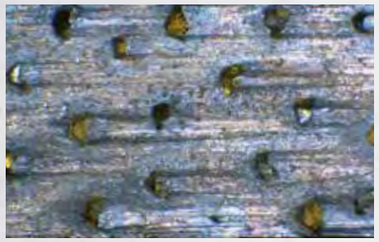

DIAGRIP™

A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes gyémánt hatásfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad még kemény anyag, például vasbeton vágása esetén is.

ARANY
EZÜST
BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

	ELITE-DRILL				VARI-DRILL			TACTI-DRILL					
TERMÉK	D 1405	D 1410	D 1420	D 1465	D 20	D 65		D 20	D 1210	D 810	D 825	D 835	D 605
SZEGMENS ALAKJA													
ANYAG													
Csempék	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	●●●
Természetes kő, gránit	●●●	●●	—	—	●●●	—		●●	●●	●●●	●	●	●●●
Beton, kemény	●●●	●●●	●●	—	●●●	—		●●	●●●	●●	●●●	●●	●
Beton, közepes	●●	●●	●●●	●	●●	●●		●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●
Beton, lágy	●	●	●●●	●●	●	●●		●●	●●●	●●	●●●	●●●	●
Beton, abrazív	—	—	●●	●●	—	●●●		●	●●	●●	●●	●●	●
Aszfalt	—	—	—	●●●	—	●●		●	●	●	●	—	●
Tégla	—	—	—	●●	—	●●		●	●●	●●	●●●	●●	●
Cementblokk	—	—	—	●●	—	●●		●	●●	●●	●●●	●●●	●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK													
Fúrómotor	DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240								DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A				DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna Elite-Drill D 1405.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a kemény beton könnyű fúrásához. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
52	24,0×3,5×9,0+2	5	582 06 29–01	582 06 29–02	
62	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 30–01	582 06 30–02	
72	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 31–01	582 06 31–02	
82	24,0×3,5×9,0+2	7	582 18 62–01	582 18 62–02	
92	24,0×3,5×9,0+2	7	582 49 89–02	582 49 89–01	
102	24,0×3,5×9,0+2	8	582 18 93–01	582 18 93–02	
107	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 94–01	582 18 94–02	
112	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 95–01	582 18 95–02	
122	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 96–01	582 18 96–02	
127	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 97–01	582 18 97–02	
132	24,0×3,5×9,0+2	11	582 06 32–01	582 06 32–02	
142	24,0×3,5×9,0+2	11	582 18 98–01	582 18 98–02	
152	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 51–01	582 19 51–02	
162	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 52–01	582 19 52–02	
172	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 53–01	582 19 53–02	
182	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 54–01	582 19 54–02	
200	24,0×4,0×9,0+2	14	582 19 55–01	582 19 55–02	
225	24,0×4,0×9,0+2	15	582 19 56–01	582 19 56–02	
250	24,0×4,5×9,0+2	16	582 19 57–01	582 19 57–02	
300	24,0×4,5×9,0+2	18	582 19 58–01	582 19 58–02	
350	24,0×4,5×9,0+2	21	582 19 59–01	582 19 59–02	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Drill D 1410.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a magas sebességen való, könnyű fúrásához. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
82	24,0×4,0×9,0+4	8	585 20 98–01	585 20 98–03	
92	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 01–01	585 21 01–03	
102	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 02–01	585 21 02–03	
107	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 04–01	585 21 04–03	
112	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 05–01	585 21 05–03	
122	24,0×4,0×9,0+4	11	585 21 06–01	585 21 06–03	
127	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 08–01	585 21 08–03	
132	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 10–01	585 21 10–03	
142	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 12–01	585 21 12–03	
152	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 13–01	585 21 13–03	
162	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 14–01	585 21 14–03	
172	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 16–01	585 21 16–03	
182	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 18–01	585 21 18–03	
192	24,0×4,5×9,0+4	15	585 21 20–01	585 21 20–03	
200	24,0×4,5×9,0+4	15	585 21 21–03	585 21 21–03	
225	24,0×4,5×9,0+4	16	585 21 24–01	585 21 24–03	
250	24,0×4,5×9,0+4	17	585 21 28–01	585 21 28–03	
275	24,0×4,5×9,0+4	19	585 27 88–01	585 27 88–03	
300	24,0×4,5×9,0+4	19	585 21 32–01	585 21 32–03	
350	24,0×4,5×9,0+4	22	585 21 34–01	585 21 34–03	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Drill D 1420.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a kemény körülmények közötti tartósságért. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
16	3,2×7,5+2	Korona	586 42 46–01	586 42 46–02	
18	3,2×7,5+2	Korona	586 42 52–01	586 42 52–02	
20	3,2×7,5+2	Korona	586 42 53–01	586 42 53–02	
22	3,2×7,5+2	Korona	586 42 57–01	586 42 57–02	
24,0	3,2×7,5+2	Korona	586 42 59–01	586 42 59–02	
25	3,2×7,5+2	Korona	586 42 60–01	586 42 60–02	
26	3,2×7,5+2	Korona	586 42 62–01	586 42 62–02	
28	3,2×7,5+2	Korona	586 42 63–01	586 42 63–02	
29	3,2×7,5+2	Korona	586 42 66–01	586 42 66–02	
32	3,2×7,5+2	Korona	586 42 69–01	586 42 69–02	
35	3,2×7,5+2	Korona	586 42 75–01	586 42 75–02	
38	3,2×7,5+2	Korona	586 42 77–01	586 42 77–02	
39	3,2×7,5+2	Korona	586 42 79–01	586 42 79–02	
45	3,2×7,5+2	Korona	586 42 84–01	586 42 84–02	
52	24,0×3,5×9,0+2	5	586 08 35–01	586 08 35–03	
62	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 37–01	586 08 37–03	
72	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 41–01	586 08 41–03	
82	24,0×4,0×9,0+2	7	586 08 45–01	586 08 45–03	
92	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 48–01	586 08 48–03	
102	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 50–01	586 08 50–03	
107	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 51–01	586 08 51–03	
112	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 52–01	586 08 52–03	
122	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 55–01	586 08 55–03	
127	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 57–01	586 08 57–03	
132	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 59–01	586 08 59–03	
142	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 61–01	586 08 61–03	
152	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 63–01	586 08 63–03	
162	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 64–01	586 08 64–03	
172	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 67–01	586 08 67–03	
182	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 70–01	586 08 70–03	
200	24,0×4,5×9,0+2	14	586 08 75–01	586 08 75–03	
225	24,0×4,5×9,0+2	15	586 08 81–01	586 08 81–03	
250	24,0×4,5×9,0+2	16	586 08 84–01	586 08 84–03	
275	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 88–01	586 08 88–03	
300	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 90–01	586 08 90–03	
350	24,0×4,5×9,0+2	21	586 08 95–01	586 08 95–03	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Drill D 1465.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a tartósságért és a szabad vágásért abrazív közegekben. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
52	24,0×3,5×9,0+2	5	586 12 85–01	586 12 85–03	
62	24,0×3,5×9,0+2	6	586 12 87–01	586 12 87–03	
72	24,0×3,5×9,0+2	6	586 12 91–01	586 12 91–03	
82	24,0×4,0×9,0+2	7	586 12 95–01	586 12 95–03	
92	24,0×4,0×9,0+2	8	586 12 98–01	586 12 98–03	
102	24,0×4,0×9,0+2	8	586 13 00–01	586 13 00–03	
107	24,0×4,0×9,0+2	9	586 13 01–01	586 13 01–03	
112	24,0×4,0×9,0+2	9	586 13 02–01	586 13 02–03	
122	24,0×4,0×9,0+2	10	586 13 05–01	586 13 05–03	
127	24,0×4,0×9,0+2	10	586 13 07–01	586 13 07–03	
132	24,0×4,0×9,0+2	11	586 13 09–01	586 13 09–03	
142	24,0×4,0×9,0+2	11	586 13 11–01	586 13 11–03	
152	24,0×4,5×9,0+2	12	586 13 13–01	586 13 13–03	
162	24,0×4,5×9,0+2	12	586 13 14–01	586 13 14–03	
172	24,0×4,5×9,0+2	13	586 13 17–01	586 13 17–03	
182	24,0×4,5×9,0+2	13	586 13 20–01	586 13 20–03	
192	24,0×4,5×9,0+2	14	586 13 24–01	586 13 24–03	
202	24,0×4,5×9,0+2	14	586 13 26–01	586 13 26–03	
225	24,0×4,5×9,0+2	15	586 13 31–01	586 13 31–03	
250	24,0×4,5×9,0+2	16	586 13 34–01	586 13 34–03	
275	24,0×4,5×9,0+2	18	586 13 38–01	586 13 38–03	
300	24,0×4,5×9,0+2	18	586 13 40–01	586 13 40–03	
350	24,0×4,5×9,0+2	21	586 13 45–01	586 13 45–03	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Vari-Drill D 20.

Prémium fúróbit nagy igénybevételű alkalmazásra, közepes és kemény betonhoz. 1,5–4 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
18	1 1/4"	450	18,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 29–01	
20	1 1/4"	450	20,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 30–01	
22	1 1/4"	450	22,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 36–01	
24	1 1/4"	450	24,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 37–01	
25	1 1/4"	450	25,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 39–01	
26	1 1/4"	450	26,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 40–01	
28	1 1/4"	450	28,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 42–01	
29	1 1/4"	450	29,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 43–01	
30	1 1/4"	450	30,0×3,2×7,5+2	Korona	582 1971–01	
32	1 1/4"	450	32,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 44–01	
35	1 1/4"	450	35,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 45–01	
38	1 1/4"	450	38,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 46–01	
39	1 1/4"	450	39,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 47–01	
40	1 1/4"	450	40,0×3,2×7,5+2	Korona	582 19 72–01	
42	1 1/4"	450	42,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 48–01	
45	1 1/4"	450	45,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 50–01	
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	582 00 51–01	
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	582 00 52–01	
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	582 00 53–01	
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	582 00 54–01	
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	582 00 55–01	
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	582 00 56–01	
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	8	582 00 57–01	
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	582 00 58–01	
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	582 00 59–01	
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	10	582 00 60–01	
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	11	582 00 61–01	
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	12	582 00 62–01	
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	12	582 00 63–01	
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	582 00 64–01	
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	582 00 65–01	
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	14	582 00 66–01	
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	16	582 00 67–01	
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	17	582 00 68–01	
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	21	582 00 69–01	

Husqvarna Vari-Drill D 65.

Prémium fúróbit magas teljesítménnyel és tartóssággal nagy igénybevételű alkalmazások esetén. 1,5–4 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	581 99 63–01	
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	581 99 64–01	
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	581 99 65–01	
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	581 99 66–01	
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	581 99 67–01	
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	581 99 68–01	
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	8	581 99 74–01	
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	581 99 75–01	
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	581 99 76–01	
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	10	581 99 78–01	
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	11	581 99 79–01	
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	12	581 99 80–01	
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	12	581 99 88–01	
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	581 99 89–01	
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	581 99 90–01	
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	14	581 99 91–01	
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	16	581 99 92–01	
250	1 1/4"	450	24,0×4,5×9,0+2	17	581 99 93–01	
300	1 1/4"	450	24,0×4,5×9,0+2	21	581 99 94–01	

Husqvarna Tacti-Drill D 20.

Minőségi fúróbit a magas sebességért és szabad vágásért. 1,5–4 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
20	1 1/4"	450	20,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 10–01	
22	1 1/4"	450	22,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 20–01	
24	1 1/4"	450	24,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 25–01	
25	1 1/4"	450	25,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 26–01	
26	1 1/4"	450	26,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 28–01	
28	1 1/4"	450	28,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 29–01	
29	1 1/4"	450	29,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 31–01	
30	1 1/4"	450	30,0×3,2×7,5+2	Korona	582 19 68–01	
32	1 1/4"	450	32,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 48–01	
35	1 1/4"	450	35,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 57–01	
38	1 1/4"	450	38,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 65–01	
39	1 1/4"	450	39,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 66–01	
40	1 1/4"	450	40,0×3,2×7,5+2	Korona	582 19 70–01	
42	1 1/4"	450	42,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 67–01	
45	1 1/4"	450	45,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 68–01	
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 69–01	
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 70–01	
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 71–01	
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	6	582 07 73–01	
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 74–01	
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 75–01	
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	8	582 07 76–01	
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 77–01	
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 80–01	
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	10	582 07 81–01	
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	11	582 07 82–01	
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	12	582 07 83–01	
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	12	582 07 84–01	
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 85–01	
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 86–01	
225	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	14	582 07 87–01	
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	17	582 07 88–01	
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	21	582 07 89–01	

Husqvarna vékonyfalú D 1210.

A professzionális D 1210 fúróbit nagyon magas sebességet biztosít. 1,5–2,5 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	HOSSZÚSÁG, MM	TÍPUS	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	CIKKSZÁM	ÁR
8	1/2" G	200	Korona	8,0×2,3×7,0+2	522 68 05–01	
10	1/2" G	200	Korona	10,0×2,3×7,0+2	522 68 06–01	
12	1/2" G	200	Korona	12,0×2,3×7,0+2	522 68 07–01	
14	1/2" G	200	Korona	14,0×2,3×7,0+2	522 68 08–01	
16	1/2" G	350	Korona	16,0×2,3×7,0+2	522 68 09–01	
18	1/2" G	350	Korona	18,0×2,3×7,0+2	522 68 10–01	
20	1/2" G	350	Korona	20,0×2,3×7,0+2	522 68 11–01	
22	1/2" G	350	Korona	22,0×2,3×7,0+2	522 68 12–01	
24	1/2" G	350	Korona	24,0×2,3×7,0+2	522 68 13–01	
25	1/2" G	350	Korona	25,0×2,3×7,0+2	522 68 14–01	
26	1/2" G	350	Korona	26,0×2,3×7,0+2	522 68 15–01	
28	1/2" G	350	Korona	28,0×2,3×7,0+2	522 68 16–01	
30	1/2" G	350	Korona	30,0×2,3×7,0+2	522 68 17–01	
32	1/2" G	350	Korona	32,0×2,3×7,0+2	522 68 18–01	
35	1/2" G	350	Korona	35,0×2,3×7,0+2	522 68 19–01	
40	1/2" G	350	Korona	40,0×2,3×7,0+2	522 68 20–01	
45	1/2" G	350	Korona	45,0×2,3×7,0+2	522 68 22–01	
50	1/2" G	350	Korona	50,0×2,3×7,0+2	522 68 23–01	
55	1/2" G	350	5	24,0×2,5×7,5+2	522 68 25–01	
61	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 26–01	
66	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 28–01	
71	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 29–01	
76	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 21–01	
81	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 31–01	
91	1/2" G	350	8	24,0×2,5×7,5+2	522 68 34–01	
101	1/2" G	350	9	24,0×2,5×7,5+2	522 68 35–01	
111	1/2" G	350	10	24,0×2,5×7,5+2	522 68 38–01	
120	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 40–01	
125	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	573 94 83–01	
131	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 43–01	
141	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 84–01	
151	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 86–01	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna vékonyfalú D 810.

Professzionális, sokoldalú fúróbit kézi nedves vágáshoz. 1,5–2,5 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 30–01	
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 31–01	
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 32–01	
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 33–01	
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 34–01	
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 35–01	
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 36–01	
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 37–01	
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 38–01	
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 39–01	
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 40–01	
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 41–01	
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 42–01	
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5+2	Korona	574 52 67–01	
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 43–01	
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 44–01	
56	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	5	522 78 79–01	
61	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	6	522 78 80–01	
66	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	6	522 78 81–01	
71	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	6	522 78 82–01	
81	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	7	522 78 83–01	
91	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	8	522 78 84–01	
101	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	8	522 78 85–01	
111	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	9	522 78 86–01	
121	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	10	522 78 87–01	
131	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	11	522 78 88–01	

Husqvarna D 835.

Professzionális fúróbit száraz és nedves fúráshoz. 1,8 – 3 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04–01	
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05–01	
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06–01	
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07–01	
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08–01	
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09–01	
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10–01	
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11–01	
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12–01	
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13–01	

D 835 tartozékok

TÍPUS	CIKKSZÁM	ÁR
Központosító szerkezet, ∅ 37 mm	543 09 54–31	
Központosító szerkezet, ∅ 47 mm	543 08 80–12	
Központosító szerkezet, ∅ 57 mm	543 08 80–14	
Központosító szerkezet, ∅ 72 mm	543 08 34–74	
Központosító szerkezet, ∅ 87 mm	543 08 34–76	
Központosító szerkezet, ∅ 112 mm	543 08 96–13	
Központosító szerkezet, ∅ 127 mm	543 08 34–78	
Központosító szerkezet, ∅ 152 mm	543 08 34–79	
Központosító szerkezet, ∅ 162 mm	543 08 34–80	
Központosító szerkezet, ∅ 200 mm	543 09 54–32	
Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70–61	
Vákuumtoldalékok, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08–32	

Husqvarna D 825.

Professzionális fúróbit magas sebességű, kézi fúrómotorokkal való fúráshoz. 1 kW teljesítménytől.

ÁTMÉRŐ, MM	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
D 825 M 16 CSATLAKOZÓVAL, CSŐHOSSZ 150 MM					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96–01	
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97–01	
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98–01	
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99–01	
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00–01	
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01–01	
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02–01	
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03–01	
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04–01	
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05–01	
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06–01	
D 825 1/ 2" GF CSATLAKOZÓVAL					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 10 08–01	
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 09–01	
65	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 10–01	
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 11–01	
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 12–01	
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 13–01	
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 14–01	
D 825 M 16 CSATLAKOZÓVAL, CSŐHOSSZ 62 MM					
68	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 16–01	
82	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 17–01	

D 825 tartozékok

TÍPUS	CIKKSZÁM	ÁR
Fúróbit adapter, kúpos 10 mm*, HEX – 1/2" G M	586 17 15–01	
Fúróbit adapter, kúpos 10 mm*, SDS + – 1/2" G M	586 17 16–01	
Fúróbit adapter, kúpos 10 mm*, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17–01	
Fúróbit adapter, kúpos 10 mm*, M 16 F – 1/2" G M	586 17 18–01	
Fúróbit adapter, kúpos 8 mm*, HEX – M 16 M	586 17 19–01	
Fúróbit adapter, kúpos 8 mm*, SDS + – M 16 M	586 17 20–01	
Fúróbit adapter, kúpos 8 mm*, 1/2" G M – M 16 M	586 17 21–01	
Központosító szerkezet + központosító eltávolító, kúpos 8 mm*, M 16-hoz, hosszúság 150 mm	586 17 22–01	
Központosító szerkezet + központosító eltávolító, kúpos 10 mm*, 1/2" G M-hez, hosszúság 150 mm	586 17 23–01	
Központosító szerkezet + központosító eltávolító, kúpos 8 mm*, M 16-hoz, hosszúság 62 mm	586 17 24–01	
Fúróbit toldat, hosszúság 250 mm, M 16 F – M 16 M	586 17 25–01	
Fúróbit toldat, hosszúság 250 mm, 1/2" GF – 1/2" GM	586 17 26–01	

*Központosítás típusa

D 825 M 16 légkondicionáló készlet

Komplett csomag. Tömege 6 kg.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
586 09 97–01	D 825 fúróbit, ∅ 52 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1	586 10 07–01	
586 09 98–01	D 825 fúróbit, ∅ 57 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 09 99–01	D 825 fúróbit, ∅ 68 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 10 00–01	D 825 fúróbit, ∅ 85 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 10 01–01	D 825 fúróbit, ∅ 107 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 17 22–01	Központosító szerkezet	1		
586 17 19–01	Fúróbit adapter, HEX – M 16 M	1		
586 17 20–01	Fúróbit adapter, SDS + – M 16 M	1		
586 17 21–01	Fúróbit adapter, 1/2" GM – M 16 M	1		
586 17 25–01	Fúróbit toldat, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1		

D 825 1/2" GF légkondicionáló készlet

Komplett csomag. Tömege 6 kg.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
586 10 08–01	D 825 fúróbit, ∅ 37 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1	586 10 15–01	
586 10 09–01	D 825 fúróbit, ∅ 52 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 10 11–01	D 825 fúróbit, ∅ 107 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 10 12–01	D 825 fúróbit, ∅ 117 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 10 13–01	D 825 fúróbit, ∅ 127 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 17 23–01	Központosító szerkezet	1		
586 17 15–01	Fúróbit adapter, HEX – 1/2" G M	1		
586 17 16–01	Fúróbit adapter, SDS + – 1/2" G M	1		
586 17 17–01	Fúróbit adapter, 1/2" G M – 1/2" G M	1		
586 17 26–01	Fúróbit toldalék, 250 mm, 1/2" G F – 1/2" G M	1		

Husqvarna D 605.

Könnyen használható professzionális fúróbit kerámia és kő csempékhez. 650 W-os motorteljesítménytől és kézi sarokcsiszoló gépekhez.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	CIKKSZÁM	ÁR
5	HEX	25	1,5×1,5	522 97 04–01	
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05–01	
7	HEX	25	1,5×1,5	522 97 06–01	
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07–01	
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08–01	
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09–01	
15	HEX	25	1,5×1,5	522 97 10–01	
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11–01	
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12–01	
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13–01	
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14–01	
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15–01	
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16–01	
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17–01	
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18–01	
70	M 14	35	2,0×2,5	522 97 19–01	
85	M 14	35	2,0×2,5	522 97 20–01	

D 605 tartozékok

TÍPUS	CIKKSZÁM	ÁR
Fúróbit adapter, M 14 – HEX	575 31 73–01	
Központosító szerkezet 5–12 mm átmérőhöz	522 97 51–01	
Központosító szerkezet 20–65 mm átmérőhöz	522 97 52–01	

Kis átmérőjű csempekészlet.

Komplett csomag. Max. 1 kW teljesítményű motorokhoz.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
522 97 04–01	D 605 fúróbit, ∅ 5 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1	522 97 61–01	
522 97 05–01	D 605 fúróbit, ∅ 6 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 06–01	D 605 fúróbit, ∅ 7 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 07–01	D 605 fúróbit, ∅ 8 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 08–01	D 605 fúróbit, ∅ 10 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 09–01	D 605 fúróbit, ∅ 12 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 51–01	Központosító szerkezet 5–12 mm átmérőhöz	1		
575 31 73–01	Fúróbit adapter, HEX – M 16 M	1		

Nagy átmérőjű csempekészlet.

Komplett csomag. Max. 1 kW teljesítményű motorokhoz.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
522 97 11–01	D 605 fúróbit, ∅ 20 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1	522 97 62–01	
522 97 12–01	D 605 fúróbit, ∅ 27 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 13–01	D 605 fúróbit, ∅ 35 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 14–01	D 605 fúróbit, ∅ 45 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 16–01	D 605 fúróbit, ∅ 55 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 18–01	D 605 fúróbit, ∅ 65 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 52–01	Központosító szerkezet 20–65 mm átmérőhöz	1		
575 31 73–01	Fúróbit adapter, HEX – M 16 M	1		

Általános adapterek.

Adapterek széles választéka különféle menetekhez, száraz és nedves fúróbitekhez egyaránt.
A fúróiparban leggyakoribb valamennyi menetmérethez.

LEÍRÁS	CIKKSZÁM	ÁR
M 16 F BITEKHEZ		
HEX Rapido – M 16 M	586 17 19–01	
SDS + – M 16 M	586 17 20–01	
1/2" G M – M 16 M	586 17 21–01	
1/2" G M BITEKHEZ		
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64–26	
1/2" G F– 1/2" G F	543 05 80–35	
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16–29	
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85–57	
CR 128 F– 1/2" G F	531 07 20–01	
SDS +– 1/2" G F	531 07 71–08	
1/2" G F BITEKHEZ		
HEX – 1/2" G M	586 17 15–01	
SDS + – 1/2" G M	586 17 16–01	
1/2" GM – 1/2" G M	586 17 17–01	
M 16 F– 1/2" GM	586 17 18–01	
1 1/4" F BITEKHEZ		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64–98	
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16–29	
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85–57	
CR 128 F– 1 1/4" M	531 07 40–04	
PIXIE BITEKHEZ		
1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20–02	
1/2" G M – CR 128 M	531 07 20–00	
PORELSZÍVÓKHOZ		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70–61	

Toldatok.

Ezekre a toldatokra akkor van szükség, amikor mélyebb furatokat kell kifúrni a standard fúróbitek segítségével.
Kapható acél és alumínium kivitelben, könnyebb súlyú alternatívaként.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	HOSSZÚSÁG, MM	ANYAG	ÁR
1/2" G M BITEKHEZ				
543 04 62–99	1/2" G M – 1/2" G F	100	acél	
543 05 73–68	1/2" G M – 1/2" G F	200	acél	
543 03 71–25	1/2" G M – 1/2" G F	300	acél	
543 05 73–83	1/2" G M – 1/2" G F	400	acél	
543 04 65–00	1/2" G M – 1/2" G F	500	acél	
1/2" G F BITEKHEZ				
586 17 26–01	1/2" G M – 1/2" G M	250	acél	
1 1/4" F BITEKHEZ				
543 05 97–78	1 1/4" F – 1 1/4" M	100	acél	
543 04 65–01	1 1/4" F – 1 1/4" M	200	acél	
543 04 65–02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	acél	
543 04 65–03	1 1/4" F – 1 1/4" M	400	acél	
543 04 65–04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	acél	
543 04 65–05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	acél	
PIXIE BITEKHEZ				
531 07 20–04	CR 128 F – CR 128 M	250	acél	
531 07 20–05	CR 128 F – CR 128 M	500	acél	
PORELSZÍVÓKHOZ				
543 08 08–32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	acél	

KÉPZELJE EL KEDVENC KÉZI DARABOLÓJÁT – MAJD KÉPZELJE EL, HOGY AZ EGYRE JOBB LESZ

Mindegy, mennyire jók a kézi darabolóink és gyémántszerszámaink, sosem hagyunk fel a fejlesztéssel. Motivációnk nem más, mint Ön, azaz, a felhasználó iránti elkötelezettség. Mivel a termékeinket a felhasználó köré tervezzük, ezért Ön tökéletesen kiegyensúlyozott, könnyen használható és könnyű gépet kap kézhez. Mindehhez hozzátesszük a kiváló megbízhatóságot és teljesítményt, így Ön a munka elvégzésére koncentrálhat – minden esetben nagyszerű eredménnyel. Egyszerűen fogalmazva: Ön mindig többre számíthat egy Husqvarna szerszámtól.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna rendelkezik a piacon a kézi darabolók legszélesebb termékskálájával, ami 20 különböző modellt foglal magában, a maximális vágási mélység pedig 450 mm. Az ön által előnyben részesített áramforrástól függetlenül – benzin, elektromos, hidraulikus vagy pneumatikus – nálunk megtalálja a munkájához megfelelő kézi darabolót.

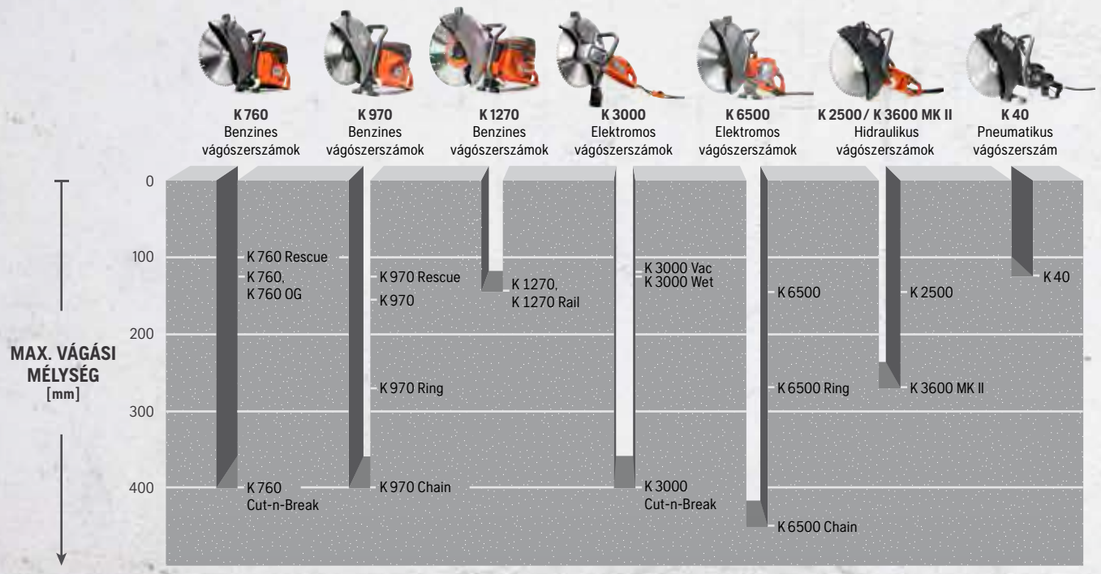

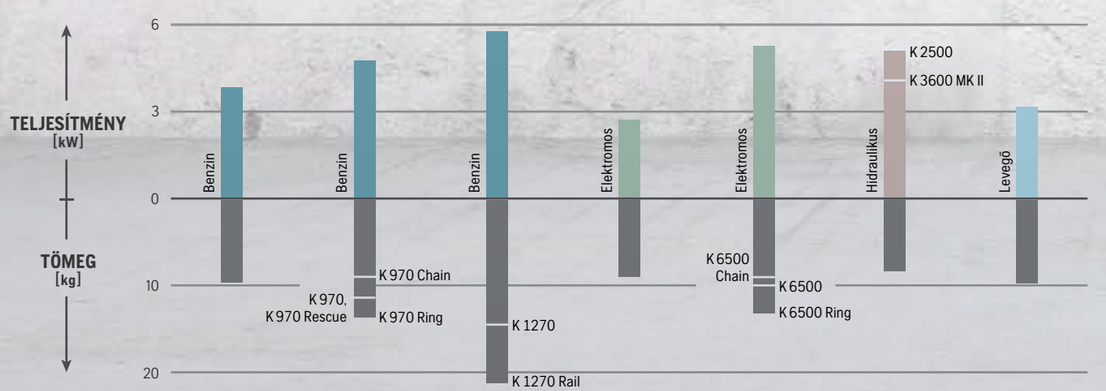

HUSQVARNA PRIME™ TERMÉKSKÁLA – KÖNNYŰ SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ

A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. Ugyanaz a tápegység használható falvágáshoz, fúráshoz és kézi vágáshoz is. Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb berendezésekkel

HUSQVARNA K 6500 A legerősebb elektromos kézi darabolónk. A kimenő teljesítmény, a jól egyensúlyozott test és az alacsony rezgésszint biztosítja, hogy a szerszám nagyon hatékony és könnyen használható legyen. A K 6500 meghajtására a PP 65, PP 220 és PP 490 tápegység használható.

HUSQVARNA K 6500 RING Az első és legerősebb elektromos gyűrűs vágónk. A 270 mm-es vágási mélységnek köszönhetően ez a gép remekül kiegészíti falvágóinkat. A K 6500 Ring meghajtására a PP 65, PP 220 és PP 490 tápegység használható.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN Az első elektromos láncfűrészünk. Könnyű és nagy teljesítményű. Képes 110 × 110 mm széles nyílásoktól kezdődően vágni, akár 450 mm mélységig. Meghajtására a PP 65, PP 220 és PP 490 tápegység használható.

További információ:
www.husqvarnacp.com

TULAJDONSÁGOK VÁGÁSI TECHNIKA SZERINT

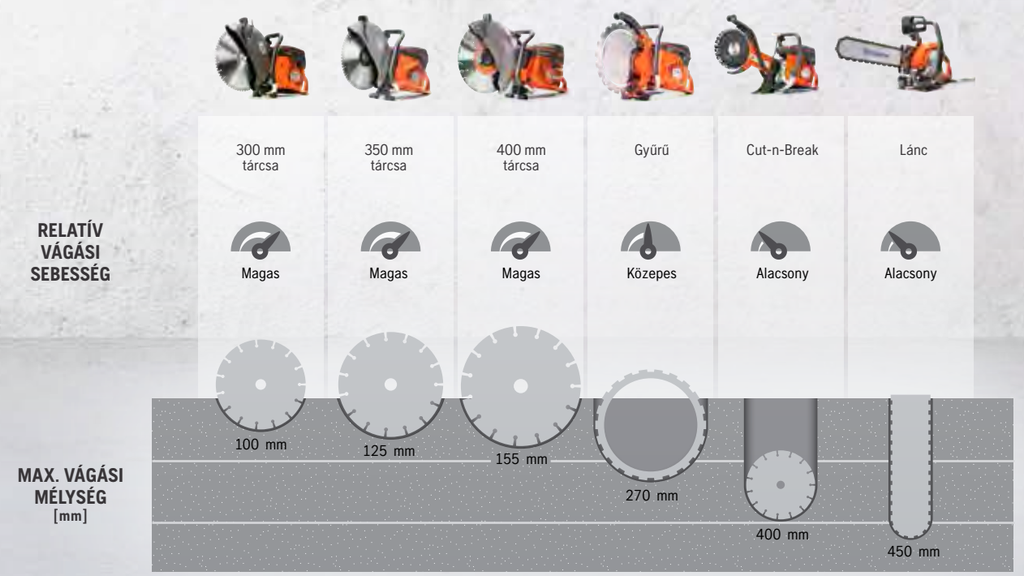

BENZINES KÉZI DARABOLÓK	K 760	K 760 OILGUARDDAL	K 970	K 1270	K 760 CUT-N-BREAK	K 970 RING	K 970 CHAIN	K 970 RESCUE	K 760 RESCUE	K 1270 RAIL
MŰSZAKI LEÍRÁS										
Léghűtéses, kétütemű motor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lökettérfogat, cc	74	74	94	119	74	94	94	94	74	119
Teljesítmény, kW	3,7	3,7	4,8	5,8	3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
Teljesítmény/tömeg arány	0,39/0,38	0,39/0,38	0,44/0.41	0,43/0,42	0,33	0,35	0,49	0,44	0,39	0,28/0,27
Tömeg, üzemanyag és vágóberendezés nélkül, kg	9,6/9,8	9,6/9,8	11,0/11.6	13,3/13.7	11,1 (vágóberendezéssel együtt)	13,8	9,7	11,0	9,6	20,5/21,2
Tárcsa/láncvezető, mm	300/350	300/350	350/400	350/400	230	370	350	350	300	350/400
Max. vágási mélység, mm	100/125	100/125	125/155	118/145	400	270	400	125	100	125/145
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
X-Torq	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
SmartCarb™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
EasyStart nyomásmentesítő szelep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Légtisztító	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
Poly-V szíj	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Tömítéses átvitel	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Megfordítható vágókar	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–
Üzemanyagszint-kijelző a tartályban	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
Könnyen állítható tárcsavédő	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Nedves vágókészlet	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Cserélhető főtengely-persely	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	115	115	115	117	115	115	115	115	115	117
Hangnyomásszint, dB (A)	101	101	104	104	101	104	104	104	101	104
Rezgések elülső fogantyú ekvivalense, m/s²	< 2,5/< 2,5	< 2,5/< 2,5	3,8/3,5	6,9/4,9	1,9	2,7	3,6	3,8	< 2,5	6,1/5,3
Rezgések hátsó fogantyú ekvivalense, m/s²	< 2,5/< 2,5	< 2,5/< 2,5	4,2/4,0	6,3/5,3	2,8	3,4	4,7	4,2	< 2,5	5,8/5,4
JAVASOLT BERENDEZÉSEK										
	KV 760, WT 15	KV 760, WT 15	KV 970/1260, WT 15	KV 970/1260, WT 15	WT 15					RA 10, RA 10 S
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK										
	967 18 10–01, tárcsavédő 300 mm, furat 20/25,4 mm*	967 18 14–01, tárcsavédő 300 mm, furat 20/25,4 mm*	967 34 80–01, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 04 62–01, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 19 57–01, tárcsa EL 35*	967 27 23–01*	967 27 24–01*	967 63 56–01, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm	967 18 15–01, tárcsavédő 300 mm, furat 20,0/25,4 mm	967 04 63–01, RA 10-zel együtt, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm
	967 18 10–02, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 18 14–02, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 34 81–01, tárcsavédő 400 mm, furat 20/25,4 mm*	967 05 42–01, tárcsavédő 400 mm, furat 20/25,4 mm*						967 07 11–01, RA 10 S-sel együtt, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm
										967 07 12–01, RA 10-zel együtt, tárcsavédő 400 mm, furat 25,4 mm
										967 07 13–01, RA 10 S-sel együtt, tárcsavédő 400 mm, furat 25,4 mm
ÁR										

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.

ÚJDONSÁG

ELEKTROMOS KÉZI DARABOLÓK	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	K 3000 VAC	K 3000 WET	K 3000 CUT-N-BREAK
MŰSZAKI LEÍRÁS						
Villanymotor, V	230/400	230/400	230/400	230/120/110	230/120/110	230/120/110
Teljesítmény, W	5,5 kW (3 fázisú)/ 3,0 kW (1 fázisú)	5,5 kW (3 fázisú)/ 3,0 kW (1 fázisú)	5,5 kW (3 fázisú)/ 3,0 kW (1 fázisú)	2700/1800/2200	2700/1800/2200	2700/1800/2200
Névleges áramerősség, A	16/10	16/10	16/10	12/15/20	12/15/20	12/15/20
Tömeg, kábel és vágóberendezés nélkül, kg	9,8	13,1	9,1	8,9 (Porelszívó feltéttel együtt)	8,5	10,4 (vágóberendezéssel együtt)
Tárcsa, mm	400	370	400	350	350	230
Vágási mélység, mm	155	270	450	119 (Porelszívó feltéttel együtt)	125	400
Elgard, túlterhelés elleni védelem	●	●	●	●	●	●
„Húzó" forgatás	●	●	●	●	●	●
Egyszerű tárcsacsere	●	●	–	●	●	●
Cserélhető főtengely-persely	●	–	–	●	●	–
Nedves vágókészlet	●	●	–	–	●	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	104	111	122	105	105	109
Hangnyomásszint, dB (A)	93	99	99	95	95	95
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m/s²	< 2,5	< 2,5	2,7	3,5	3,5	3,2
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m/s²	< 2,5	< 2,5	2,1	3,5	3,5	3,4
JAVASOLT BERENDEZÉSEK						
	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	PP 490*, PP 65, PP 220*	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	K 3000 Vac toldalék (DC 1400-zal együtt)	K 3000 Vac toldalék, DC 1400, WT 15	WT 15
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK						
	967 08 29–01	967 10 86–01	967 10 85–01	966 71 58–01, Vac toldalék	966 79 92–01, 230 V, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm	968 38 82–04, 230 V, tárcsa EL 10 CNB
ÁR						

*További tájékoztató a PP 220-ról a 22. oldalon.

PNEUMATIKUS KÉZI DARABOLÓK	K 40
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Légmotor	●
Levegőszükséglet, m³/ min	2,8–3,5
Max. légnyomás, kp/cm², bar	7
Teljesítmény, kW	3,2
Tömeg, tömlő, ködkenő és vágóberendezés nélkül, kg	9,9
Tárcsa, mm	350
Vágási mélység, mm	125
Automatikus ködkenés	●
Megfordítható vágókar	●
Nedves vágókészlet	●
Cserélhető főtengely-persely	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	107
Hangnyomásszint, dB (A)	92
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m/s²	9,5
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m/s²	5,2
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	968 37 24–01, tárcsavédő 350 mm furat 25,4 mm*
ÁR	

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.

HIDRAULIKUS KÉZI DARABOLÓK	K 3600 MK II	K 2500
MŰSZAKI LEÍRÁS		
Hidraulikus fogaskerekes motor	●	●
Max. nyomás/áramlás, bar/l/perc	140/40	140/40
Teljesítmény, kW	4,3	5,2
Tömeg, vágóberendezés nélkül, kg	8,3	8,3
Tárcsa, mm	370	400
Vágási mélység, mm	270	145
Perifériális hajtás	●	–
Állítható elülső fogantyú	●	–
Vízáram automatikus indítás	●	–
Tárcsafék	–	●
Szervo, fordulatszám-szabályozáshoz	–	●
Megfordítható vágókar	–	●
Nedves vágókészlet	Integrált	●
Cserélhető főtengely-persely	–	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	111	107
Hangnyomásszint, dB (A)	99	85
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m/s²	4,3	7,5
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m/s²	6,0	5,2
JAVASOLT BERENDEZÉSEK		
	PP 518, FC 40	PP 518, FC 40
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK		
	968 42 41–01	968 36 54–01, tárcsavédő 400 mm furat 25,4 mm*
ÁR		

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.

TÁPEGYSÉGEK	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Leadott teljesítmény, kW	20,0	7,0/4,0	9,3	10,4
Névleges áramerősség, A	32/25/16 redukált	16/16 (3 fázis/1 fázis)	16	–
Feszültség, V	400	200–240	400	Benzines
Nyomás, bar	–	–	140	140
Áramlás, l/perc	–	–	40	20, 30, 40
Tömeg olajjal együtt, kg	25	9,5	95,0	145,0 olajjal és tömlőkkel együtt
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	WS 482 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel együtt) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	587 94 22–01, PP 490, 380–400 V, 5 tűs*	966 56 37–01	965 15 64–02, 400 V, 5 tűs SoftStart™	967 15 36–02, hidraulikus tömlőkészlettel együtt, 1/2"×7,6 m
	587 94 22–02, PP 490, 380–400 V, 4 tűs*		965 15 64–07, 230–400 V, 5 tűs Y-D indítás	
			965 15 64–04, 400 V, 4 tűs SoftStart™	
ÁR				

*A csomag tartalma: távvezérlő, erősáramú kábel, víztömlők, szállítódoboz töltővel és CAN kábellel.

A Husqvarna KV 970/1270 és KV 760.

Husqvarna vágókocsik gyorscsatlakozással és könnyen állítható vágási mélységgel.

	ÁR
KV 970/1260, víztartály 13,3 liter	587 76 84–02
KV 760, víztartály 13,3 liter	587 76 84–01

B Husqvarna WT 15.

Kompakt és könnyen használható víztartály, elektromos szivattyúval. Akkumulátoros, 18,5 V Gardena Li-Ion akkumulátoros rendszer. 15 liter

	ÁR
WT 15, 220 V	966 70 83–01
WT 15, 110 V	966 70 83–02

C Túlnyomásos víztartály.

A tartály térfogata 13,3 liter, tartozéka egy 3 méteres tömlő.

	ÁR
Túlnyomásos víztartály tömlővel	506 32 63–02
Víztömlő	506 32 89–34

D Husqvarna DC 1400.

Hatékony, kompakt, egyfázisú porgyűjtő berendezés.

	ÁR
DC 1400	966 76 68–01

E K 3000 Vac toldalék.

A verhetetlen porgyűjtésnek köszönhetően Ön víz nélkül is vághat. Gyorscsatlakozás.

	ÁR
K 3000 Vac toldalék.	523 09 50–01

F Husqvarna FC 40.

Áramlásszabályozás, ami különféle hidraulikus erőforrások használatát teszi lehetővé.

	ÁR
FC 40	506 19 75–01

G Vágó éstörőszerszám.

	ÁR
Vágó- és törőszerszám	544 17 80–03

H Sínvágó feltét

Holtjátékmentes tűvel és golyós csapágyakkal. Gyorsan felszerelhető a sínre, max. 135 mm,
és derékszögű vágásra képes minden szinten.

	ÁR
RA 10	506 22 66–11
RA 10 S	506 22 66–12

I Szállítódobozok.

Furnérlemezből, a széleken és a sarkokon fém megerősítéssel.

	ÁR
K 970, K 6500	506 31 08–02
K 1270	575 46 53–01
K 760	505 46 02–01
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	575 42 28–01
K 970 Chain	575 46 51–01
K 1270 Rail	575 46 53–01

J Benzinkanna freccsenésbiztos töltővel.

Tartós műanyagból. Megfelel az ENSZ előírásoknak. 6 literes.

	ÁR
Benzinkanna freccsenésbiztos töltővel	505 69 80–01

K Kétütemű motorolaj.

Megfelel a legszigorúbb JASO/ISO-Global EGD szabványoknak. Az Oilguard olajat kimondottan poros környezethezfejlesztették ki.

	ÁR
Husqvarna kétütemű motorolaj, HP, 1 liter	587 80 85–10
Husqvarna kétütemű motorolaj, HP, 1 literes adagolópalack	587 80 85–11
Oilguard olaj, 1 literes adagolópalack	544 97 65–01
Oilguard olaj, 0.1 liter	544 97 65–02

L Motorkészlet.

Komplett forgattyúház összeszerelt forgattyús tengellyel, dugattyúval és hengerrel.

	ÁR
K 1260	576 22 40–01
K 970 Motor rövid blokk	588 48 71–02
K 970 Henger	586 35 10–01
K 970 Henger*	588 48 71–01
K 760	581 72 19–02
K 760 Cut-n-Break	588 06 14–02

*2014-es termék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS



Padló- és falvágás.



Falazóblokkok, járdaszegélykövek és kerti kövezőkockák vágása.

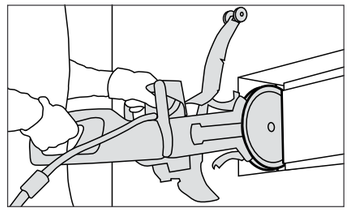

Nyílászárók nyílásainak apró igazítása.

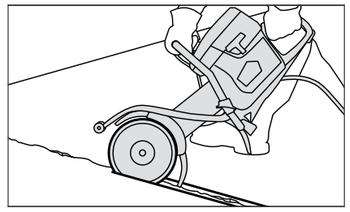

Dilatációs kapcsolatok és repedésjavítás hornyainak vágása.



Jeltovábbító kábelek leásása.

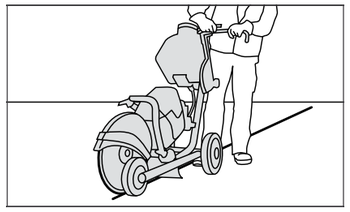

Aszfaltvágás útépítésen.



Betonöntvény vágás.



Csővágás.



Mélyvágás csőárkokban.



Sínvágás.



Vágás mentések során.



Szabálytalan mélyvágás.

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÉZI DARABOLÁSHOZ

A Husqvarna mindenféle építőanyagban történő vágáshoz kínál gyémántszerszámokat, minden típusú kézi berendezéshez, a speciális berendezésektől kezdve, mint gyűrűs és láncvágók, a kevésbé rendszeres vágáshoz használatos standard gyémánttárcsákig. A gyémánttárcsa tulajdonságait az alkalmazás, a vágandó anyag és a használandó gép határozzák meg. Ezért a gyémánttárcsa-választékunkat különböző szintekre bontjuk, egyértelműen megjelölve őket, így Önnek még könnyebb kiválasztani a vágáshoz optimális tárcsát.



DIAGRIP™

Forradalmi gyémántszerszám-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológiának köszönhetően a gyémántok különleges kezelést kapnak és optimálisan helyezkednek el a szegmensben, így mindegyik gyémánt maximális hatékonysággal dolgozik. Vágás közben a gyémántok egyenletesen kerülnek használatba és fogynak, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad, főleg kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén. Ez gyorsabb és zökkenőmentesebb vágást jelent mindenféle építőanyagban.

SPEED BRIDGE Az készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshíd) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A híd színe jelzi, hogy a tárcsa milyen anyaghoz van optimalizálva.

ARANY
EZÜST
BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

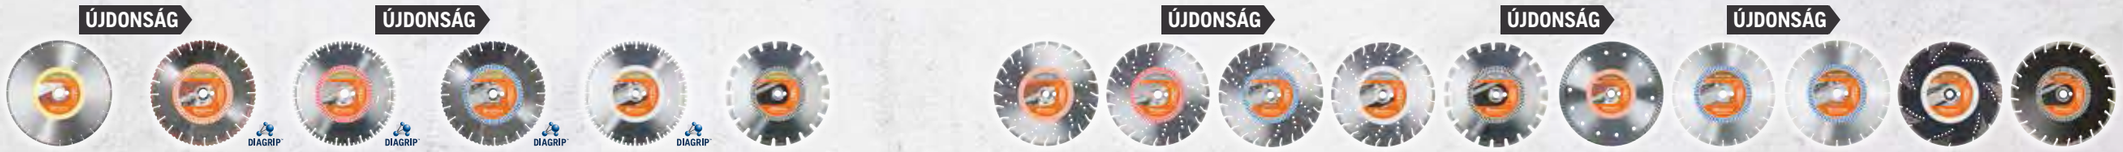

	ELITE-CUT							VARI-CUT					TACTI-CUT				
TERMÉK	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 85		S 35 TURBO	S 45	S 50	S 65 PLUS	S 85	S 35	S 50	S 50 PLUS	S 65	S 85
SZEGMENS ALAKJA																	
ANYAG																	
Kemény csempék, porcellanato	●	●	–	–	–	–		●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Kerámia csempék	●	●	–	–	–	–		●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Természetes kő	● ● ●	● ● ●	–	●	–	–		● ● ●	–	●	–	–	● ● ●	●	●	–	–
Öreg beton	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	–		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	–	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	–
Vasbeton	● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	–		● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	–	● ●	● ●	● ●	● ● ●	–
Tégla	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	–		● ●	● ●	● ●	● ● ●	–	● ●	● ●	● ●	● ● ●	–
Tetőcserép	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	–		● ●	● ●	● ●	● ● ●	–	● ●	● ●	● ●	● ● ●	–
Abrazív anyag	–	–	●	●	● ● ●	● ●		–	●	●	● ● ●	● ●	–	●	●	● ● ●	●
Friss beton	–	–	–	–	● ●	● ●		–	–	–	● ●	● ●	–	–	–	● ●	● ●
Aszfalt	–	–	–	–	●	● ● ●		–	–	–	●	● ● ●	–	–	–	●	● ● ●
Vas	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lágyvas	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	K 760, K 970, K 1270, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40							K 760, K 970, K 1270, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40									

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna Elite-Cut kézi daraboló tárcsák.

Professzionális tárcsák a könnyű működés érdekében még erősen vasalt betonban is. Innovatív szegmens-kialakítás a hatékony vágás, hűtés és salakkidobás érdekében, ami fokozza a vágási sebességet és az élettartamot is. S25 turbó illesztett szegmensekkel, amikor a vágás magas minőségű kikészítése számít.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 25						
579 81 14–10	300	Illesztett szegmensek	Turbo	12	25,4 / 20	
579 81 14–20	350	Illesztett szegmensek	Turbo	12	25,4 / 20	
579 81 14–30	400	Illesztett szegmensek – csendes mag	Turbo	12	25,4 / 20	
S 35						
579 81 15–10	300	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 15–11	300	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 15–20	350	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 15–21	350	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 15–30	400	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 15–40	415	Szegmentált	Híd	15	25,4	
S 45						
579 81 16–10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16–11	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 16–20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16–21	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 16–30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16–40	415	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
S 50						
579 81 18–10	300	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 18–11	300	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 18–20	350	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
579 81 18–21	350	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 18–30	400	Szegmentált	Híd	15	25,4 / 20	
582 29 80–01	415	Szegmentált	Híd	12	25,4	
S 65						
579 81 19–10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 19–11	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 19–20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 19–21	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 19–30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
S 85						
579 81 20–10	300	Szegmentált	Sík	12	25,4 / 20	
579 81 20–11	300	Szegmentált	Sík	12	20,0	
579 81 20–20	350	Szegmentált	Sík	12	25,4 / 20	
579 81 20–30	400	Szegmentált	Sík	12	25,4 / 20	

Husqvarna Vari-Cut kézi daraboló tárcsák.

Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásállósággal, kiváló teljesítményt és alacsony négyzetméterenkénti szerszámköltséget biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 35 TURBO						
587 90 57–01	300	Szegmentált	Turbo	10	25,4 / 20	
587 90 57–11	300	Szegmentált	Turbo	10	20,0	
587 90 58–01	350	Szegmentált	Turbo	10	25,4 / 20	
587 90 58–21	350	Szegmentált	Turbo	10	20,0	
587 90 59–01	400	Szegmentált	Turbo	10	25,4 / 20	
S 45						
579 81 7410	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 81 7411	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
579 81 7420	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 81 7421	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
579 81 7430	400	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
S 50						
586 59 55–01	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
586 59 55–11	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
586 59 55–02	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
586 59 55–21	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
586 59 55–03	400	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
S 65 PLUS						
587 90 44–01	300	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 44–11	300	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	20,0	
587 90 45–01	350	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 45–21	350	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	20,0	
587 90 53–01	400	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
S 85						
579 81 77–10	300	Szegmentált	Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 77–11	300	Szegmentált	Sík/Sík +	10	20,0	
579 81 77–20	350	Szegmentált	Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 77–30	400	Szegmentált	Sík/Sík +	10	25,4 / 20	

Husqvarna Tacti-Cut kézi daraboló tárcsák.

Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 35						
579 81 57–10	300	Folyamatos	Turbo	10	25,4/20	
579 81 57–11	300	Folyamatos	Turbo	10	20,0	
579 81 57–20	350	Folyamatos	Turbo	10	25,4/20	
S 50 PLUS						
579 81 56–10	300	Szegmentált	Sík	13	25,4/20	
579 81 56–11	300	Szegmentált	Sík	13	20,0	
579 81 56–20	350	Szegmentált	Sík	13	25,4/20	
579 81 56–22	350	Szegmentált	Sík	13	20,0	
579 81 56–30	400	Szegmentált	Sík	13	25,4/20	
S 50						
579 81 64–10	300	Szegmentált	Sík	10	25,4/20	
579 81 64–11	300	Szegmentált	Sík	10	20,0	
579 81 64–20	350	Szegmentált	Sík	10	25,4/20	
S 65						
579 81 65–10	300	Illesztett szegmensek	Turbo /Sík +	10	25,4/20	
579 81 65–20	350	Illesztett szegmensek	Turbo /Sík +	10	25,4/20	
S 85						
579 81 66–10	300	Szegmentált	Sík +	10	25,4/20	
579 81 66–20	350	Szegmentált	Sík +	10	25,4/20	

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSOKHOZ

A Husqvarna régóta fejleszt gyémántszerszámokat olyan különleges vágóalkalmazásokhoz, amik különleges gépkezelői jártasságot követelnek meg. A kézi vágószerszámok terén innovációink közé tartoznak a gyűrűs fűrészek, a láncfűrész és a Cut-n-Break szerszám, melyek vágási mélysége akár 400 mm is lehet. Az R1400 sorozatú gyűrűs fűrésztárcsák Diagrip™ technológiával vannak ellátva, ami nagyon magas vágási sebességet, hosszú élettartamot és egyenletes vágást biztosít.

TÁRCSÁK MENTÉSHEZ

TERMÉK	VARI-CUT FR3
SZEGMENS ALAKJA	
ANYAG	
Megkötött beton	●
Vasbeton	●
Tégla	●
Tetőcserép	●
Csiszolóanyag	●
Friss beton	●
Aszfalt	●
Vas	● ● ●
Lágyvas	● ● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	K 970 Rescue, K 760 Rescue

	ARANY
	EZÜST
	BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

GYÉMÁNTGYŰRŰK

TERMÉK	R 1410 – ÚJDONSÁG	R 1420	R 1445	R 820	R 845	R 870
SZEGMENS ALAKJA						
ANYAG						
Kő	● ● ●	● ●	●	● ●	●	–
Beton, kemény	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●	–
Beton, közepes	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	–
Beton, lágy	● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●
Tégla	●	●	●	●	●	● ● ●
Abrazív építőelem	–	–	–	–	–	● ● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK						
	K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II					

CUT-N-BREAK TÁRCSÁK

TERMÉK	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
SZEGMENS ALAKJA			
ANYAG			
Kő	● ● ●	●	–
Beton, kemény	● ● ●	● ●	–
Beton, közepes	●	● ● ●	–
Beton, lágy	–	● ● ●	●
Tégla	–	●	● ● ●
Abrazív építőelem	–	●	● ● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK			
	K 3000 Cut-n-Break		

ÚJDONSÁG

TÁRCSÁK K 6500-HOZ ÉS HIDRAULIKUS VÁGÓKHOZ

GYÉMÁNT LÁNCOK

TERMÉK	S 1410	S 1420	PRO 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
SZEGMENS ALAKJA							
ANYAG							
Kő	● ● ●	–	● ●	● ●	● ●	–	●
Beton, kemény	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●	● ●	–	● ●
Beton, közepes	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●
Beton, lágy	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Tégla	–	● ●	● ●	● ●	●	● ● ●	●
Abrazív építőelem	–	●	●	–	–	● ● ●	●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK							
	K 6500, K 2500		K 6500 Chain, K 970 Chain				

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna gyémánttárcsák gyűrűs vágókhoz.

Professzionális és prémium tárcsák önélező szegmensekkel, amik a tárcsa forgásirányától függetlenül szabad vágást biztosítanak a szerszámnak.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	ÁR
R 1410 DIAGRIP™					
583 80 23–01	370	33	4,2	9,0	
R 1420 DIAGRIP™					
587 02 42–01	370	33	4,2	9,0	
R 1445 DIAGRIP™					
587 02 43–01	370	33	4,2	9,0	
R 820					
574 83 63–01	370	33	4,2	9,0	
R 845					
574 83 63–02	370	33	4,2	9,0	
R 870					
574 83 63–03	370	33	4,2	9,0	
ELŐVÁGÓ GYŰRŰ TÁRCSA					
583 80 23–02	370	33	6,0	9,0	

Husqvarna gyémánttárcsák Cut-n-Break vágókhoz.

Professzionális tárcsák, amik szakaszosan akár 400 mm vastag falat is átvágnak, nagyon alacsony gyémántszerszám-befektetéssel.

CIKKSZÁM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	TÁRCSÁK SZÁMA	ÁR
EL 10 CNB					
574 83 62–01	40	2,4	8,5	2	
EL 35 CNB					
574 83 62–02	40	2,4	8,5	2	
EL 70 CNB					
574 83 62–03	40	2,4	8,5	2	

Husqvarna gyémánttárcsák K 6500-hoz és hidraulikus vágókhoz.

Professzionális tárcsák, amik optimális vágási sebességet biztosítanak kemény és erősen vasalt betonban. Pre-Cut változatban is kaphatók.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 1410 DIAGRIP™							
583 80 06–01	415	Keskeny	40	3,0	10+2	25,4	
S 1420 DIAGRIP™							
589 29 75–01	415	Keskeny	40	3,0	10+2	25,4	
S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™							
583 80 06–02	415	Keskeny	40	4,2	10+2	25,4	
583 80 06–03	415	Keskeny	40	6,0	10+2	25,4	
S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™							
589 29 75–02	415	Keskeny	40	4,2	10+2	25,4	

Husqvarna gyémántláncok és láncvezetők láncos vágószerszámokhoz.

Professzionális, prémium és minőségi gyémántláncok vasbetonban és egyéb, különféle keménységű építőanyagokban való fűrészeléshez.

CIKKSZÁM	LÁNCOSZTÁS, HÜVELYK	LÁNC/LÁNCVEZETŐ HOSSZÚSÁG, MM/HÜVELYK	SZEGMENSEK SZÁMA	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	ÁR
PRO 45					
588 15 04–01	0,444	300/12	25	5,7	
588 15 04–02	0,444	400/16	29	5,7	
PXC 45					
531 10 11–85	3/8	350/14	32	5,7	
ELC 45					
531 10 11–87	3/8	350/14	32	5,7	
ELC 70					
531 10 11–86	3/8	350/14	32	5,7	
SLC 45					
531 10 11–84	3/8	350/14	32	5,7	

LÁNCVEZETŐK		ÁR
300 mm/12" (0,444")	587 78 14–01	
350 mm/14" (3/8")	506 34 62–14	
400 mm/16" (0,444")	587 78 14–02	

LÁNC TARTOZÉKOK		ÁR
Javítókészlet láncszegmensekhez (0,444")	588 10 68–11	
Javítókészlet lánctagokhoz (0,444")	588 10 68–12	
Javítókészlet láncszegmensekhez (3/8")	531 10 11–94	
Javítókészlet lánctagokhoz (3/8")	531 10 11–95	

Husqvarna Rescue tárcsák.

A vákuum-forrasztott gyémántréteg kiváló vágási teljesítményt biztosít a tárcsának, amely vészhelyzetben valószínűsíthetően előforduló anyagok zömét képes átvágni.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	ÁR
VARI-CUT FR3			
574 85 39–01	300	Szegmentált	
574 85 40–01	350	Szegmentált	
574 85 41–01	400	Szegmentált	

Husqvarna köszörűkorongok.

Csúcs minőségű köszörűkorongok, kimondottan kézi darabolókhoz kifejlesztve. Gyakorlatilag bármilyen anyagot képesek vágni.
Jó választás acélhoz és egyéb fémekhez.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	FURAT, MM	ANYAG	ÁR
504 00 01–01	300	20,0	Kő	
504 00 01–02	300	22,2	Kő	
504 00 02–01	350	20,0	Kő	
504 00 02–02	350	22,2	Kő	
504 00 02–03	350	25,4	Kő	
504 00 03–01	400	20,0	Kő	
504 00 03–02	400	22,2	Kő	
504 00 03–03	400	25,4	Kő	
504 00 04–01	300	20,0	acél	
504 00 04–02	300	22,2	acél	
504 00 05–01	350	20,0	acél	
504 00 05–02	350	22,2	acél	
504 00 05–03	350	25,4	acél	
504 00 07–01	400	20,0	acél	
504 00 07–02	400	22,2	acél	
504 00 07–03	400	25,4	acél	
504 00 08–03	350	25,4	Vasúti sín	
504 00 10–03	400	25,4	Vasúti sín	

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÉZI SAROKCSISZOLÓ GÉPEKHEZ

A kézi sarokcsiszoló gépekhez való gyémántszerszámainkat több éves tapasztalatunkra alapozva fejlesztettük ki, amit a folyamatos innováció és továbbfejlesztés jellemez. Az Elite-Cut tárcsák maximális vágási sebességet és élettartamot biztosítanak, míg a Vari-Cut tárcsákat kimondottan azoknak a professzionális felhasználóknak fejlesztettük ki, akik nemcsak értéket akarnak kapni a pénzükért, hanem jó teljesítményt is. A Tacti-Cut tárcsák jól kiegészítik a professzionális tárcsákat, magas vágási sebességet és jó ár/érték arányt nyújtva. A Husqvarna Rescue tárcsákat sokféle anyag vágásra fejlesztettük ki úgy, hogy ne kelljen váltogatni a tárcsák között. Kizárólag képzett gépkezelők számára. A Husqvarna csiszolócsésze kerekek minden szükséges szemcseméretben, alkalmazások széles skálájához kaphatók.

SPEED BRIDGE Az készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshíd) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A híd színe jelzi, hogy a tárcsa milyen anyaghoz van optimalizálva.

	VARI-GRIND				TACTI-GRIND		
TERMÉK	G 35	G 45	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
ANYAG							
Természetes kő	●	●	● ●	●	●	● ●	●
Beton, lágy	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Beton, közepes	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Beton, kemény	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●
Tégla	●	●	● ●	● ●	●	● ●	● ●

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

ARANY
EZÜST
BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

	ELITE-CUT										VARI-CUT						TACTI-CUT			
TERMÉK	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25		S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
SZEGMENS ALAKJA																				
ANYAG																				
Kemény csempék, porcellanato	● ● ●	●	—	—	—	—	● ● ●	● ● ●	●		—	—	—	—	—	—	● ●	—	—	—
Kerámia csempék	● ● ●	●	—	—	—	—	● ● ●	● ● ●	●		—	—	—	—	—	—	● ● ●	● ●	—	—
Természetes kő	● ●	● ● ●	● ● ●	—	●	—	● ●	● ●	● ● ●		● ● ●	—	●	—	—	—	● ●	● ●	●	—
Beton	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	—	●	●	● ●	● ● ●	● ●
Tégla	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ●		● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	—	●	●	● ●	● ●	● ● ●
Csiszolóanyag	—	●	●	● ●	●	● ● ●	—	—	●		●	● ●	●	● ● ●	—	●	—	●	● ●	● ● ●
Habarcs	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	● ● ●	—	—	—	—	—
Vas	—	—	—	—	—	●	—	—	—		—	—	—	●	—	● ● ●	—	—	—	—
Lágyvas	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	● ● ●	—	—	—	—

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna Elite-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.

Professzionális tárcsák a maximális vágási sebességért és élettartamért.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S6						
579 81 88–30	115	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 88–40	125	Folyamatos	Sík	10	22,2	
S25						
579 80 44–30	115	Illesztett szegmensek	Turbo	12	22,2	
579 80 44–40	125	Illesztett szegmensek	Turbo	12	22,2	
579 80 44–80	230	Illesztett szegmensek	Turbo	12	22,2	
S45						
579 80 50–80	230	Szegmentált	Híd	15	22,2	
S50						
579 80 47–30	115	Szegmentált	Híd	12	22,2	
579 80 47–40	125	Szegmentált	Híd	12	22,2	
579 80 47–50	150	Szegmentált	Híd	12	22,2	
579 80 47–60	180	Szegmentált	Híd	12	22,2	
579 80 47–80	230	Szegmentált	Híd	15	22,2	
S65						
579 80 51–80	230	Szegmentált	Híd	15	22,2	

Husqvarna Vari-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.

Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásellenállással minden anyagtípusban.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S4						
579 81 89–30	115	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 89–40	125	Folyamatos	Sík	10	22,2	
S6						
582 21 11–30	115	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
582 21 11–40	125	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
582 21 11–80	230	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
S25						
579 80 72–30	115	Illesztett szegmensek	Turbo	10	22,2	
579 80 72–80	230	Illesztett szegmensek	Turbo	10	22,2	
S35						
579 80 73–30	115	Szegmentált	Turbo	10	22,2	
579 80 73–40	125	Szegmentált	Turbo	10	22,2	
579 80 73–80	230	Szegmentált	Turbo	10	22,2	
S45						
579 80 75–80	230	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
S50						
579 80 79–30	115	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79–40	125	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79–50	150	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79–51	150	Szegmentált	Turbo /Sík	10	30,0	
579 80 79–60	180	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79–80	230	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
S65						
579 80 80–80	230	Szegmentált	Turbo /Sík/Sík +	10	22,2	
S90						
579 80 81–40	125	Szegmentált	Sík	10	22,2	
FR3 RESCUE						
577 10 36–01	115	Szegmentált	–	–	22,2	
574 85 37–01	125	Szegmentált	–	–	22,2	
574 85 38–01	230	Szegmentált	–	–	22,2	

Husqvarna Tacti-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.

Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S4						
579 81 96–30	115	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 96–40	125	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 96–80	230	Folyamatos	Sík	10	22,2	
S35						
579 82 04–30	115	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
579 82 04–40	125	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
579 82 04–80	230	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
S50						
579 81 92–30	115	Szegmentált	Sík	10	22,2	
579 81 92–40	125	Szegmentált	Sík	10	22,2	
579 81 92–60	180	Szegmentált	Sík	10	22,2	
579 81 92–80	230	Szegmentált	Sík	10	22,2	
S65						
579 82 05–30	115	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík+	9	22,2	
579 82 05–40	125	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík+	9	22,2	
579 82 05–80	230	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	9	22,2	

Husqvarna Vari-Grind csésze alakú csiszolókorongok.

Prémium csésze alakú csiszolókorongok professzionális felhasználásra, hatékony csiszolás mindenféle anyagban.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	CSATLAKOZÓ	CSÉSZE GEOMETRIA	ÁR
G35					
579 82 11–01	100	5	22,2 / M	Ventilátor	
579 82 11–30	115	5	22,2 / M	Ventilátor	
579 82 11–40	125	5	22,2 / M	Ventilátor	
579 82 11–50	150	5	19,0	Ventilátor	
579 82 11–60	180	5	22,2	Ventilátor	
G45					
579 82 13–30	115	5	22,2 / M	Egysoros	
579 82 13–40	125	5	22,2 / M	Egysoros	
579 82 13–60	180	5	22,2	Egysoros	
G50					
579 82 14–30	115	5	22,2 / M	Turbo	
579 82 14–40	125	5	22,2 / M	Turbo	
579 82 14–60	180	5	22,2	Turbo	
G65					
579 82 15–30	115	5	22,2 / M	Kétsoros	
579 82 15–40	125	5	22,2 / M	Kétsoros	
579 82 15–60	180	5	22,2	Kétsoros	

Husqvarna Tacti-Grind fazékkorongok.

Minőségi csésze alakú csiszolókorongok kevésbé intenzív felhasználásra, jó ár-érték arány.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	CSATLAKOZÓ	CSÉSZE GEOMETRIA	ÁR
G45					
582 23 89–30	115	5	22,2	Egysoros	
582 23 89–40	125	5	22,2	Egysoros	
582 23 89–60	180	5	22,2	Egysoros	
G50					
582 24 22–30	115	5	22,2	Turbo	
582 24 22–40	125	5	22,2	Turbo	
582 24 22–60	180	5	22,2	Turbo	
G65					
582 24 23–30	115	5	22,2	Kétsoros	
582 24 23–40	125	5	22,2	Kétsoros	
582 24 23–60	180	5	22,2	Kétsoros	

ROBUSZTUS, MEGBÍZHATÓ FŰRÉSZEK CSEMPÉHEZ ÉS KŐMŰVES MUNKÁKHOZ, AMELYEK MEGBIRKÓZNAK A MINDENNAPI MUNKA NEHÉZSÉGEIVEL

A Husqvarna asztali fűrészei hatékonyak, könnyen szállíthatók és egyszerűen használhatók, legyen szó akár tégla, akár kisebb méretű csempe vágásáról. Számunkra létfontosságú, hogy tökéletes legyen az összhang az anyag, a gép és a gyémánt szerszám között. Így Ön mindig maximális pontossággal vághat.

SOKOLDALÚ VÁGÁS A TS 60 segítségével beszúró, ferde és szögletes vágást végezhet.

MEGBÍZHATÓ A nagy teljesítményű és megbízható motor kiváló termelékenység és hosszú élettartamot biztosít.

ROBUSZTUS Az egy darabból készült keret és az integrált továbbító sínek remek merevséget biztosítanak, ami hosszabb élettartamot biztosít.

A HUSQVARNA TS 60 az innovatív és szabadalmaztatott Water Containment Systemmel van ellátva, ami azt jelenti, hogy a víz és az iszap a kocsiban maradnak és vágás közben újra felhasználásra kerülnek. A kocsiban lévő árokban áthaladó vízáram segít minimálisra csökkenteni az iszapmennyiséget, így a fűrész környéke tiszta és vízpermettől mentes marad.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna asztali fűrészek 8 modellt foglalnak magukban, melyek mindegyike más-más alkalmazásra van optimalizálva.

TÉGLAFŰRÉSZEK A Husqvarna téglafűrészeket mindenféle tégla és építőelem hatékony és pontos vágásához fejlesztjük ki. Robusztus és merev kivitelüknek köszönhetően elég stabilak ahhoz, hogy nagy és nehéz elemeket is elvágjanak. Szállításukat, felállításukat és kezelésüket egyetlen fő könnyedén elvégzi.

TS 400 F | TS 350 E | TS 300 E | TS 100 R

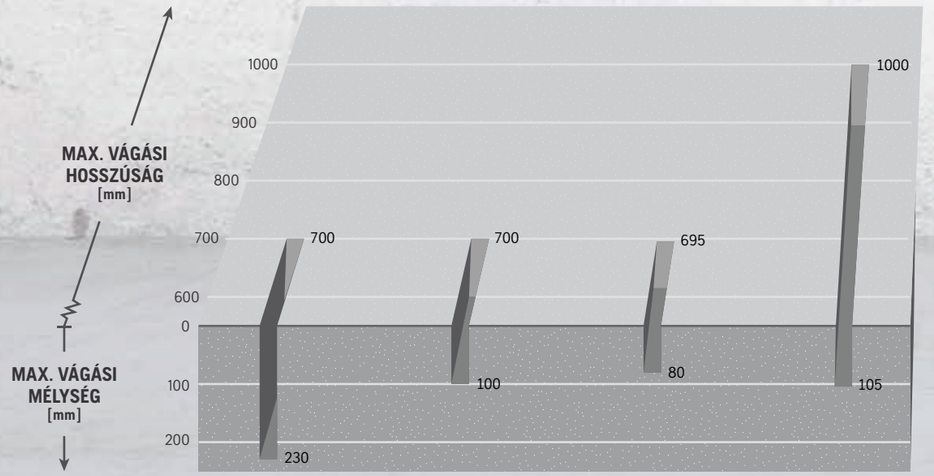

TS 230 F | TS 73 R | TS 66 R | TS 60

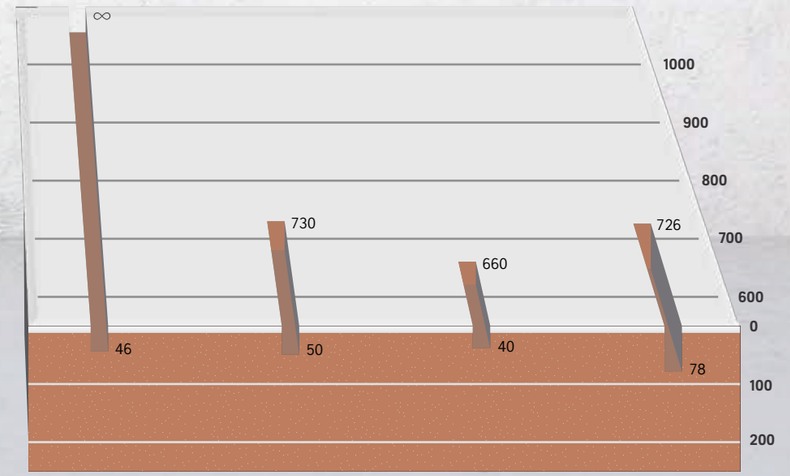

CSEMPEFŰRÉSZEK A Husqvarna csempefűrészeket különböző típusú és méretű csempe hatékony és pontos vágásához fejlesztjük ki. Könnyen kezelhető vezetőkkel vannak ellátva a pontos szögben vágáshoz. Szállításukat, felállításukat és kezelésüket egyetlen fő könnyedén elvégzi.

További információ:
www.husqvarnacp.com

TÉGLAFŰRÉSZEK	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Teljesítmény, W	1500/2200	1500/2200	2200	2200
Feszültség, V	115/230/400	115/230/400	230/400	230/400
Ciklusszám, Hz	50	50	50	50
Tárcsatengely, ford./perc	2800	2800	2800	2800
Max. tárcsaátmérő, mm	400	350	300 (350)	350
Max. vágásmélység, mm	125/230	100	80 (100)	105
Max. vágáshossz, mm	700	700	695	1000
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Méret (H×Sz×M), mm	1120×600×600	1120×600×600	1120×600×600	1400×840×1400
Tömeg, kg	96,0	92,0	82,0	106,0
TULAJDONSÁGOK				
Nincs feszültségmentesítő kapcsoló	●	●	●	●
Meríthető fej	●	●	●	●
Tárcsatengely csavarkulcs	●	●	●	●
Egyenes vágás vezetőelem	●	●	●	●
Vízszivattyú	●	●	●	●
Gyorscsatlakozásos villamos szivattyú	●	●	—	●
Szállítókerekek	4	2	—	—
Ferde vágás vezetőelem	●	●	—	—
Gyorskioldós perem	●	—	—	—
Összecsukható lábak	●	●	●	—
Tárcsa adaptálás 300–350 mm	●	●	●	—
Tárcsa adaptálás 300, 350 és 400 mm	●	—	—	—
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	965 14 81–01, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 14 80–01, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 15 46–01, 230 V, egyfázisú	965 15 40–02, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa
	965 14 81–07, 110 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 14 80–03, 110 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 15 46–04, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	
			965 15 46–03, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	
ÁR				

CSEMPEVÁGÓK	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Teljesítmény, W	800	1000	800	1800
Feszültség, V	115/230	115/230	230	230
Ciklusszám, Hz	50	50	50	50
Max. tárcsaátmérő, mm	230	230	200	254
Max. vágásmélység, mm	46/37*	50/100	40	78/45*
Max. vágáshossz, mm	—	730	660	726
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	16
Méret (H×Sz×M), mm	630×520×330	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Tömeg, kg	16,5	47,0	41,0	36,0
TULAJDONSÁGOK				
Tárcsatengely csavarkulcs	●	●	●	●
Ferde vágás vezetőelem	●	●	●	●
Állítható vágás vezetőelem	●	●	●	●
Vízszivattyú	—	●	●	●
Meríthető fej	—	●	●	●
Oldalsó toldat, asztalhoz	—	●	●	●
Tárcsával együtt, folyamatos peremmel	●	●	●	●
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	965 15 36–01, 230 V	965 15 38–02, 230 V	965 15 37–01, 230 V	966 61 07–02, 230 V
	965 15 36–02, 115 V	965 15 38–01, 115 V		
ÁR				

*45°-os ferdevágásnál.

1 Gyorscsatlakozós anya tárcsához, a tárcsa könnyű beszereléséért

2 Ferde vágás vezetőelem TS 300E-hez

3 Ferde vágás vezetőelem TS 73 R-hez

4 Komplett vágás vezetőelem és ferde vágás vezetőelem

9 Összecsukható állvány a kényelmesebb munkakörülményekért

5 Élezőtömb, 2 oldalas

6 Differenciál hálózati vezeték

7 Oldalsó támasz

8 Kerekek, állványhoz

10 Lézeres irányítókészlet (TS 400 F)

Husqvarna TS 400 F.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Gyorscsatlakozós anya tárcsához	543 04 33–57
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 61–46
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
10	Lézeres irányítókészlet	540 06 62–01
	Dugó a tartályhoz	543 04 60–51
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22–01
	Vízszivattyú, 110 V	587 49 22–04

Husqvarna TS 350 E.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 01–75
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 61–46
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
	Dugó a tartályhoz	543 04 60–51
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22–01
	Vízszivattyú, 110 V	587 49 22–04
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 04 59–00

Husqvarna TS 300 E.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 01–75
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 61–46
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
	Dugó a tartályhoz	543 04 60–51
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22–03
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 04 34–50

Husqvarna TS 100 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 01–75
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
	Dugó a tartályhoz	543 04 60–51
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22–03
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 06 64–23

Husqvarna TS 230 F.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	501 17 99–01
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 62–73
4	Komplett vágás vezetőelem	543 04 62–74
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
9	Állvány	543 07 20–29

Husqvarna TS 73 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 07 20–02
3	Ferde vágás vezetőelem	543 06 98–41
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
7	Oldalsó támasz	544 94 53–01
	Dugó, víztálca	543 04 60–51
	Vízszivattyú, 230 V	587 49 22–02
	Vízszivattyú, 115 V	587 49 22–05
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 04 58–95

Husqvarna TS 66 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 03–28
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A–30 mA	543 04 14–10
	Vízszivattyú	543 04 05–03

Husqvarna TS 60.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91–20
8	Kerekek, állványhoz	577 94 71–01
	Vízszivattyú, 230 V	577 52 01–05
	Vízszivattyú, 120 V	525 82 56–03

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.

GYÉMÁNTTÁRCSÁK TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁSHOZ

Ezt az intenzív használatra kifejlesztett professzionális termékcsaládot a különösen magas igényeket támasztó munkakörnyezetekhez és anyagokhoz optimalizáltuk, a kemény kerámiacsempéktől a nagyon abrazív, alacsony sűrűségű téglákig és blokkokig. A funkciók a nagy igénybevételű munkák terén szerzett globális szakértelmünkre épülnek. A tárcsa termékcsaládhoz tartozik több alacsony zajkibocsátású modell is, különleges acélmaggal ellátva, ami a hagyományos tárcsákhoz képest 50%-kal csökkenti a zajt – ajánlott a gépkezelők és a közelben tartózkodók számára is.

ARANY
BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

TERMÉK	ELITE-CUT GS 1	ELITE-CUT GS 2	ELITE-CUT GS 50	TACTI-CUT GS 2
SZEGMENS ALAKJA				
ANYAG				
Üveg	● ● ●	–	–	–
Kemény csempék, porcellanato	–	● ● ●	–	● ●
Kerámia csempék	–	● ● ●	●	● ● ●
Gránit, kemény	–	● ●	●	●
Márvány	–	● ●	●	●
Gránit, puha	–	● ●	● ●	● ●
Beton	–	–	● ● ●	–
Tégla	–	–	● ● ●	–
Abrazív anyagok	–	–	● ●	–
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna Elite-Cut asztali fűrésztárcsák.

Professzionális csempe- és téglavágó fűrésztárcsák széles körű alkalmazásra, a legtöbb anyaghoz.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	EGYÉB	ÁR
GS 1							
579 80 32–60	180	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	—	
579 80 32–80	230	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	—	
GS 2							
579 80 34–60	180	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 80 34–70	200	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 80 34–80	230	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 80 34–90	250	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 79 81–10	300	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 79 81–20	350	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
GS 50							
579 80 4110	300	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	Csendes mag	
579 80 41–20	350	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	Csendes mag	
579 80 41–30	400	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	Csendes mag	
579 80 41–60	500	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	—	
579 80 41–70	600	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	—	
579 80 41–80	900	Szegmentált	Sík	12,0	60,0	—	
579 80 41–90	1000	Szegmentált	Sík	12,0	60,0	—	

*A tárcsaátmérő adatok névlegesek.

Husqvarna Tacti-Cut asztali fűrésztárcsák.

Minőségi csempevágó tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
GS 2						
579 80 36–40	125	Folyamatos	Sík	10,0	22,2	
579 80 36–60	180	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	
579 80 36–80	230	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	
579 80 36–91	250	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	
579 83 90–10	300	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	

*A tárcsaátmérő adatok névlegesek.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, KOMPAKT MÉRETŰ ROBOTOK A BIZTONSÁGOS BONTÁSHOZ

Távvezérlésű bontórobotjaink a bontógépek legkorszerűbb változatát képviselik, jellemzőjük a nagy teljesítmény, az alacsony tömeg és a funkcionális kivitel. Egyértelmű választás olyan felhasználó számára, aki jól manőverezhető, de mégis nagy teljesítményű, stabil gépet keres, nagy hatótávval. DXR gépeink korszerű és könnyen használható távvezérlővel vannak ellátva, ami páratlan felhasználóbarát megoldásokkal és jól átgondolt kivitellel büszkélkedhet. Mindez a tapasztalatunkkal, szakmai tudásunkkal és globális jelenlétünkkel ötvözve azt jelenti, hogy Ön biztosra veheti a könnyen elérhető és kompetens szervizet és támogatást.

További információ:
www.husqvarnacp.com

DXR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Nézze meg a Husqvarna DXR modelleket munka közben és tanulja meg, hogyan kell kezelni őket: www.dxruserguide.com

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna bontórobotok termékcsaládjába öt alapvető modell tartozik, a 15 kW-os DXR 140-től kezdve, ami 360°-ban forgó karral rendelkezik, a 22 kW-os DXR 310-ig, ami teleszkópos karral van szerelve. A robotok tömege 985 kg – 2020 kg. A funkciócsomagok segítségével a DXR termékcsalád összesen 17 különböző változattá bővíthető. A maximális termelékenység érdekében válassza a munkához optimális konfigurációt.

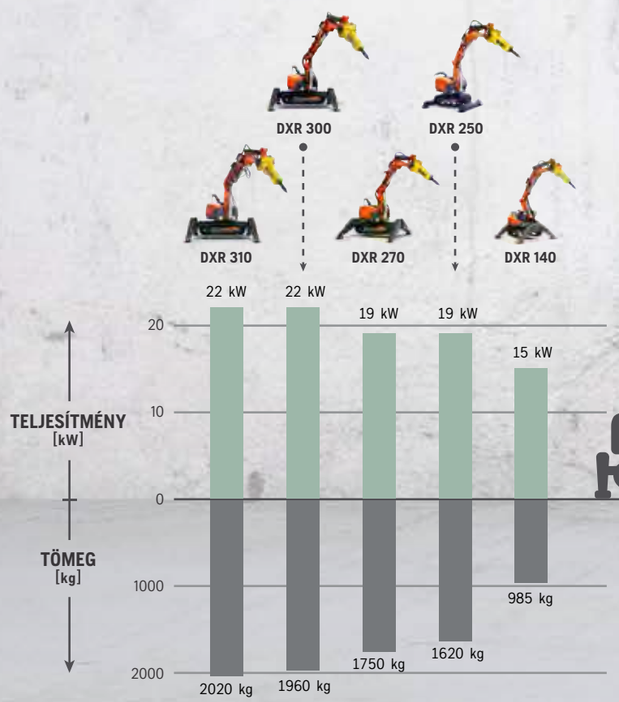

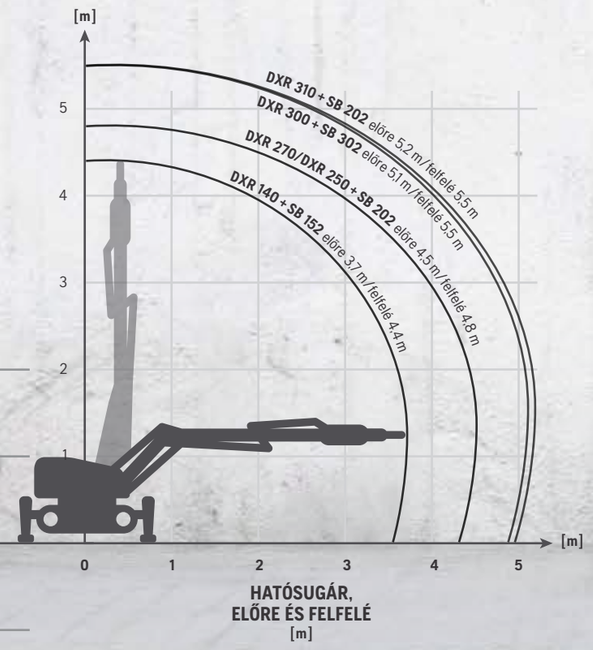

KOMPAKT A keskeny kivitelnek köszönhetően a gép átfér a standard ajtónyílásokon. Az alacsony magasságnak köszönhetően munka közben jól át lehet látni a gép fölött, így hatékonyabb és biztonságosabb a működtetés, továbbá alacsonyabban van a gép súlypontja. A támasztótalpak extra széles fesztávval bírnak, így kiváló stabilitást és magas teherbírást biztosítanak.

AGILIS A Husqvarna DXR 140 bontórobot egy kiemelkedően intelligens funkcióval rendelkezik: a karja 360 fokban elforgatható, akár egy harckocsi lövegtornya. Ez kiváló hatótávot biztosít, így hatékonyabb a munkavégzés a robot mozgatása nélkül is, így az biztonságosan állhat a támasztótalpain.

VEZETÉK NÉLKÜLI A Husqvarna DXR távvezérlője a piacon kapható egyik legkorszerűbb és legkönnyebben kezelhető modell, amely egyedi módon egyesíti magában a felhasználóbarát és az alaposan átgondolt kivitelt. Segítségével a gép minden művelete egyszerűen és kényelmesen vezérelhető. A vezérlőegység 3,5 colos színes képernyővel van ellátva, ami könnyen leolvasható és ipari Bluetooth technológiát alkalmaz.

TERMELÉKENY Ezek a gépek magas teljesítmény/tömeg aránnyal bírnak. Az intelligens funkcióknak, innovatív mérnöki megoldásoknak és csúcs modern technológiának köszönhetően könnyű kezelni őket. Gyorsan pozicionálhatók és időigényes előkészületek nélkül készen állnak a munkavégzésre.