



**MADE IN
GERMANY.**

2025

MAGYAR KIADÁSÚ
KATALÓGUS

	40- CLASSIC	43- COMPACT	43- DRIVE	43- VARIO	45-A CLASSIC	47- VARIO	47- VARIO E
Vágási szélesség	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
Ajánlott területméret	700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1000 cm	1200 cm	1500 cm	1500 cm
Motor	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV
Nettó teljesítmény kW	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	3,4	3,4
Motorfordulat	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Indítás & kezelés	Berántókötél	Berántókötél	Berántókötél Puha markolat	Berántókötéli Puha markolat	Berántókötél	Berántókötél Puha markolat	Önindító + Berántókötél Puha markolat
Hajtásrendszer	Tolós	Tolós	Egysebességes 3,6 km/h	Többsebességes 2,5-4,3 km/h	Egysebességes 2,9 km/h	Többsebességes 2,7-4,3 km/h	Többsebességes 2,7-4,3 km/h
Vágási magasság állítás	Központi 5 fokozat 2,5-8,0 cm	Központi 7 fokozat 2,2-8,0 cm	Központi 8 fokozat 2,5-8,0 cm	Központi 8 fokozat 2,5-8,0 cm	Központi 5 fokozat 2,5-8,0 cm	Központi 8 fokozat 2,5-8,0 cm	Központi 8 fokozat 2,5-8,0 cm
Vágóasztal anyag	Acél 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾	Acél 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾
Gyűjtőzsák kapacitás	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
SABO Turbostar™- Rendszer	-	•	•	•	-	•	•
Mulcsozás	-	◦ SA571	◦ BSA632	◦ BSA632	Mulcsozó készlet	◦ BSA625	◦ BSA625
Állítható magasságú kormány	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat
Szállítás & tárolás	Összecsukható fogantyú	Összecsukható & hordozható fogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú
Első/hátsó kerékcsapág	Kúpos golyóscsapág	Golyóscsapág	Golyóscsapág	Golyóscsapág	Kúpos golyóscsapág	Golyóscsapág	Golyóscsapág
Súly	24 kg	27,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
Cikkszám	SA101023	SA206323	SA216324	SA226324	SA111523	SA226521	SA226621

40-CLASSIC



43-COMPACT



43-DRIVE




ÚJ
2025

43-VARIO



ÚJ
2025

A kormány gyorsan és egyszerűen rögzíthető vagy kioldható a gyorskioldó mechanizmus segítségével. Ez különösen egyszerűvé teszi a fűnyíró helytakarékos tárolását.



Az elektromos azonnali indítással könnyedén elindíthatja a SABO fűnyíróját egy gyújtáskulccsal. Nincs szükség a indítókötél meghúzására.

**45-A
CLASSIC**



43-A ECONOMY

Mulcsozó készlet

47-VARIO



47-VARIO E



38-BV



Opcionálisan elérhető

Acélkerekek 43-COMPACT
Mulcsozó készlet 43 COMPACT
Mulcsozó készlet 43-H 6
Mulcsozó készlet 47-H 5

Cikkszám

SA12523
SA571
BSA632
BSA625

	51-A CLASSIC	52-S A	53-M VARIO	54- VARIO	54-A VARIO E
Vágási szélesség	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
Ajánlott területméret	1500 m ²	4000 m ²	2000 m ²	2500 cm	2500 cm
Motor	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű OHV	4 ütemű
Nettó teljesítmény (kW)	2,7	3,4	3,4	3,4	34
Motorsebesség (f./p.)	2800	2800	2800	2800	2800
Indítás & kezelés	Berántókötel	Berántókötel Puha markolat	Berántókötel Puha markolat	Berántókötel Puha markolat	Elektromos indítás + Berántókötel Puha markolat
Hajtásrendszer	Egysebességes 2,9 km/h	Egysebességes 3,5 km/h	Többsebességes 2,5-5,2 km/h	Többsebességes 2,7-4,8 km/h	Többsebességes 2,7-4,8 km/h
Vágási magasság állítás	Központi 5 fokozat 2,5-7,5 cm	Kormányonként 7 fokozat 2,5-8,0 cm	Tengelyenként 7 fokozat 2,0-9,7 cm	Központi 8 fokozat 2,0-9,5 cm	Központi 8 fokozat 2,0-9,5 cm
Vágóasztal anyag	Acél 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾	Acél 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾	Alumínium 2 éves garancia ¹⁾
Gyűjtőzsák kapacitás	60 l	-	-	75 l	75 l
SABO Turbostar™- Rendszer	-	Oldalkidobós	Mulcsöző fűnyíró	•	•
Mulcsozás	Mulcsöző készlet	◦ BSA642	◦ Integrált	◦ SA609	◦ SA609
Állítható magasságú kormány	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat
Szállítás & tárolás	Összecsukható fogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú gyors kioldóval & szállítófogantyú
Első/hátsó kerékcsofégy	Golyóscsapógy	Golyóscsapógy / bronz csúszócsapógy	Golyóscsapógy / tűgörgős csapógy	Golyóscsapógy / tűgörgős csapógy	Kúpos golyóscsapógy / tűgörgős csapógy
Súly	32 kg	41,5 kg	37,5 kg	47,5 kg	50 kg
Cikkszám	SA112123	SA217223	SA227023	SA227521	SA227621

**51-A
CLASSIC**



Tartalmaz:

Mulcsozó készlet

A mulcsozó kés és egy további dugó segítségével könnyedén átalakíthatja SABO fűnyíróját mulcsozó fűnyíróvá.



52-S A



**53-M
VARIO**



54-VARIO



54-VARIO E



Az elektromos azonnali indításnak köszönhetően a SABO fűnyíróját könnyedén beindíthatja egy indítókulcs segítségével. Nincs szükség berántó kötél használatára.

Opcionálisan elérhető

Mulcsozó készlet 52-S A

Mulcsozó készlet 54 CM

Mulcsozó készlet 54-K VARIO B

Cikkszám

SA571

BSA632

BSA625

	93-H	103-H	110-S
Vágási szélesség	95 cm	102 cm	110 cm
Ajánlott területméret	6000 m ²	7000 m ²	10 000 m ²
Motor	4 ütemű / 2	4 ütemű / 2	4 ütemű / 2
Nettó teljesítmény (kW)	12,6	12,2	13
Motor fordulatszám	2600	2450	2700
Kezelés	Ergonomikus pedálok		
Hajtásrendszer	Fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű 0-9 km/h		
Vágási magasság állítása	Központi 6 fokozat 3,0-8,0 cm		
Váz	Csavarodásnak ellenálló, tartós és rendkívül erős váz		
Gyűjtőzsák kapacitás	250 l	250 l	Oldalkidobás
Mulcsozás	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulcsozó dugó mellékelve
Kerékméret	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	18 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
Súly (nettó/bruttó)	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Méretek H (fűgyűjtővel) x Sz x M cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Pótkocsi vonószem	•	•	•
Első lökhárító	•	•	•
Fényszórók	LED	LED	LED
Cikkszám	SA270122 	SA270222	SA270322



Opcionálisan elérhető

 Mulcsozó ék 93-H
 Mulcsozó ék 103-H
 Űtésvédő / terelő

Cikkszám

 SAB30123
 SAB30223
 SAB30323

	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
Munkaszélesség	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Ajánlott területméret	400 m ²	1500 m ²	4000 m ²	4000 m ²
Üzemidő / Üzemanyag- kapacitás	Lítium-ionos 40 V 55 perc*	Benzines 2,5 l	Benzines 3,6 l	Lítium-ionos 56 V 70 perc*
Motor Teljesítmény (kW) Motor fordulatszám	Dupla akkumulátor foglalat 0,9 kW 3200	4 ütemű OHV 2,3 kW 3400	4 ütemű OHV 4,0 3300	EGO PU2710E 3,2 3300
Hajtásrendszer	Tolós	Tolós	Tolós	Tolós
Indítás & kezelés	Click & Go, gyorsrögzítő kar	Berántókötél, gyorsrögzítő kar	Berántókötél, gyorsrögzítő kar	Click & Go, gyorsrögzítő kar
Vertikális acélkések száma	14	15	19	19
Munkamélység állítása	Fokozatmentesen állítható	Fokozatmentesen állítható	Fokozatmentesen állítható	Fokozatmentesen állítható
Alváz anyaga	ABS műanyag	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Fűgyűjtő	o SA350	o SA561	-	-
Állítható magasságú kormány	2 fokozat	-	2 fokozat	2 fokozat
Szállítás & tárolás	Hordozható kar & szállítófogantyú	Szállítófogantyú	Szállítófogantyú	Szállítófogantyú
Első/hátsó kerékcsofégy	Csúszócsapágy	Csúszócsapágy	Csúszócsapágy	Csúszócsapágy
Súly	17,5 kg	37 kg	45 kg	41 kg
Cikkszám	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524



38-BV



45-PRO V



45-PRO E V

56 V
AKKUMULÁTOR
RENDSZER

Opcionálisan elérhető

Gyűjtő 33-V ACCU
Gyűjtő 38-BV

Cikkszám

SA350
SA561

* Az ajánlott akkumulátor konfiguráció, a fűnyírás szokásaitól, a fű állapotától és a vágási magasságtól függően változhat.

	43-PRO E PUSH	43-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO
Vágási szélesség	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm
Ajánlott területméret	1500 m ²	2500 m ²	5000 m ²	5000 cm	3500 cm
Motor Nettó teljesítmény (kW) Motor fordulatszám	EGO PU2700 1,7 / 2,4 2400 / 2800	EGO PU2700 1,7 / 2,4 2400 / 2800	EGO PU2700 1,7 / 2,4 2400 / 2800	EGO PU2700 1,7 / 2,4 2400 / 2800	EGO PU2700 1,7 / 2,4 2400 / 2800
Ajánlott konfiguráció	Li-Ion 2 x 12 Ah 56V & PRO E gyorsító	Li-Ion 2 x 12 Ah 56V & PRO E gyorsító	Li-Ion 2 x 12 Ah 56V & PRO E gyorsító	Li-Ion 2 x 12 Ah 56V & PRO E gyorsító	Li-Ion 2 x 12 Ah 56V & PRO E gyorsító
Akkumulátor / töltő modellek	PRO E BA6720T akkumulátor / PRO E CH7000E gyorsító	PRO E BA6720T akkumulátor / PRO E CH7000E gyorsító	PRO E BA6720T akkumulátor / PRO E CH7000E gyorsító	PRO E BA6720T akkumulátor / PRO E CH7000E gyorsító	PRO E BA6720T akkumulátor / PRO E CH7000E gyorsító
Üzemidő * ECO / TURBO	120 perc / 90 perc	85 perc / 70 perc	100 perc / 80 perc	85 perc / 65 perc	80 perc / 60 perc
Töltési idő * 73% / 100%	45 perc / 75 perc	45 perc / 75 perc	45 perc / 75 perc	45 perc / 75 perc	45 perc / 75 perc
Indítás & kezelés	Click & Go Puha markolat	Click & Go Puha markolat	Click & Go Puha markolat	Click & Go Puha markolat	Click & Go Puha markolat
Hajtásrendszer **	Tolós	Többsebességes 2,3-4,5 km/h	Többsebességes 2,5-4,8 km/h	Többsebességes 2,2-4,1 km/h	Többsebességes 2,3-4,8 km/h
Vágási magasság állítás	Központi 8 fokozat 2,5-8,0 cm	Kerekenként 7 fokozat 2,5-8,0 cm	Kerekenként 7 fokozat 2,5-8,0 cm	Tengelyenként 7 fokozat 3,0-9,5 cm	Kerekenként 8 fokozat 2,5-10,5 cm
Fűnyíró kategória / váz anyag	Alumínium acél betéttel 2 éves garancia ***	Alumínium acél betéttel 2 éves garancia ***	Alumínium acél betéttel 2 éves garancia ***	Acél 2 éves garancia ***	Alumínium acél betéttel 2 éves garancia ***
Gyűjtőzsák kapacitás	45 l	65 l	-	-	75 l
SABO Turbostar™- Rendszer	-	•	Oldalkidobós	Mulcsozó fűnyíró	•
Mulcsozás	◦ SAB10624	◦ SAB10124	◦ SAB10224	•	◦ SAB10324
Állítható magasságú kormány	3 fokozat	3 fokozat	2 fokozat	3 fokozat	2 fokozat
Szállítás & tárolás	Összecsukható fogantyú & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú	Összecsukható fogantyú & szállítófogantyú	Összecsukható fogantyú & szállítófogantyú
Első/hátsó kerékcsapág	Golyócsapág	Golyócsapág / bronz csúszócsapág	Golyócsapág / bronz csúszócsapág	Golyócsapág / bronz csúszócsapág	Golyócsapág / bronz csúszócsapág
Súly	37 kg	45,5 kg	45 kg	46 kg	52,5 kg
Cikkszám	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA22424

EGO AKKUMULÁTOR EGYSÉG:

A PU2700 olyan teljesítményt nyújt, amely felér egy benzinmotoréval, és úgy van megtervezve, hogy könnyedén megbirkózzon a legnehezebb kihívásokkal is.

Maximális teljesítményt és tartósságot kínál, így komoly alternatívát jelent a hagyományos belső égésű motorokkal szemben.



TurboStar
System

A szabadalmaztatott SABO TurboStar™ rendszer felemeli a fűvet a vágás előtt, és biztosítja a megbízható gyűjtést a fűgyűjtőben – még akkor is, ha a fű nedves.



**43-PRO E
PUSH**



**47-PRO E
VARIO**



**50-PRO E
S VARIO**



**IPX4-
vízhatlan
akkumulátor**



**IPX5-ös
tanúsítvánnyal
rendelkező
töltő**



**53-PRO E
M VARIO**



**54-PRO E
VARIO**



A professzionális akkumulátoros gyepszellőztető részletei a 7. oldalon találhatóak.

GLADIATOR 95 F AWD

THUNDER 85 C

Vágási szélesség

95 cm

85 cm

Motor

4 ütemű B&S Intek 8-44C8

4 ütemű-OHV
Honda iGXV 700 EFI

Lökettérfogat cm³

724

966

Nettó teljesítmény (kW)

18,4

17,7

Motor fordulatszám

3600

Vágási magasság
állítása

Fokozatmentes
30 - 90 mm

Fokozatmentesen állítható elektromos
20 - 120 mm

Kézfék

Szíjfékrendszer

„Knott” dobfék

Hajtásrendszer

Hidraulikus, dupla pedálvezérlés
0 - 8 km/h

Távvezérelt hidraulikus
előre / hátra | 0 - 7 km/h

Üzemanyagtartály
kapacitás

13 l

18 l

Vágórendszer

Y-kések
Opcionálisan kalapácsokésekkel is elérhető

2x Lengőkés
Keresztkéssel is elérhető
(szükséges hozzá a Tagex hevedertalp)

Vágóasztal anyaga

Acél

Acél (Hardox 400)

Biztonsági jellemzők

Kompakt vázgeometria a nagy dőlésszög érdekében
Ergonómikusan tervezett és állítható ülőhelyzet
extra oldaltámasszal

Forgó fényjelző és üzemanyagszint figyelmeztető lámpa

Elöl: dupla láncfüggöny, fűnyíró alváz: egyes láncfedél
Hátul: kiszóróvédő (opcionálisan elérhető láncfüggöny)

Indítás

Elektromos

Elektromos

Hajtásrendszer

Összerékhajtás
Kerekek: 16x6.50-8" / 20 x 10.00-8"

Tengelyenkénti hidrohajtómű
Szabadalmaztatott hevedertalpas hajtás - Teljes hevedertalp irányítás
(Opcionálisan elérhetők Tagex hevedertalp magasabb profillal)

További információk

LED fényszórók
Kormánygomb

Méret: 164 cm x 130 cm x 90 cm
Maximális oldalirányú dőlésszög: 55°
Maximális hosszirányú dőlésszög: 50°

Súly

388 kg

580 kg

Cikkszám

SA725024

SA736024

Professzionális, önjáró mulcsozós fűnyíró
GLADIATOR 95 F AWD



Távvezérelt hevedertalpas fűnyíró
THUNDER 85 C



COMSTAR 210

Ismerje meg a COMSTAR 210 szabadalmaztatott aprítástechnológiáját. A fa természetes roststruktúrája különösen hatékonyan aprítható az ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ elv alapján: a fát a rostok irányában lehet a legkönnyebben aprítani - és ezt használja ki a COMSTAR.

ÚJ
2025



CSENDESEBB APRÍTÁS

Az aprítórendszer hosszanti irányban hasítja a fát, ezzel minimalizálva a zajszintet. Ezen kívül a kétszeres falú aprítókamra tovább csökkenti a működési zajt. A motor alapja és a tartócsapágy alatti gumilöketalnyelők is segítenek minimalizálni a vibrációt működés közben.

FINOMRA APRÍTOTT FORGÁCSOK

A vágórendszer biztosítja, hogy a forgácsok sűrűn tömörödjenek és aprózódjanak, így optimális roststruktúrárt kapnak, amely felgyorsítja a lebomlási folyamatot. Ez azt jelenti, hogy az aprítás után egy egységes, laza keveréket kapunk, amely ideális nedvességtartalommal rendelkezik.



14/HOUR

3,1 LITERES ÜZEMANYAGTARTÁLY

300 x 250 mm, két védőfüllel

VANGUARD 200 4-ütemű motor

1-hengeres | 6,5 LE | 203 cm³

ACÉL VÁZ

Masszív és tartós



KOMPAKT TÁROLÁS

A betöltőgarat teljesen leszerelhető szállításhoz vagy helytakarékos tároláshoz a kerti fészerben.

MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI MUNKA

A COMSTAR 210 lenyűgöző, percenkénti 58 000 vágómozdulata biztosítja, hogy egyetlen ág vagy levél se maradjon aprítás nélkül. Óriási sebessége rendkívül hatékony és tartóssá teszi - kevesebb mint öt perc alatt egy talicskát tölthet meg tökéletesen aprított anyaggal.



Opcionális
nedves zöld

Alap kalibráló szita.



NAGY BETÖLTŐNYÍLÁS

300 x 250 mm, két védőfüllel

87 LITERES GYŰJTŐZSÁK

Egy hagyományos talicska űrtartalmának felel meg.


SABO PRO KEREKEK

205 x 55 mm-es acélkerekek tömör gumibevonatú abroncsokkal



CSENDES APRÍTÁS

A speciálisan kialakított kések kis baltaként működnek, és hatékonyan aprítják a zöldhulladékot a rostok irányában.

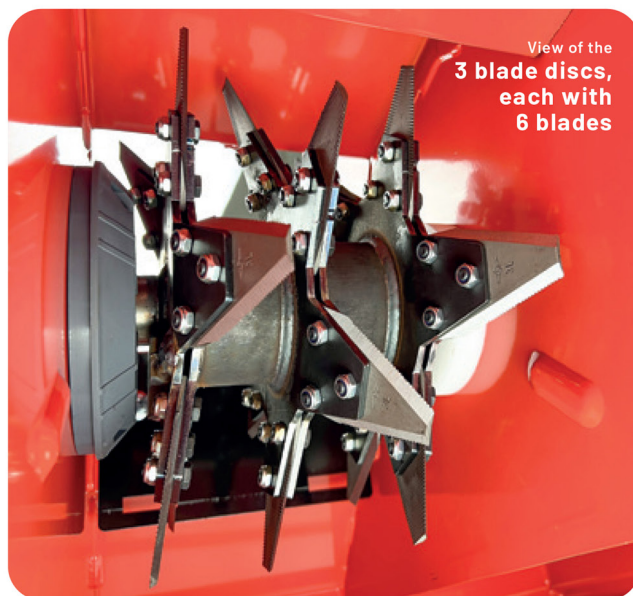

View of the
3 blade discs,
each with
6 blades

COMSTAR 210

Motor	4-ütemű Vanguard 200
Motorteljesítmény	1-hengeres / 6,5 HP / 203cc
Üzemanyagtartály kapacitása	3,1l
Légszűrő	Ciklon + Patron
Ág átmérő kapacitás	50 mm
Vágások száma percenként	58 000
Munkateljesítmény	14 talicska óránként
Vágástechnológia	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Kések	18 db HS-acél (megfordítható)
Betöltőnyílás	300 x 250 mm
Betöltési magasság	1200 mm
Váz	Acél
Kerekek	SABO PRO 205 x 55 mm
Vágásszélesség	210 mm
Meghajtás	Közvetlen (direct)
Gyűjtőzsák kapacitás	87 l
Méret (H x Sz x M)	1360 x 660 x 1320 mm
Tárolási méretek (H x Sz x M)	740 x 660 x 1030 mm
Cikkszám	SA282124

n elérhető, többcélú rostély
hulladékhoz.

GLADIATOR 95 F 2WD

FÜNYÍRÓ TRAKTOR MULCSOZÁSHOZ

SA724025

OPCIONÁLISAN ELÉRHETŐ

Motor gyártója	Loncin
Motormodell	LC2P77F
Lökettérfogat (cm³)	708
Tápellátás	Benzin
Akkumulátor feszültsége (V)	12
Névleges teljesítmény (kW)	15,6

VÁGÁS ÉS GYŰJTÉS

Vágásszélesség (cm)	95
Vágási magasság állítása	Rögzített fokozatok
Vágási magasság szintek	4 x fix / 6 x lebegő
Minimális vágási magasság (mm)	30
Maximális vágási magasság (mm)	92

MEGHAJTÁSI JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDTETÉS

Meghajtás	Hidrosztatikus
Minimális sebesség (km/h)	0
Maximális sebesség (km/h)	9
Hátrameneti sebesség (km/h)	7
Súly	366



GLADIATOR 110 F AWD

FÜNYÍRÓ TRAKTOR MULCSOZÁSHOZ

SA725224

OPCIONÁLISAN ELÉRHETŐ

Motor gyártója	B&S
Motormodell	8290 (commercial)
Lökettérfogat (cm³)	724
Tápellátás	Benzin
Akkumulátor feszültsége (V)	12
Névleges teljesítmény (kW)	15,9

VÁGÁS ÉS GYŰJTÉS

Vágásszélesség (cm)	110
Vágási magasság állítása	Rögzített fokozatok
Vágási magasság szintek	4 x fix / 6 x lebegő
Minimális vágási magasság (mm)	30
Maximális vágási magasság (mm)	92

MEGHAJTÁSI JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDTETÉS

Meghajtás	Hidrosztatikus
Minimális sebesség (km/h)	0
Maximális sebesség (km/h)	9
Hátrameneti sebesség (km/h)	7
Súly	397



THUNDER 100 C

TÁVVEZÉRELT HEVEDERTALPAS FÜNYÍRÓ

SA736224

2025

SABO PRO
KATALÓGUS

OPCIONÁLISAN ELÉRHETŐ

Motor gyártója	HONDA
Motormodell	iGXV 800
Lökettérfogat (cm³)	800
Tápellátás	Benzin
Akkumulátor feszültsége (V)	12
Névleges teljesítmény (kW)	20,6

VÁGÁS ÉS GYŰJTÉS

Vágásszélesség (cm)	100
Vágási magasság állítása	Elektromos
Vágási magasság szintek	Változtatható
Minimális vágási magasság (mm)	20
Maximális vágási magasság (mm)	120

MEGHAJTÁSI JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDTETÉS

Meghajtás	Hidrosztatikus
Minimális sebesség (km/h)	0
Maximális sebesség (km/h)	7
Hátrameneti sebesség (km/h)	7
Súly	650



THUNDER 100 F FLEX

TÁVVEZÉRELT HEVEDERTALPAS FÜNYÍRÓ

SA736425




OPCIONÁLISAN ELÉRHETŐ

Motor gyártója	HONDA
Motormodell	iGXV 800
Lökettérfogat (cm³)	800
Tápellátás	Benzin
Akkumulátor feszültsége (V)	12
Névleges teljesítmény (kW)	20,6


VÁGÁS ÉS GYŰJTÉS

Vágásszélesség (cm)	100
Vágási magasság állítása	Elektromos
Vágási magasság szintek	változtatható
Minimális vágási magasság (mm)	20
Maximális vágási magasság (mm)	120



MEGHAJTÁSI JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDTETÉS

Minimális sebesség (km/h)	0
Maximális sebesség (km/h)	7
Hátrameneti sebesség (km/h)	7
Súly	750

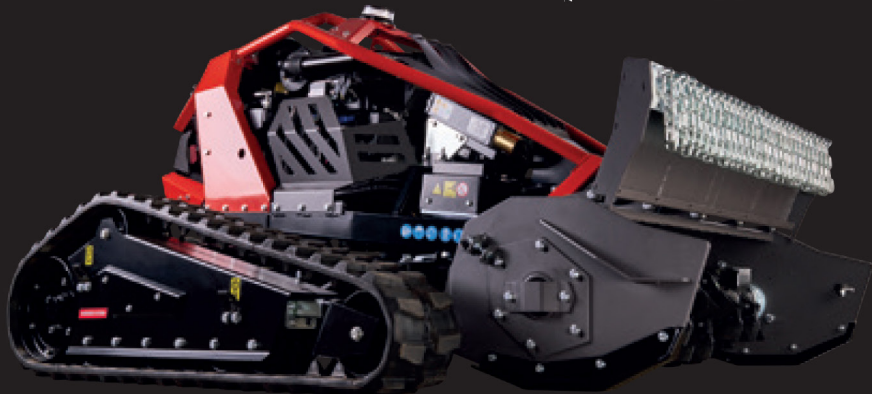



SABO KIEGÉSZÍTŐK

VÉDŐSZEMÜVEG ÁTLÁTSZÓ



VÉDŐSZEMÜVEG TÜKRÖS



VÉDŐSZEMÜVEG SZÍNEZETT



VÉDŐSZEMÜVEG SZEMÜVEG FÖLÉ HELYEZHETŐ



FÜNYÍRÓ VÉDŐHUZAT



SABO MULTI CLEAN KÉSZLET



SABO MULTI CLEAN SPRAY



SABO MULTI CLEAN KEFE



SABO CSUKLÓSZORÍTÓ



SABO

Ez a brossúra világszerte történő forgalmazásra készült. Az egyes országokban a felszerelés eltérhet a katalógusban leírtaktól. A helyi SABO szakkereskedő által biztosított információk a mérvadóak. Ez a katalógus a 2024. szeptemberi állapotot tükrözi. Fenntartjuk a jogot, hogy változtatásokat hajtsunk végre a termékeken, termékmegnevezéseken, cikkszámokon stb., például műszaki fejlesztések, jogszabályi változások vagy általános modellkarbantartás részeként.

ANDL KFT

Cím: 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 64.

www.andlkft.hu

Tel.: +36 (30) 780 3644

+36 (89) 320 872